



---

Ferrari

308  
quattrovalvole

*uso e manutenzione*  
*notice d'entretien*  
*owner's manual*

---

**Ferrari**


**308**  
**quattrovalvole**

**Ferrari**

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZIO FABBRICHE AUTOMOBILI E CORSE



*pininfarina*

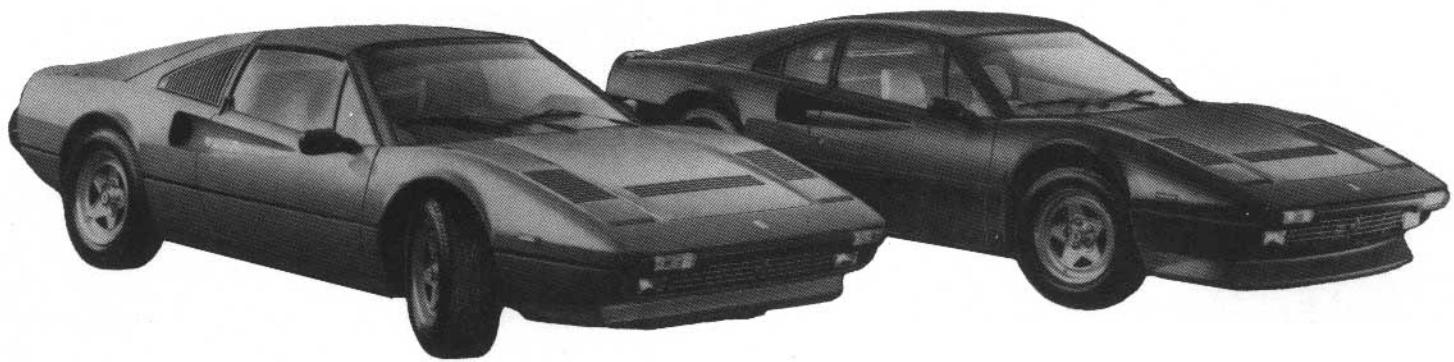

**INDICE****INDEX****INDEX**

Pag.	Page	Page			
Chiavi per vettura . . . . .	6	Clefs de la voiture . . . . .	6	Car keys . . . . .	6
Servizio Assistenza . . . . .	6	Service Assistance . . . . .	6	Customer Service . . . . .	6

**1**

Dati per l'identificazione . . . . .	8
Caratteristiche vettura . . . . .	10
Lubrificanti e liquidi . . . . .	17
Apparecchi di controllo e comandi . . . . .	19

Eléments d'identification . . . . .	8
Caractéristiques voiture . . . . .	10
Lubrifiants et liquides . . . . .	17
Commandes et appareils de contrôle . . . . .	19

**GENERALITÀ  
GENERALITES  
GENERAL SPECIFICATIONS**

**2**

Norme per il rodaggio della vettura durante il primo periodo di uso . . . . .	24
Porte . . . . .	25
Commutatore a chiave con antifurto . . . . .	26
Avviamento del motore . . . . .	28
Avviamento della vettura . . . . .	28
Sedili . . . . .	30
Cinture di sicurezza . . . . .	30
Alette parasole e specchi retrovisori . . . . .	33
Lampada per illuminazione interno vettura . . . . .	34
Cassetto ripostiglio . . . . .	34
Coperchio quadro elettrico . . . . .	35
Cofano motore e vano bagagli . . . . .	36
Accessibilità al tappo serbatoio carburante . . . . .	37
Apertura cofano anteriore . . . . .	38
Tettuccio rigido (spyder) . . . . .	39
Ventilazione e riscaldamento interno vettura . . . . .	40
Condizionamento aria . . . . .	44
Parcheggio . . . . .	46
Sostituzione ruote . . . . .	47
Traino vettura . . . . .	48
Lavaggio della vettura . . . . .	49

Normes pour le rodage de la voiture au cours de la première période d'utilisation . . . . .	24
Portes . . . . .	25
Commutateur à clé avec anti-vol . . . . .	26
Mise en marche du moteur . . . . .	28
Démarrage de la voiture . . . . .	28
Sièges . . . . .	30
Ceintures de sécurité . . . . .	30
Pare-soleil et retroviseurs . . . . .	33
Plafonnier pour éclairage intérieur . . . . .	34
Boîte à gants . . . . .	34
Couvercle équipement électrique . . . . .	35
Coffre arrière . . . . .	36
Accès au bouchon de réservoir . . . . .	37
Ouverture du coffre avant . . . . .	38
Capote (spyder) . . . . .	39
Chauffage et ventilation . . . . .	40
Conditionnement d'air . . . . .	44
Parking . . . . .	46
Changement de roue . . . . .	47
Remorquage de la voiture . . . . .	48
Lavage de la voiture . . . . .	49

**USO DELLA VETTURA  
USAGE DE LA VOITURE  
RUNNING INSTRUCTIONS**

Running-in procedure . . . . .	24
Doors . . . . .	25
Ignition and anti-theft device . . . . .	26
Engine starting . . . . .	28
Moving off . . . . .	28
Seats . . . . .	30
Safety belts . . . . .	30
Sun visors and rear view mirrors . . . . .	33
Interior light . . . . .	34
Glove box compartment . . . . .	34
Fuses box cover . . . . .	35
Engine and luggage bonnet . . . . .	36
Opening the fuel filler cap . . . . .	37
Front bonnet opening . . . . .	38
Hard top (spyder) . . . . .	39
Heating and ventilation . . . . .	40
Air conditioning . . . . .	44
Parking . . . . .	46
Wheel changing . . . . .	47
Car towing . . . . .	48
Car washing . . . . .	49

# 3

## PIANI DI LUBRIFICAZIONE E MANUTENZIONE - MOTORE PLANS DE LUBRIFICATION ET D'ENTRETIEN - MOTEUR LUBRICATION AND MAINTENANCE CHARTS - ENGINE

<b>Uso dello schema della manutenzione . . . . .</b>	<b>55</b>	<b>Utilisation du schéma d'entretien . . . . .</b>	<b>55</b>	<b>Consulting the chart . . . . .</b>	<b>55</b>
Piano della manutenzione e lubrificazione . . . . .	57	Plan de l'entretien et la lubrification . . . . .	57	Maintenance and lubrication chart . . . . .	57
<b>Lubrificazione motore . . . . .</b>	<b>59</b>	<b>Lubrification du moteur . . . . .</b>	<b>59</b>	<b>Engine lubrication . . . . .</b>	<b>59</b>
Pressione e temperatura olio . . . . .	60	Pression et température d'huile . . . . .	60	Oil pressure and temperature . . . . .	60
<b>Distribuzione . . . . .</b>	<b>61</b>	<b>Distribution . . . . .</b>	<b>61</b>	<b>Timing system . . . . .</b>	<b>61</b>
Gioco valvole . . . . .	62	Jeu poussoirs . . . . .	62	Valve clearance . . . . .	62
Dati di fasatura . . . . .	63	Données pour le calage de la distribution . . . . .	63	Valve timing data . . . . .	63
<b>Alimentazione del motore . . . . .</b>	<b>64</b>	<b>Alimentation du moteur . . . . .</b>	<b>64</b>	<b>Engine fuel feed . . . . .</b>	<b>64</b>
Impianto di iniezione . . . . .	65	Implantation de l'injection . . . . .	65	Fuel injection system . . . . .	65
Filtro aria . . . . .	67	Filtre à air . . . . .	67	Air cleaner . . . . .	67
<b>Dispositivo di ricircolazione gas e vapori di olio . . . . .</b>	<b>68</b>	<b>Dispositif de recyclage des gaz du carter . . . . .</b>	<b>68</b>	<b>Crankcase emission control system . . . . .</b>	<b>68</b>
<b>Raffreddamento . . . . .</b>	<b>69</b>	<b>Refroidissement . . . . .</b>	<b>69</b>	<b>Cooling system . . . . .</b>	<b>69</b>
Pompa acqua . . . . .	71	Pompe à eau . . . . .	71	Water pump . . . . .	71
<b>Cinghie comando pompa acqua-alternatore e compressore condizionamento . . . . .</b>	<b>71</b>	<b>Courroies commande pompe à eau, alternateur et compresseur du conditionneur . . . . .</b>	<b>71</b>	<b>Belts for water pump-alternator and air conditioning compressor . . . . .</b>	<b>71</b>
Tensione cinghie . . . . .	71	Tension des courroies . . . . .	71	Belts tension . . . . .	71
<b>Accensione . . . . .</b>	<b>73</b>	<b>Allumage . . . . .</b>	<b>73</b>	<b>Ignition . . . . .</b>	<b>73</b>
Candele di accensione . . . . .	75	Bougies d'allumage . . . . .	75	Sparkling plugs . . . . .	75

# 4

## MANUTENZIONE DELL'AUTOTELAIO ENTRETIEN DU CHASSIS CHASSIS SERVICING

<b>Frizione . . . . .</b>	<b>78</b>	<b>Embrayage . . . . .</b>	<b>78</b>	<b>Clutch . . . . .</b>	<b>78</b>
<b>Cambio-differenziale . . . . .</b>	<b>79</b>	<b>Boite de vitesses-différentiel . . . . .</b>	<b>79</b>	<b>Gear-box and differential . . . . .</b>	<b>79</b>
<b>Semialiassi . . . . .</b>	<b>81</b>	<b>Demi-essieux . . . . .</b>	<b>81</b>	<b>Drive shafts . . . . .</b>	<b>81</b>
<b>Sospensioni . . . . .</b>	<b>81</b>	<b>Suspensions . . . . .</b>	<b>81</b>	<b>Suspensions . . . . .</b>	<b>81</b>
<b>Ammortizzatori idraulici . . . . .</b>	<b>82</b>	<b>Amortisseurs hydrauliques . . . . .</b>	<b>82</b>	<b>Hydraulic schock - absorbers . . . . .</b>	<b>82</b>
<b>Ruote . . . . .</b>	<b>83</b>	<b>Roues . . . . .</b>	<b>83</b>	<b>Wheels . . . . .</b>	<b>83</b>
Pneumatici . . . . .	84	Pneumatiques . . . . .	84	Tyres . . . . .	84
<b>Guida e sterzo . . . . .</b>	<b>85</b>	<b>Direction . . . . .</b>	<b>85</b>	<b>Steering . . . . .</b>	<b>85</b>
<b>Freni . . . . .</b>	<b>86</b>	<b>Freins . . . . .</b>	<b>86</b>	<b>Brakes . . . . .</b>	<b>86</b>
Serbatoio liquido comando freni . . . . .	87	Réservoir liquide commande freins . . . . .	87	Brake fluid reservoir . . . . .	87
Corsa a vuoto del pedale freno . . . . .	88	Course à vide de la pédale des freins . . . . .	88	Brake pedal free travel . . . . .	88

Sostituzione pastiglie freno . . . . .	88	Remplacement des pastil- les de frein . . . . .	88	Changing brake pads . . . . .	88
Freno di stazionamento .	90	Frein de stationnement .	90	Hand brake . . . . .	90
<b>Spazio teorico di frenata . . . . .</b>	<b>90</b>	<b>Distance théorique de freinage . . . . .</b>	<b>90</b>	<b>Theoretical braking di- stance . . . . .</b>	<b>90</b>

# 5

## IMPIANTO ELETTRICO INSTALLATION ELECTRIQUE ELECTRICAL SYSTEM


<b>Equipaggiamento elettrico . . . . .</b>	<b>93</b>	<b>Equipement électrique .</b>	<b>93</b>	<b>Electrical equipment . . . . .</b>	<b>93</b>
Batteria . . . . .	93	Batterie . . . . .	93	Battery . . . . .	93
Alternatore . . . . .	94	Alternateur . . . . .	94	Alternator . . . . .	94
Motorino d'avviamento .	94	Démarreur . . . . .	94	Starter motor . . . . .	94
<b>Illuminazione . . . . .</b>	<b>94</b>	<b>Système d'éclairage . . . . .</b>	<b>94</b>	<b>Lighting system . . . . .</b>	<b>94</b>
Dispositivo di emergenza per sollevamento fari a scomparsa . . . . .	95	Dispositif manuel de pi- votement des phares . . . . .	95	Emergency device for lift- ing retractable head- lights . . . . .	95
Proiettori . . . . .	96	Projecteurs . . . . .	96	Headlights . . . . .	96
Lampade . . . . .	98	Lampes . . . . .	98	Bulbs . . . . .	98
<b>Valvole fusibili e tele- ruttori . . . . .</b>	<b>100</b>	<b>Fusibles et relais . . . . .</b>	<b>100</b>	<b>Fuses and relays . . . . .</b>	<b>100</b>
<b>Impianto elettrico . . . . .</b>	<b>102</b>	<b>Installation électrique .</b>	<b>102</b>	<b>Wiring diagram . . . . .</b>	<b>102</b>
<b>Dotazione attrezzi . . . . .</b>	<b>109</b>	<b>Outilage . . . . .</b>	<b>109</b>	<b>Tool kit . . . . .</b>	<b>109</b>

---


## CHIAVI PER VETTURA

## CLES DE LA VOITURE

## CAR KEYS

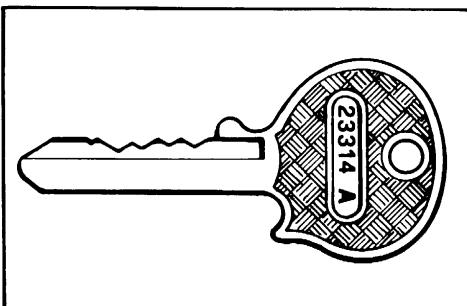

- 2) Chiave per il commutatore di accensione e antifurto.  
2) Clef pour le commutateur d'allumage et anti-vol.  
2) Ignition and anti-theft key.

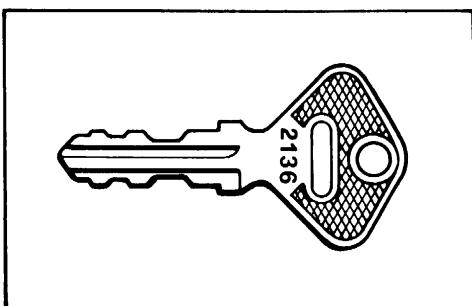

- 3) Chiave per le porte e per il cassetto ripostiglio (coupé).  
Chiave porte e accesso bocchettone benzina (spyder).  
3) Clef pour les portes et pour la boîte à gants (coupe).  
Clef pour les portes et pour bouchon de réservoir (spyder).  
3) Door and glove box key (coupe).  
Door and fuel cap key (spyder).

Alla consegna della vettura vengono fornite due serie di chiavi.

Il duplicato della chiave di accensione può essere richiesto all'organizzazione di vendita Ferrari, citando il numero di codice stampigliato sulla chiave originale.

Avec chaque voiture, deux jeux de clefs sont livrés.

Le double de la clef de contact peut être commandé à l'Organization Ferrari, en précisant le numero d'identification imprimé sur la clef originale

Every car is delivered with two sets of keys.

A replacement ignition key can be obtained from the Ferrari Sales Organization, quoting the reference number engraved on the original key.

## SERVIZIO ASSISTENZA

## SERVICE ASSISTANCE

## CUSTOMER SERVICE

Le informazioni contenute nel presente libretto, sono limitate a quelle strettamente necessarie all'uso ed alla buona conservazione della vettura. Attenendosi scrupolosamente alla osservanza di esse, il Proprietario potrà sicuramente trarre dalla sua vettura le maggiori soddisfazioni ed i migliori risultati.

Si consiglia inoltre di fare eseguire tutte le operazioni di manutenzione e di controllo presso le nostre Agenzie o presso le Officine da noi autorizzate,

Les renseignements contenus dans le présent carnet se limitent aux informations strictement nécessaires à l'utilisation et à la bonne conservation de la voiture.

En s'en tenant scrupuleusement à leur teneur, le Propriétaire pourra certainement tirer de son véhicule les plus grandes satisfactions et les meilleurs résultats.

Nous conseillons, en outre, de faire exécuter toutes les opérations d'entretien et de contrôle auprès de nos Agen-

The information contained in this handbook is strictly limited to the information necessary for the use and maintenance of the car.

Providing that the service schedules are respected the customer can be sure of obtaining the maximum satisfaction and best results from his car.

It is recommended that all the maintenance and service operations be carried out by our approved dealers where specialised staff and equip-

poichè dispongono di personale specializzato e di attrezature adeguate.

Il Servizio di Assistenza Tecnica è a completa disposizione dei Signori Clienti per tutte le informazioni ed i consigli richiesti.

#### PARTI DI RICAMBIO

Si raccomanda l'uso di parti di ricambio originali FERRARI che devono essere richieste solo presso i centri Assistentziali Ferrari, precisando:

- 1) tipo e numero dell'autotelaio;
- 2) tipo e numero del motore.

#### TESSERA DI GARANZIA

Ogni vettura nuova è dotata della tessera di garanzia. In essa sono contenute le norme per la validità della garanzia della vettura e per la utilizzazione dei buoni di assistenza gratuita

**La tessera di garanzia contiene inoltre tagliandi per la manutenzione da effettuarsi secondo intervalli stabiliti; si raccomanda di seguirli diligentemente.**

ces ou des Ateliers autorisés par nous, du fait qu'ils disposeront d'un personnel spécialisé et d'équipements adéquats. Le Service d'Assistance Technique (Service après-vente) est à l'entière disposition des Messieurs les Clients pour tous renseignements et tous conseils.

#### PIECES DE RECHANGE

Nous recommandons d'utiliser les pièces de rechange d'origine FERRARI, qui seront demandées seulement chez les Services Ferrari en précisant ce qui suit:

- 1) type et numéro du châssis;
- 2) type et numéro du moteur.

#### CERTIFICAT DE GARANTIE

Toute voiture neuve est accompagnée du certificat de garantie. Ce certificat contient les normes de validité de la garantie de la voiture et pour l'utilisation des bons d'assistance gratuite.

**Dans le certificat de garantie figurent également les coupons pour l'entretien qui doit être effectué suivant des laps de temps pré-établis.**

**Nous recommandons de s'y conformer soigneusement.**

ment are available.

Technical assistance is available to all Customers for any information or recommendations concerning their car.

#### SPARE PARTS

The use of only FERRARI spare parts is recommended; they can be supplied by Ferrari Authorized Services on giving the following information:

- 1) chassis type and number
- 2) engine type and number

#### GUARANTEE CARD

Every new car is supplied with a guarantee card. In it are contained the requirements necessary for the guarantee to be valid, and also the instructions for the use of the free service coupons.

**Furthermore, the warranty card includes coupons for car services that should be carried out at established intervals.**



**It is recommended to follow them carefully.**

# generalità généralités general specifications

## DATI PER L' IDENTIFICAZIONE

## ELEMENTS D' IDENTIFICATION


## IDENTIFICATION PARTICULARS

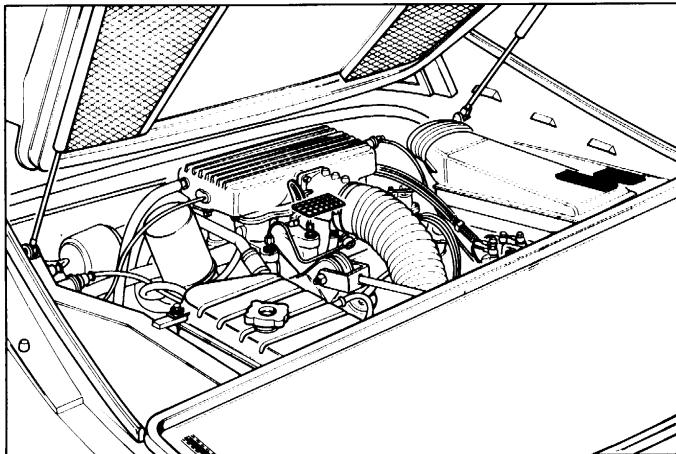

4) Tipo e numero d'identificazione  
del motore

4) Type et numéro du moteur


4) Engine type and identification  
number.



5) Tipo e numero d'identifica-  
zione dell'autotelaio.

5) Type et numéro de châssis.


5) Vehicle type and identifi-  
cation number.



6) Targhetta omologazione


6) Plaque d'homologation

6) Homologation label.

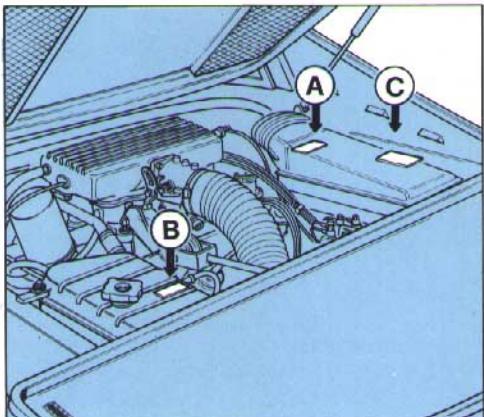


- 7) A - Targhetta ordine d'accensione  
B - Targhetta miscela antifreeze.  
C - Targhetta lubrificanti motore e cambio.


- 7) A - Plaque órdre d'allumage  
B - Plaque solution antigel  
C - Plaque lubrifiants moteur et boite de vitesses.  
7) A - Firing order label  
B - Antifreeze label  
C - Engine and gearbox lubricants label.

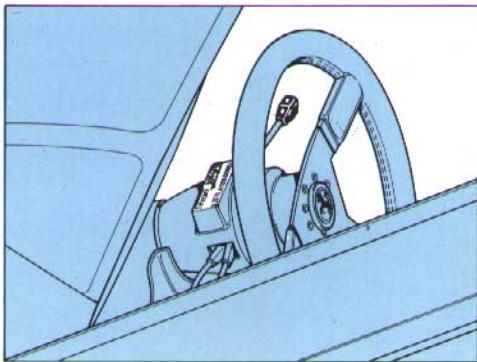

- 8) Targhetta indicatrice tipo vettura e numero telaio.  
8) Plaque du type de voiture et numero du châssis.  
8) Label showing car type and chassis number.

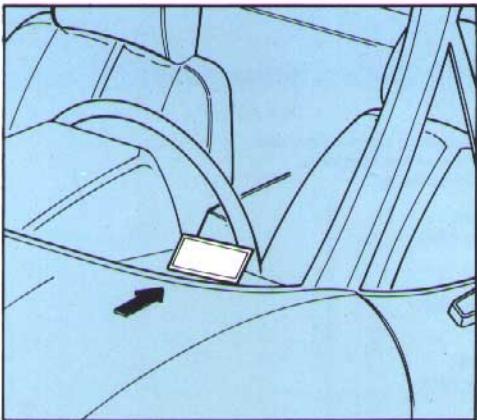

- 9) Targhetta indicatrice pressioni consigliate per pneumatici.  
9) Plaque de pression recommandées pour les pneumatiques.  
9) Plate showing recommended tyre pressure.

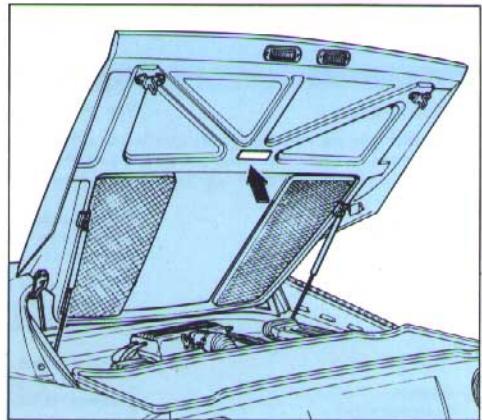

- 10) Targhetta vernice.  
10) Plaque du vernis.  
10) Paint label.

**CARATTERISTICHE  
VETTURA**
**CARACTERISTIQUES  
VOITURE**
**CAR  
SPECIFICATIONS**
**MOTORE**
**MOTEUR**
**ENGINE**

Sistemazione		Traversale, anteriormente all'asse posteriore.
Disposition Layout		Transversal avant l'essieu arrière. Transversal in front of the rear axle
Numeri cilindri Nombre des cylindres Cylinders number		8 a V 90°
Diametro e corsa Diamètre et course Bore and stroke	mm ins	81 X 71 3.19 X 2.79
Cilindrata totale Cylindrée totale Cubic capacity	cm <sup>3</sup> cu ins	2926,9 178,61
Rapporto compressione Rapport compression Compression ratio		9,2 : 1
Potenza massima (a 7000 giri/min) Puissance max (à 7000 tours/minute) Maximum power (at 7000 RPM)	KW 176,5	(CV 240) (b.h.p 240)
Potenza specifica Puissance spécifique Specific power	KW/litro 60,3	(CV/litro 82)
Regime massimo Régime maximum Maximum permitted	giri/min tours/minute RPM	7700
Coppia max. (a giri/min. 5000) Couple max. (à 5000 tours/minute) Maximum torque (at 5000 RPM)	Nm 259,9	(Kgm 26,5) (ft lbs 191)
Potenza fiscale (in Italia) Puissance fiscale (Italie) Italian fiscal rating	cv	26
	HP	26

**DISTRIBUZIONE**

(Riferimento pag. 61)

**DISTRIBUTION**

(Voir page 61)

**TIMING SYSTEM**

(See page 61)

A valvole in testa comandate da quattro alberi a camme mediante cinghie dentate.  
 A soupapes en tête entraînées par quatre arbres à camées par courroies crantées.  
 Over head valves driven by four camshafts by means of toothed belts

- Aspirazione
- Admission
- Intake

Inizio: prima del PMS  
 Ouverture: avant le PMH  
 Opens: B.T.D.C.

16°

Fine: dopo il PMI  
 Fermeture: après le PMB  
 Closes: A.B.D.C.

48°

- Scarico
- Echappement
- E-haust

Inizio: prima del PMI  
 Ouverture: avant le PMB  
 Opens: B.B.D.C.

54°

Fine: dopo il PMS  
 Fermeture: après le PMH  
 Closes: A.T.D.C.

10°

- Gioco per controllo messa in fase
- Jeu pour contrôle du calage
- Valve timing clearance adjustment

mm.  
ins

0,50

.020

- Gioco di funzionamento, a freddo, fra eccentrici e piattelli valvole:
- Jeu de fonctionnement, à froid, entre pousoirs et arbres à cames:
- Operating clearance, with cold engine, between camshafts and tappets:

<b>Aspirazione</b>	mm.	0,20 ÷ 0,25
<b>Admission</b>	ins.	.008 to .10
<b>Inlet</b>		
<b>Scarico</b>	mm.	0,35 ÷ 0,40
<b>Echappement</b>	ins.	.14 to .016
<b>Exhaust</b>		

**ALIMENTAZIONE****SYSTEME D' ALIMENTATION****FUEL SYSTEM**

(Riferimento pag. 64)

(Voir page 64)

(See page 64)

- Mediante 1 pompa elettrica
- Alimenté par 1 pompe électrique
- Supplied by 1 electric pump

- 1 impianto di iniezione BOSCH
- 1 implantation d'injection BOSCH
- One BOSCH injection system

Giri motore al minimo (temperatura acqua  $\geq 65^\circ \text{C}$ )  
Tours moteur au ralenti (température eau  $\geq 65^\circ \text{C}$ )  
Normal idle speed (engine water temperature  $\geq 150^\circ \text{F}$ )

BOSCH
K - Jetronic
giri/min. tours/minute r.p.m.
$1000 \pm 100$
(1 $\pm$ 0,2) %
< 300 p.p.m.

- Concentrazione CO al minimo
- Taux du CO au ralenti
- Idle CO concentration

- Concentrazione HC al minimo
- Taux du HC au ralenti
- Idle HC concentration

**RICICLO VAPORI DI OLIO****DISPOSITIF RECYCLAGE GAZ****CRANKCASE EMISSION CONTROL SYSTEM**

(Riferimento pag. 68)

(Voir page 68)

(See page 68)

- Dispositivo per l'aspirazione dei gas di sfato e vapori olio motore e cambio.
- Dispositif de recyclage des gaz de carter et de transmission
- Crankcase and transmission vapors recirculation

**ACCENSIONE****ALLUMAGE****IGNITION**

(Riferimento pag. 73)

(Voir page 73)

(See page 73)

- Ordine d'accensione
- Ordre d'allumage
- Firing order

1	1S	3S	4S	2S
1D	3D	4D	2D	

<b>Centralina elettronica per accensione con limitatore di giri Boîtier électronique pour allumage avec limiteur de vitesse Ignition advance control unit with rev. limiter</b>	<b>MED 803 A</b>
Anticipo normale del motore a 1000 giri/1' (con depressione $\geq$ 260 mm Hg) Avance à 1000 tours/min (avec dépression $\geq$ 260 mm Hg). Normal ignition advance at 1,000 r.p.m. (vacuum $\geq$ 260 mm Hg).	10°
Anticipo del motore a 1000 giri/1' con tubo depressione staccato Avance à 1000 tours/min avec dépression débranchée. Ignition advance at 1,000 r.p.m. with vacuum disconnected	10°
Anticipo del motore a 5000 giri/1' con tubo depressione staccato Avance à 5000 tours/min avec dépression débranchée. Ignition advance at 5000 r.p.m. of engine with vacuum disconnected	32°
Candele Bougies Spark plugs	<b>CHAMPION N 6 GY</b>
- distanza tra gli elettrodi - écartement des électrodes - plugs gap	mm. 0,6 $\div$ 0,7 ins. .024 to .028
Bobina Bobine Coil	<b>MARELLI BAE 209 B</b>

**AUTOTELAIO****CHASSIS****CHASSIS**

<b>Passo Empattement Wheel base</b>	<b>mm.</b> 2340 <b>ins.</b> 92.12
<b>Carreggiata anteriore Voie avant Front track</b>	<b>mm.</b> 1460 <b>ins.</b> 57.48
<b>Carreggiata posteriore Voie arrière Rear track</b>	<b>mm.</b> 1460 <b>ins.</b> 57.48
<b>Lunghezza totale Longueur totale Overall lenght</b>	<b>mm.</b> 4230 <b>ins.</b> 166.53
<b>Larghezza Largeur Overall width</b>	<b>mm.</b> 1720 <b>ins.</b> 67.71
<b>Altezza massima (vettura scarica) Hauteur maximum (à vide) Overall height (unladen)</b>	<b>mm.</b> 1120 <b>ins.</b> 44.09
<b>Numero posti Nombre de places Number of seats</b>	<b>2</b>
<b>Capacità vano bagagli Capacité du coffre à bagages Luggage compartment capacity</b>	<b>litri litres cu. ft.</b> 245 8.6

**FRIZIONE**

(Riferimento pag. 7)

**EMBRAYAGE**

(Voir page 79)

**CLUTCH**

(See page 79)

**Monodisco a secco**  
**Monodisque à sec**  
**Dry single plate**

**Mozzo elastico**  
**Diaphragme**  
**Spring hub**

**Molla di innesto a diaframma**  
**Ressort à diaphragme**  
**Diaphragm pressure plate assembly**

**Comando di disinnesco meccanico autoregistrante**  
**Débrayage à commande mécanique**  
**Mechanical clutch release self adjusting**

**CAMBIO DIFFERENZIALE**

(Riferimento pag. 81)

**BOÎTE DE VITESSES DIFFÉRENTIEL**

(Voir page 81)

**GEAR-BOX and DIFFERENTIAL**

(See page 81)

**Rapporto marce con rinvio: 27/30****Rapport avec pignons de réduction (27/30)**

- 1<sup>a</sup> velocità
- 2<sup>a</sup> velocità
- 3<sup>a</sup> velocità
- 4<sup>a</sup> velocità
- 5<sup>a</sup> velocità
- Retromarcia

- 1ère vit.
- 2ème vit.
- 3ème vit.
- 4ème vit.
- 5ème vit.
- marche AR

- 1st gear
- 2nd gear
- 3rd gear
- 4th gear
- 5th gear
- Reverse

**Idle gears ratio (27/30)**

1 : 3,419
1 : 2,353
1 : 1,693
1 : 1,244
1 : 0,919
1 : 3,248

**Rapporti finali di trasmissione con coppia di riduzione:****Rapports finaux de transmission avec couple de réduction:**  
**Over-all gear ratios with crown and pinion ratio:**

17/65

- 1<sup>a</sup> velocità
- 2<sup>a</sup> velocità
- 3<sup>a</sup> velocità
- 4<sup>a</sup> velocità
- 5<sup>a</sup> velocità
- Retromarcia

- 1ère vit.
- 2ème vit.
- 3ème vit.
- 4ème vit.
- 5ème vit.
- marche AR

- 1st gear
- 2nd gear
- 3rd gear
- 4th gear
- 5th gear
- Reverse

1 : 13,072
1 : 8,996
1 : 6,473
1 : 4,756
1 : 3,514
1 : 12,419

**Semiassi del tipo oscillante collegati alle ruote ed al differenziale con giunti omocinetici**  
**Arbres de roues du type oscillant avec joints homocinétique à chaque extrémités**  
**Axle shafts connected to wheels and differential through homocinetic joints**

**Differenziale autobloccante a lamelle**  
**Différentiel autobloquant à lamelles**  
**Plate type limited slip differential**

**SOSPENSIONI ANTERIORI  
E POSTERIORI**

(Riferimento pag. 81)

**A ruote indipendenti**  
**A roues indépendantes**  
**Independent wheels**

Bracci oscillanti, ammortizzatori idraulici con molle elicoidali, barra stabilizzatrice trasversale.  
 Bras oscillants, amortisseurs hydrauliques avec ressorts hélicoïdaux, barre anti-dévers transversale.  
 Swinging arms, hydraulic shock absorbers with coil springs, transversal anti-roll bar.

Snodi a lubrificazione permanente  
 Rotules à graissage permanent  
 Ball joints lubricated for life

**SUSPENSION AVANT  
ET ARRIERE**

(Voir page 81)

**FRONT and REAR  
SUSPENSION**

(See page 81)

**RUOTE E PNEUMATICI -  
DATI DI ASSETTO**
**ROUES ET PNEUMATIQUES -  
DONNEE DE GEOMETRIE**
**WHEELS AND TYRES -  
SETTING DATA**

<b>Ruote</b> <b>Roues</b> <b>Wheels</b>	<b>ANT. AV. FRONT.</b>	<b>165 TR 390</b> <b>FH-PR</b>	<b>7J x 16<sup>(1)</sup></b>
	<b>POST. AR. REAR</b>		<b>8J x 16<sup>(1)</sup></b>
<b>Pneumatici</b> <b>Pneumatiques</b> <b>Tires</b>	<b>ANT AV. FRONT.</b>	<b>MICHELIN TRX</b> <b>220/55 - VR 390</b> <b>Tubeless</b>	<b>PIRELLI P7 205/55 VR 16</b>
	<b>POST. AR. REAR</b>		<b>PIRELLI P7 225/50 VR 16</b>
<b>Anteriore - Avant - Front</b>	<b>Inclinazione (*)</b> <b>Carrossage</b> <b>Camber</b>		<b>- 0°10' ÷ 0°10'</b> <b>- 0°20' ÷ - 0°40'</b>
	<b>Convergenza (*)</b> <b>Pincement</b> <b>Toe-in</b>		<b>mm. 0,2 ÷ 1,2</b> <b>ins. .008 to .05</b> <b>mm. 2,5 ÷ 3,5</b> <b>ins. .1 to .14</b>
	<b>Angolo di incidenza</b> <b>Angle de chasse</b> <b>Caster angle</b>		<b>4°</b> <b>4°</b>
	<b>Pressione (a freddo)</b> <b>Pression (à froid)</b> <b>Pressure (at cold)</b>		<b>bar 2,3</b> <b>p.s.i. 33</b> <b>bar 2,3</b> <b>p.s.i. 33</b>
<b>Post. - Arrière - Rear</b>	<b>Inclinazione (*)</b> <b>Carrossage</b> <b>Camber</b>		<b>- 1°5' ÷ - 1°25'</b> <b>- 1°35' ÷ - 1°55'</b>
	<b>Convergenza (*)</b> <b>Pincement</b> <b>Toe-in</b>	<b>GTBi</b> <b>GTSi</b>	<b>mm. 3 ÷ 4</b> <b>ins. .12 to .16</b> <b>mm. 3 ÷ 4</b> <b>ins. .12 to .16</b> <b>mm. 3,5 ÷ 4,5</b> <b>ins. .14 to .18</b>
	<b>Pressione (a freddo)</b> <b>Pression (à froid)</b> <b>Pressure (at cold)</b>		<b>bar 2,3</b> <b>p.s.i. 33</b> <b>bar 2,3</b> <b>p.s.i. 33 (V &lt; 200km/h)</b> <b>bar 2,5</b> <b>p.s.i. 36 (V ≥ 200 km/h)</b>
	<b>Ruota di scorta: fusa in lega leggera</b> <b>Roue de secours: en alliage léger</b> <b>Spare wheel: light alloy</b>	<b>tipo</b> <b>type</b> <b>type</b>	<b>3 1/4" Bx18"</b>
<b>Pneumatico di scorta (max. velocità 150 Km/h)</b> <b>Roùe de secours (max. vitesse 150 Kms/h)</b> <b>Spare wheel (max. speed 95 mph.)</b>		<b>- Pressione</b> <b>- Pression</b> <b>- Pressure</b>	<b>bar 5</b> <b>p.s.i. 72,5</b>

- (\*) Vettura a carico statico ( pieno di carburante, due persone a bordo e 20 Kg. di bagaglio)  
 Voiture en charge (avec 2 personnes, les pleins faits et 20 Kg. des bagages)  
 Static load car (Replenishment, 2 people and 44 lbs. of luggage)

(1) A richiesta

(1) Sur la demande

(1) Optional

**STERZO**

(Riferimento pag. 85)

**DIRECTION**

(Voir page 85)

**STEERING**

(See page 85)

**Collassabile secondo le norme internazionali**  
**Tube de direction collapsible conforme aux règles internationales**  
**Collapsible steering according to international rules.**

**Guida a cremagliera**  
**Direction à crémaillère**  
**Rack and pinion steering**

**Giri volante per sterzata completa**  
**Nombre des tours du volant d'une butée à l'autre**  
**Steering wheel turns from lock to lock**

**Diametro di sterzata**  
**Diamètre de braquage**  
**Minimum turning circle diameter**

**Snodi sferici a lubrificazione permanente**  
**Rotules à graissage permanent**  
**Ball joints lubricated for life**

3.28

m. 12

ft. 39.3

**FRENI**

(Riferimento pag. 86)

**FREINS**

(Voir page 86)

**BRAKES**

(See page 86)

A dischi ventilati sulle 4 ruote; circuiti idraulici indipendenti per freni anteriori e posteriori. Servofreno a depressione agente sulle 4 ruote.

Freno di stazionamento con comando meccanico, agente sui freni delle ruote posteriori. Segnalatore luminoso per avaria al funzionamento dell'impianto e freno a mano inserito.

A disques ventilés aux quatre roues; les circuits hydrauliques pour les freins avant et arrière sont indépendants. Servofrein à dépression agissant sur toutes les quatre roues.

Frein de stationnement commandé par système mécanique, agissant sur les freins des roues arrière.

Voyant de panne circuits freins et frein à main serré.

Ventilated discs on all four wheels; the hydraulic circuits are independent for the front and rear brakes.  
 Vacuum servo operating on all four wheels.

Hand brake mechanically operating on rear wheels.

Warning light for brake system failure and hand brake on.

**PESI****POIDS****WEIGHTS**

**Peso della vettura in ordine di marcia senza optional**  
**Poids de la voiture en ordre de marche sans options**  
**Car curb weight without optionals**

	308 GTB	308 GTS
kg.	1330	1341
lbs	2932	2956

**PRESTAZIONI****PERFORMANCES****PERFORMANCES**

**Velocità a 7000 giri/min.**  
**Vitesse à 7000 tours/minute**  
**Attainable at 7000 RPM**

- 1° velocità
- 2° velocità
- 3° velocità
- 4° velocità
- 5° velocità
- Retromarcia

- 1ère vit.
- 2ème vit.
- 3ème vit.
- 4ème vit.
- 5ème vit.
- marche AR

Km/h 64	M.P.H. 40
Km/h 93	M.P.H. 58
Km/h 129	M.P.H. 80
Km/h 176	M.P.H. 109
Km/h 238	M.P.H. 148

**ACCELERAZIONE****ACCELERATION****ACCELERATION**

Da 0 a 400 metri  
De 0 à 400 mètres  
From 0 to 0,250 mls.

1 Km da fermo con l'uso del cambio  
1 Km arrêté avec l'usage de boîte de vitesses  
Standing start Kilometer using 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th.

14" 5/10  
14.5 seconds

26" 2/10  
26.2 seconds

**IMPIANTO ELETTRICO****EQUIPEMENT ELECTRIQUE****ELECTRICAL SYSTEM**

(Riferimento pag. 93)

(Voir page 93)





(See page 93)

Tensione Tension Voltage		Volt	12
Batteria Batterie Battery		Ah	66
Alternatore Alternateur Alternator	Bosch	80A	
Motorino avviamento Démarreur Starter motor	F Bosch	4162784 0.001.314.006	

## LUBRIFICANTI E LIQUIDI

## LUBRIFIANTS ET LIQUIDES




## LUBRICANTS AND LIQUIDS

PARTI DA RIFORNIRE PARTIES A RAVITAILLER ITEMS TO BE SERVICED	litri litres Imp. gal.		RIFORNIRE CON: RAVITAILLER AVEC: FILL WITH:	Rifer. pag. Voir page See page
MOTORE MOTEUR ENGINE				
Capacità totale Capacité totale Total capacity	10 (2.2)		Agip	
Pressione olio (a caldo) Pression d'huile (à chaud) Oil pressure (warm engine)			SINT 2000 SAE 10W/50	59
Consumo olio Consommation d'huile Oil consumption	{(1 ÷ 2) lt/1000 Km. (.21 ÷ .42) Gal./600 mls.		secondo le condizioni di impiego selon le type d'utilisation according to driving and other conditions	
CAMBIO E DIFFERENZIALE BOÎTE DE VITESSES ET DIFFÉREN- TIEL GEARBOX DIFFERENTIAL	4 (.88)		Agip ROTRA MP SAE 80 W/90	80
CONDIZIONAMENTO AIR CONDITIONNEMENT AIR CONDITIONING				
Compressore Compresseur Compressor	330 (.58 pints)		Agip TER 60	-
Liquido refrigerante Liquide réfrigérant Coolant	Kg. 1,000 (lbs. 2.20)		FREON 12 ANIDRO	
AMMORTIZZATORI AMORTISSEURS SHOCK ABSORBERS				
Anteriori Avant Front	(ciascuno) (chacun) (each)	0,190 (.34 pints)		
Posteriore Arrière Rear	(ciascuno) (chacun) (each)	0,310 (.55 pints)		
CIRCUITO FRENI CIRCUIT FREINS BRAKE CIRCUIT	0,58 (1 pints)		Agip BRAKE FLUID SUPER HD DOT 3	87

## LUBRIFICANTI E LIQUIDI


## LUBRIFIANTS ET LIQUIDES

## LUBRICANTS AND LIQUIDS

PARTI DA RIFORNIRE PARTIES A RAVITAILLER ITEMS TO BE SERVICED	litri litres Imp. gal.		RIFORNIRE CON: RAVITAILLER AVEC: FILL WITH:	Rifer. pag. Voir page See page
SCATOLA STERZO BOITE DIRECTION STEERING BOX	190 + 210 c.c. .33 + .37 pints		Agip ROTRA MP SAE 80W/90	85
CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT COOLING SYSTEM	18 (3.96)		Miscela Antifreeze Solution Antigel Antifreeze Mixture	
	5,7 (1.25)			69
	7,2 (1.54)			
RECIPIENTE LIQUIDO LAVA PARABREZZA	2		Miscela di acqua e glass cleaner	
RECIPIENT LIQUIDE LAVE- GLACE	(3.5 pints)		Mélange d'eau et de glass cleaner	
WINDSCREEN WASHER BOTTLE			Mixture of water and screen washer fluid.	
<b>Note: Per la pulizia del parabrezza usare una fiala di glass-cleaner in estate e due in inverno.</b> <b>Note: Pour le nettoiemnt du parabrisse utiliser un flacon de glass-cleaner en été et deux flacons en hiver</b> <b>Note: For cleaning the windsreen one satchel of glass cleaner is recommended for summer use and two in winter</b>				
SERBATOIO CARBURANTE RESERVOIR D'ESSENCE PETROL TANK	74 (16.3)		Supercarburante 98+100 N.O. Supercarburant 98+100 N.O. Premium grade 98+100 O.N. According to B.S.I. system, fuel with 4 * or 5 * stars	
Riserva Réserve Reserve	15 (3.3)			

Consumo secondo procedura del  
Regolamento 15 ECE  
(litri per 100 km)Consommation selon la procedure  
du Réglement 15 ECE  
(litres pour 100 km)Fuel consumption according to  
procedure of Regulation 15 ECE  
(Miles per Imp. Gall.)


Ciclo urbano A 90 km/h A 120 km/h	20,1 8,2 10,0	Cycle urbain A 90 Kms/h A 120 Kms/h	20,1 8,2 10,0	Urban cycle At 56 miles/h At 75 miles/h	14,05 34,44 28,24
---	---------------------	---	---------------------	---	-------------------------

ELETROCOMPRESSORE ACUSTICO	Alcune gocce		Olio FIAMM	
AVERTISSEURS SONORES	Quelques gouttes		Huile FIAMM	
HORN COMPRESSOR	A few drops		FIAMM oil	

APPARECCHI DI CONTROLLO E COMANDI	COMMANDES ET APPAREILS DE CONTROLE	INSTRUMENTS AND CONTROLS
1 - Comando alza cristallo sinistro.	1 - Commande lève-vitre G.	1 - L.H. window control switch.
2 - Comando alza cristallo destro.	2 - Commande lève-vitre D.	2 - R.H. window control switch.
3 - Interruttore luci posteriori per nebbia (a richiesta).	3 - Interrupteur feux antibrouillard AR (sur la demande).	3 - Rear fog light switch (optional)
4 - Orologio elettrico; funziona indipendentemente dalla posizione della chiave di accensione.	4 - Montre électrique; opérant indépendamment de la position de clé d'allumage.	4 - Electric clock; operating independently from the ignition key position.
5 - Termometro olio.	5 - Thermomètre huile.	5 - Oil temperature gauge.
6 - Spia per luci emergenza (luce rossa).	6 - Lampe témoin feux de secours (lampe rouge).	6 - Vehicle hazard warning light (red).
7 - Segnalatore luminoso funzionamento indicatore di direzione sinistro (luce verde).	7 - Lampe témoin de feu de direction G. (lampe verte).	7 - Left side direction warning light (green).
8 - Spia per inserimento luci esterne (luce verde).	8 - Témoin de branchement feux extérieurs (lampe verte).	8 - Parking lights indicator (green).
9 - Segnalatore luminoso funzionamento indicatore di direzione destro (luce verde).	9 - Lampe témoin de feu de direction D (lampe verte).	9 - Right side direction warning light (green).
10 - Contachilometri elettronico.	10 - Compteur électronique.	10 - Electronic speedometer.
11 - Azzeratore contachilometri parziale: il ritorno a zero si ottiene ruotando il pomello in senso antiorario; non deve essere effettuato a vettura in moto.	11 - Remise à zéro du compteur partiel: avec voiture arrêtée tourner le bouton en sens inverse des aiguilles d'une montre.	11 - Speedometer trip control: to return to zero turn the knob anticlockwise with car stationary.
12 - Reostato per regolazione luci illuminazione strumenti.	12 - Rhéostat réglage lampes éclairage instruments.	12 - Instrument cluster light rheostat.
13 - Spia defroster (luce arancio).	13 - Lampe témoin du dégivreur (lampe orange).	13 - Defroster warning light (orange).
14 - Manometro olio.	14 - Manomètre huile.	14 - Oil pressure gauge.
15 - Spia riserva carburante (luce arancio).	15 - Lampe témoin réserve de carburant (lampe orange).	15 - Fuel reserve warning light (orange).
16 - Indicatore livello carburante.	16 - Indicateur niveau carburant.	16 - Fuel level gauge.
17 - Termometro acqua.	17 - Thermomètre eau.	17 - Water temperature gauge.
18 - Spia luci posteriori per nebbia (luce gialla).	18 - Lampe témoin pour phares antibrouillard arrière (lampe jaune).	18 - Rear fog lights indicator (yellow).
19 - Spia proiettori luci abbaglianti (luce blu).	19 - Lampe témoin feux de route (lampe bleu).	19 - Main beam warning light (blue).
20 - Spia a disposizione.	20 - Lampe témoin vacante.	20 - Spare indicator.
21 - Spia indicatrice guasti impianto frenante, e freno a mano inserito (luce rossa).	21 - Lampe témoin de panne installation freinage, et frein à main serré (lampe rouge).	21 - Warning light for brake system failure - hand brake on (red)
22 - Contagiri motore con indicata la zona di regime pericoloso.	22 - Compte/tours moteur avec zone de haut régime et zone hors régime.	22 - Electronic rev counter with indication for maximum permitted R.P.M.
23 - Segnalatore luminoso per generatore (luce rossa).	23 - Lampe témoin du générateur (lampe rouge).	23 - Generator warning light (red).
24 - Diffusore orientabile per aria condizionata.	24 - Bouche diffuseur réglable.	24 - Adjustable outlet diffuser for air conditioned.
25 - Diffusori orientabili per immersione aria calda o fresca nella vettura.	25 - Bouches réglables pour diffusion air froid et chaud.	25 - Adjustable outlets for warm or fresh air.

1 - Comando alza cristallo sinistro.	1 - Commande lève-vitre G.	1 - L.H. window control switch.
2 - Comando alza cristallo destro.	2 - Commande lève-vitre D.	2 - R.H. window control switch.
3 - Interruttore luci posteriori per nebbia (a richiesta).	3 - Interrupteur feux antibrouillard AR (sur la demande).	3 - Rear fog light switch (optional)
4 - Orologio elettrico; funziona indipendentemente dalla posizione della chiave di accensione.	4 - Montre électrique; opérant indépendamment de la position de clé d'allumage.	4 - Electric clock; operating independently from the ignition key position.
5 - Termometro olio.	5 - Thermomètre huile.	5 - Oil temperature gauge.
6 - Spia per luci emergenza (luce rossa).	6 - Lampe témoin feux de secours (lampe rouge).	6 - Vehicle hazard warning light (red).
7 - Segnalatore luminoso funzionamento indicatore di direzione sinistro (luce verde).	7 - Lampe témoin de feu de direction G. (lampe verte).	7 - Left side direction warning light (green).
8 - Spia per inserimento luci esterne (luce verde).	8 - Témoin de branchement feux extérieurs (lampe verte).	8 - Parking lights indicator (green).
9 - Segnalatore luminoso funzionamento indicatore di direzione destro (luce verde).	9 - Lampe témoin de feu de direction D (lampe verte).	9 - Right side direction warning light (green).
10 - Contachilometri elettronico.	10 - Compteur électronique.	10 - Electronic speedometer.
11 - Azzeratore contachilometri parziale: il ritorno a zero si ottiene ruotando il pomello in senso antiorario; non deve essere effettuato a vettura in moto.	11 - Remise à zéro du compteur partiel: avec voiture arrêtée tourner le bouton en sens inverse des aiguilles d'une montre.	11 - Speedometer trip control: to return to zero turn the knob anticlockwise with car stationary.
12 - Reostato per regolazione luci illuminazione strumenti.	12 - Rhéostat réglage lampes éclairage instruments.	12 - Instrument cluster light rheostat.
13 - Spia defroster (luce arancio).	13 - Lampe témoin du dégivreur (lampe orange).	13 - Defroster warning light (orange).
14 - Manometro olio.	14 - Manomètre huile.	14 - Oil pressure gauge.
15 - Spia riserva carburante (luce arancio).	15 - Lampe témoin réserve de carburant (lampe orange).	15 - Fuel reserve warning light (orange).
16 - Indicatore livello carburante.	16 - Indicateur niveau carburant.	16 - Fuel level gauge.
17 - Termometro acqua.	17 - Thermomètre eau.	17 - Water temperature gauge.
18 - Spia luci posteriori per nebbia (luce gialla).	18 - Lampe témoin pour phares antibrouillard arrière (lampe jaune).	18 - Rear fog lights indicator (yellow).
19 - Spia proiettori luci abbaglianti (luce blu).	19 - Lampe témoin feux de route (lampe bleu).	19 - Main beam warning light (blue).
20 - Spia a disposizione.	20 - Lampe témoin vacante.	20 - Spare indicator.
21 - Spia indicatrice guasti impianto frenante, e freno a mano inserito (luce rossa).	21 - Lampe témoin de panne installation freinage, et frein à main serré (lampe rouge).	21 - Warning light for brake system failure - hand brake on (red)
22 - Contagiri motore con indicata la zona di regime pericoloso.	22 - Compte/tours moteur avec zone de haut régime et zone hors régime.	22 - Electronic rev counter with indication for maximum permitted R.P.M.
23 - Segnalatore luminoso per generatore (luce rossa).	23 - Lampe témoin du générateur (lampe rouge).	23 - Generator warning light (red).
24 - Diffusore orientabile per aria condizionata.	24 - Bouche diffuseur réglable.	24 - Adjustable outlet diffuser for air conditioned.
25 - Diffusori orientabili per immersione aria calda o fresca nella vettura.	25 - Bouches réglables pour diffusion air froid et chaud.	25 - Adjustable outlets for warm or fresh air.

26 - Coperchio quadro elettrico.	26 - Couverture équipement électrique.	26 - Fuses box cover.
27 - Diffusori laterali per immissione aria calda o fresca.	27 - Bouches latérales pour diffusion air froid et chaud.	27 - Side outlets for warm or fresh air.
28 - Pulsante per segnalazioni acustiche.	28 - Commande de l'avertisseur sonore.	28 - Horn button.
29 - Comutatore a chiave per accensione, predisposizione servizi, avviamento motore e dispositivo antifurto (blocco sterzo); per l'uso ved. a pag. 26.	29 - Commutateur à clef pour contact, disposition services, démarrage moteur et dispositif antivol; pour l'usage voir page 26.	29 - Ignition, auxiliaries, starter and anti-theft device; see page 26 for use.
30 - Leva comando tergilavoro e lavavetro (vedere istruzioni pagina 22).	30 - Levier commande essuie-glace et pompe de lave-glace (voir instructions page 22).	30 - Windscreen wiper and washer control lever (see instructions page 22).
31 - Diffusore orientabile per aria condizionata ai piedi lato pilota e passeggero.	31 - Bouche réglable sortie air conditionné aux pieds du conducteur et du passager.	31 - Adjustable outlet for air conditioned to driver and passenger's feet.
32 - Apparecchio radio (a richiesta).	32 - Radio (sur la demande).	32 - Radio (optional).
33 - Diffusore orientabile per immissione aria calda o fresca ai piedi lato passeggero.	33 - Bouche pour diffusion air froid et chaud aux pieds du passager.	33 - Adjustable outlet for warm or fresh air to passenger's feet.
34 - Leva di comando cambio delle marce (per l'uso vedere a pag. 29).	34 - Levier commande vitesses pour l'usage voir page 29).	34 - Gear-box lever (see page 29 for use).
35 - Portacenere: per la pulizia dell'interno asportare il portacenere tirando verso l'alto le traversine interne.	35 - Cendrier: pour le nettoyage de l'intérieur enlever le cendrier tirant vers le haut les traverses internes.	35 - Ash-tray: for interior cleaning remove the ash-tray pulling upwards the internal bars.
36 - Accendisigari.	36 - Allume-cigarettes.	36 - Cigarette lighter.
37 - Regolatore temperatura aria condizionata (vedere istruzioni a pag. 44).	37 - Régulateur température air con (voir instructions page 44).	37 - Temperature control for air conditioning system (see instructions page 44).
38 - Regolatore volume aria condizionata (vedere istruzioni a pagina 44).	38 - Régulateur volume air conditionné (voir instructions page 44).	38 - Air conditioned volume control (see instructions page 44).
39 - Interruttore comando antenna elettrica.	39 - Interrupteur commande antenne électrique.	39 - Radio antenna switch.
40 - Leva freno a mano.	40 - Levier frein à main.	40 - Handbrake lever.
41 - Tasca porta documenti.	41 - Poche porte-objets.	41 - Map pocket.
42 - Altoparlante destro.	42 - Haut-parleur D.	42 - R.H. loudspeaker.
43 - Levetta comando orientamento specchio esterno.	43 - Levier réglage miroir extérieur.	43 - Outside mirror adjusting lever.
44 - Altoparlante sinistro.	44 - Haut-parleur G.	44 - L.H. loudspeaker.
45 - Levetta sbloccaggio cofano anteriore.	45 - Commande d'ouverture du coffre avant.	45 - Front bonnet opening lever.
46 - Anello per apertura di emergenza cofano anteriore.	46 - Anneau d'ouverture de secours du coffre avant.	46 - Ring for front bonnet emergency opening.
47 - Presa di corrente per lampada trasportabile.	47 - Prise de courant pour lampe baladeuse.	47 - Inspection lamp receptacle.
48 - Diffusore orientabile per immissione aria calda o fresca ai piedi lato pilota.	48 - Bouche sortie air conditionné aux pieds du conducteur.	48 - Adjustable air outlet for warm or fresh air to driver's feet.
49 - Pedale disinnesco frizione.	49 - Pédale d'embrayage.	49 - Clutch pedal.
50 - Pomello di comando sollevamento fari e commutazione luci esterne (per l'uso vedere pag. 22).	50 Levier commande soulèvement phares et commutation feux extérieurs (pour l'usage voir page 22).	50 - Retractable headlights and outside lights control knob (see page 22 for use).

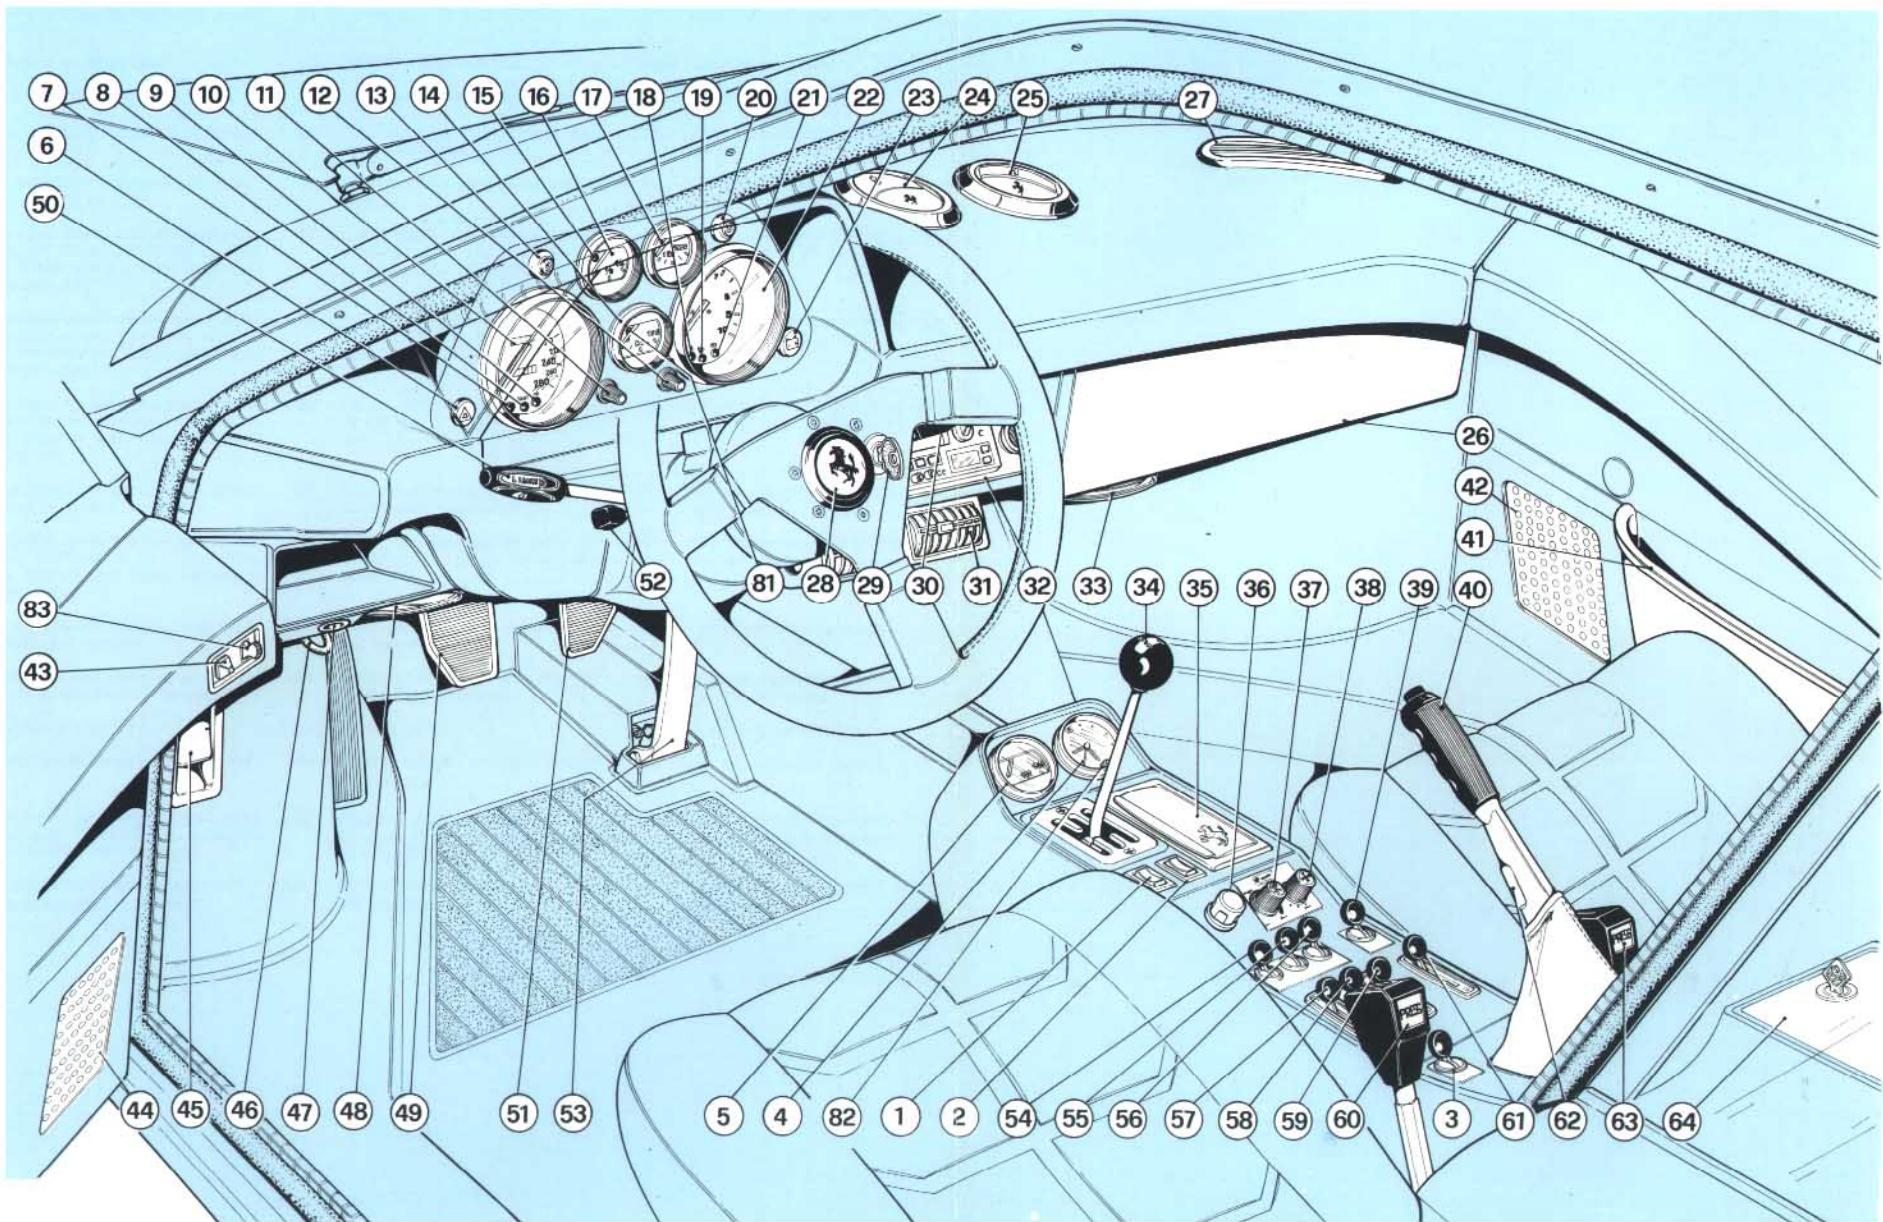


11) Apparecchi di controllo e comandi

11) Commandes et appareils de contrôle.

11) Instruments and controls.


51 - Pedale freno.	51 - Pédaie de frein.	51 - Brake pedal.
52 - Leva comando indicatori di direzione.	52 - Levier pour feux direction.	52 - Direction indicator control lever.
53 - Pedale acceleratore.	53 - Pédaie d'accélérateur.	53 - Accelerator pedal.
54 - Interruttore defroster (FAN)	54 - Interrupteur du dégivreur (FAN).	54 - Defroster switch (FAN).
55 - Interruttore per luci emergenza (HAZARD).	55 - Commutateur commande feux de secours (HAZARD).	55 - Vehicle HAZARD warning light switch.
56 - Interruttore tergilustro per alta-bassa velocità.	56 - Commande essuie-glace à deux vitesses.	56 - Windscreen wiper switch for high and low speed.
57 - Levetta comando rubinetto, passaggio acqua calda dal motore al riscaldatore sinistro (per l'uso vedere pag. 41).	57 - Commande du robinet d'eau chaude pour rechauffeur G. (pour l'usage voir page 41).	57 - L.H. heater temperature control (see page 41 for use).
58 - Levetta comando rubinetto, passaggio acqua calda dal motore al riscaldatore destro (per l'uso vedere pag. 41).	58 - Commande du robinet d'eau chaude pour rechauffeur D. (pour l'usage voir page 41).	58 - R.H. heater temperature control (see page 41 for use).
59 - Levetta comando apertura presa aria dall'esterno per riscaldatore sinistro (per l'uso vedere a pag. 41).	59 - Levier commande air pour réchauffeur G (pour l'usage voir pag. 41).	59 - L.H. heater air distribution control (see page 41 for use).
60 - Pulsante per sbloccaggio cintura di sicurezza lato pilota.	60 - Bouton déblocage ceinture sécurité côté conducteur.	60 - Release pushbutton for driver's safety belts.
61 - Levetta comando apertura presa aria dall'esterno per riscaldatore destro (per l'uso vedere a pag. 41).	61 - Levier commande air pour réchauffeur D. (pour l'usage voir page 41).	61 - R.H. heater air distribution control (see page 41 for use).
62 - Lampada per illuminazione strumenti sul tunnel.	62 - Eclairage appareils de contrôle sur tunnel.	62 - Tunnel controls lighting.
63 - Pulsante per sbloccaggio cinture di sicurezza lato passeggero.	63 - Bouton déblocage ceinture sécurité côté passager.	63 - Release pushbutton for passenger's safety belts.
64 - Cassetto ripostiglio.	64 - Boite à gants.	64 - Glove box compartment.
81 - Spia insufficiente pressione olio.	81 - Lampe témoin pression d'huile insuffisant.	81 - Low oil pressure warning light.
82 - Pomello per regolazione delle lancette dell'orologio: spingere e ruotare in senso orario.	82 - Bouton pour réglage montre: pousser et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.	82 - Clock setting control knob: push and rotate clockwise.
83 - Comutatore per orientamento specchio destro o sinistro.	83 - Commutateur pour réglage miroir gauche ou droit.	83 - Switch for left or right mirror adjustment.

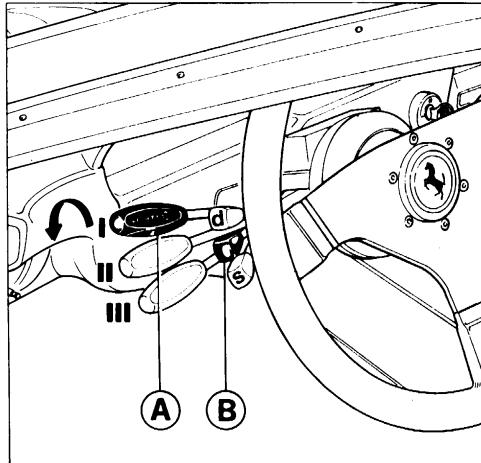

12) Leve di commutazione

12) Combinateur d'éclairage phares et clignoteurs de direction.

12) High/low beam and direction indicator control levers.

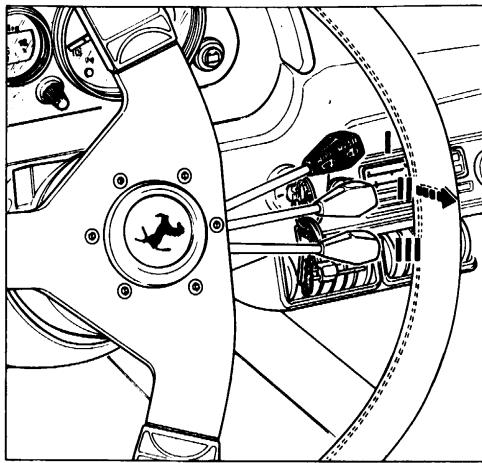

13) Levetta comando tergilicristallo e lavacristallo

13) Levier de commande essuie-glace et lave-glace.

13) Windscreen wiper and screenwasher control.

**Pomello A di comando apertura fari e commutazione luci esterne.**

La rotazione del pomello A aziona le luci esterne.

I - Luci posizione e luci targa.

II - Sollevamento proiettori a scomparsa e accensione proiettori a luce abbagliante.

III - Proiettori a luce abbagliante.

Tirando la leva verso il volante si aziona il lampeggio diurno.

**Levetta B comando indicatori di direzione** (il ritorno nella posizione centrale è automatico).

D - Lampeggio per svolta a destra.

S - Lampeggio per svolta a sinistra.

**Bouton A de commande ouverture et commutation feux extérieurs.**

En tournant le bouton A, les feux extérieurs sont allumés.

I - Feux de position et de plaque.

II - Soulèvement des projecteurs et allumage des feux code.

III - Feux route.

En tirant la commande vers le volant on actionne les appels de jour.

**Levier B commande des clignoteurs** (avec retour automatique à la position centrale).

D - Clignotant du virage à droite.

S - Clignotant du virage à gauche.

**Retractable headlights and high/low beams control knob.**

When turning the knob A the outer lights are switched on.

I - Parking lights and number plate lamps.

II - Headlights lifted up and low beam on.

III - High beam.

Pull lever towards steering wheel for daylight flashing

**Direction indicators control lever B** (automatically trips back to central position).

D - Right turn flashing.

S - Left turn flashing.

**Levetta comando tergilavoro e lavacristallo** (con chiave accensione inserita) fig. 13 Tirando la leva verso il volante si mette in azione il lavacristallo.

**I-Tergicristallo fermo**

**II- Intermittenza**

**III - Funzionamento continuo**  
(Regolabile a due velocità mediante l'interruttore 56, fig. 11).

**Levier de commande des essuie-glace et lave-glace** (clef de contact en position de marche) fig. 13.

En déplaçant la manette vers le volant le lave-glace se met en marche.

**I- Essuie-glace arrêté**

**II- Fonctionnement intermittent.**

**III - Fonctionnement continu**  
(Deux vitesses commandées moyennant interrupteur 56, fig. 11).

**Windshield wiper and washer switch** (ignition key in running position) fig. 13. The operation of the windshield washer is obtained by pulling the lever towards steering wheel.

**I- Windshield wiper off.**

**II- Intermittent operation.**

**III - Continuous working.**  
(Two-speed controlled by switch 56, fig. 11).

# uso della vettura

# usage de la voiture

# running instructions

## NORME PER IL RODAGGIO DELLA VETTURA DURANTE IL PRIMO PERIODO DI USO

## NORMES POUR LE RODAGE DE LA VOITURE AU COURS DE LA PREMIERE PERIODE D'UTILISATION

## RUNNING-IN PROCEDURE

**Km percorsi**  
**Km parcourus**  
**Distance covered**

**Regime massimo di rotazione del motore**  
**Régime maximum rotation moteur**  
**Maximum permitted engine speed**

Fino a 1000 Km  
Jusqu'à 1000 km  
Up to 600 miles

4500 giri / l'  
4500 tours / l'  
4,500 R.P.M.

Da 1000 a 3000 km  
De 1000 à 3000 km  
From 600-1,800 miles

5500 giri  
5500 tours  
5,500 R.P.M.

Da 3000 a 5000 km  
De 3000 à 5000 km  
From 1,800-3,000 miles

Aumentare progressivamente il regime del motore fino a raggiungere i 7700 giri  
Augmenter progressivement le régime du moteur jusqu'à atteindre 7700 tours  
Increase progressively up to 7,700 r.p.m.

Sostituire olio e filtro motore durante la esecuzione dei tagliandi A e B.

Quindi sostituire nuovamente l'olio ed il filtro ogni 10.000 Km.

Dopo l'avviamento evitare di raggiungere un numero di giri elevato prima che il motore sia sufficientemente riscaldato (temperatura olio 70°).

Non mantenere assolutamente i regimi massimi del motore indicati in tabella per lunghi periodi di tempo, specialmente in salita.

A vettura nuova è necessario un periodo di rodaggio di almeno 5000 km.

Remplacer l'huile et le filtre du moteur pendant l'exécution des bons A et B

Après, remplacer de nouveau l'huile et le filtre tous les 10.000 Kms.

Après la mise en marche éviter d'atteindre un nombre de tours élevé avant que le moteur ne se soit suffisamment réchauffé (température de l'huile 70°).

Ne maintenir en aucun cas les régimes maximum du moteur indiqués sur le tableau pendant des longs laps de temps, particulièrement dans les montées.

Une voiture neuve nécessite une période de rodage d'au moins 5000 km.

Replace engine oil and filter when performing the coupons A and B.

Afterwards replace again the oil and the filter every 6,250 mls.

Immediately after starting, do not run at high R.P.M. until the oil temperature has reached 160° F.

Avoid, under all circumstances, the maximum R.P.M. figures shown in the table above for long periods, and especially when climbing hills.

A new car requires at least 3.000 miles to be fully run-in.


## USO DELLA VETTURA

### Precauzioni necessarie

Prima di usare la vettura controllare:

- il livello miscela antifreeze nel serbatoio di espansione; se è molto basso accertarsi che non esista qualche perdita nel circuito.
- il livello olio del motore, se si trova sotto la metà tra il minimo ed il massimo ristabilire il livello (vedi pagina 57)
- la pressione dei pneumatici ed il loro stato di usura, compresa la ruota di scorta (vedere pag. 14).
- il livello del liquido per freni nella vaschetta.

### PORTE

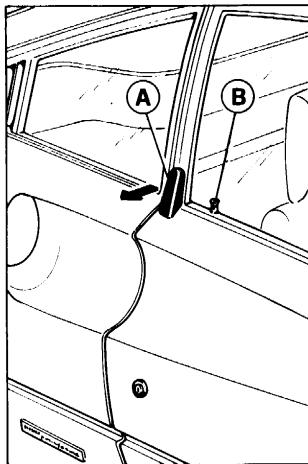

#### 14) Apertura dall'esterno.

A - Levetta sbloccaggio porta; B - Pomello per bloccaggio serratura (a porta chiusa).

#### 14) Ouverture de l'extérieur.

A - Poignée pour ouverture de l'extérieur; B - Bouton pour blocage de la serrure (avec porte fermée).

#### 14) Opening from outside.

A - External door handle; B - Door lock (with door closed).


## UTILISATION DE LA VOITURE

### Précautions nécessaires

Avant d'utiliser la voiture, contrôler:

- le niveau d'antigel dans le réservoir d'expansion; s'il est très bas, s'assurer qu'il n'existe pas desfuites dans le circuit.
- le niveau d'huile du moteur; s'il se trouve situé au-dessous de la moitié entre le minimum et le maximum, rétablir ce niveau (voir page 57)
- la pression des pneumatiques et leur état d'usure, la roue de secours comprise (voir page 14).
- le niveau du liquide des freins dans le réservoir.

### PORTES

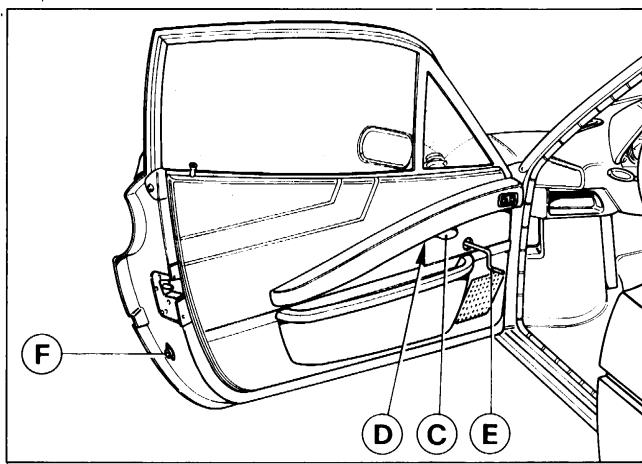

#### 15) Apertura dall'interno.

C - Maniglia per apertura porta; D - Braccio per chiusura porta dall'interno; E - Comando di emergenza per cristalli laterali; F - Lampada segnalatrice di ingombro della porta aperta.

#### 15) Ouverture de l'intérieur.

C - Levier pour l'ouverture de porte; D - Bras pour fermeture de porte depuis l'intérieur; E - Commande de secours pour glaces latérales; F - Voyant dans la porte.

#### 15) Opening from inside.

C - Door opening handle; D - Arm rest and door pull; E - Emergency control for side windows; F - Open door marker light.

## RUNNING INSTRUCTIONS

### Necessary precautions

Before using your car check:

- the antifreeze level in the heater tank; if it is very low check that there are no leaks from the cooling system.
- the engine oil level: if it is below the halfway mark, top up (see page 57)
- tyres pressure and their condition, including spare wheel (see page 14).
- the brake fluid level in the reservoir.

### DOORS

**BLOCCAGGIO SERRATURE  
PORTE****Dall'esterno**

Le porte sono provviste di serratura con chiave; è quindi possibile la chiusura dall'esterno tanto dal lato sinistro quanto dal lato destro (non premere la levetta B a porta aperta).

Azionando con la chiave la serratura esterna lato guida, tramite un comando elettrico centralizzato si blocca o si sblocca anche la portiera lato passeggero.

**Dall'interno**

Premere la levetta B soltanto quando le porte sono già chiuse.

**COMMUTATORE A CHIAVE  
CON ANTIFURTO****Posizione chiave:**

**0) Blocco** (chiave estraibile) A chiave estratta anche parzialmente lo sterzo è bloccato.

Possono essere accese le luci esterne o le luci di emergenza;

**BLOCAGE SERRURES  
PORTES****De l'extérieur**

Par serrure à clef sur les deux portes: il est ainsi possible de descendre et monter des deux côtés (ne touchez pas la manette B à porte ouverte).

En tournant la clef de la serrure extérieure de la porte conducteur, au moyen d'une centrale électrique, on bloque ou débloque aussi la serrure du passager.

**De l'intérieur**

Presser la manette B exclusivement avec la porte fermée.

**LOCKING DOORS****From outside**

Both doors are provided with key-operated locks; car may be locked also on the passenger's side (never press lever B with open door).

When locking the driver's side door with the key also the opposite door passenger's side, will be automatically locked through an electric centralized system.


**From inside**

Press the lever B but only with doors already shut.

**IGNITION AND  
ANTI-THEFT DEVICE****Key position:**

**0) Locked** (key removable) With key removed or slightly retracted, the steering is locked.

Lights, and warning hazard lights can be activated.

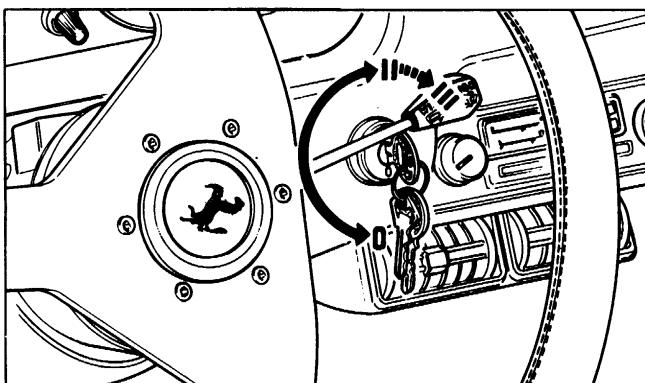

16) **Commutatore a chiave con anti-furto.**

16) **Commutateur à clef avec anti-vol**

16) **Ignition and -anti-theft device.**

<b>II) Marcia</b>	<b>II) Marche</b>	<b>II) Running</b>
Accensione motore, predisposizione servizi.	Allumage du moteur, prédisposition des services.	Ignition ON, auxiliares operable.
<b>III) Avviamento</b>	<b>III) Démarrage</b>	<b>III) Starting</b>
<b>Nota</b>	<b>Note</b>	<b>Note</b>
Per facilitare lo sbloccaggio dello sterzo, mentre si effettua la rotazione della chiave, ruotare leggermente nei due sensi il volante guida.	Pour faciliter le déblocage de la direction alors qu'on fait tourner la clef, faire mouvoir légèrement dans les deux sens le volant de direction.	In order to unlock the steering, whilst attempting to rotate the key, try and rotate the steering wheel back and forth.
<b>Non estrarre la chiave se la vettura non è ferma.</b>	<b>Ne pas enlever la clef si la voiture n'est pas arrêtée.</b>	<b>Do not remove the key if the car is not stationary.</b>
<b>Circuiti comandati dalla chiave.</b>	<b>Circuits commandés par la clef</b>	<b>Electrical circuits under control of the ignition switch.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Avviamento.</li> <li>– Ventole radiatore.</li>   <li>– Circuito di ricarica.</li> <li>– Tergicristallo e lavacristallo.</li>   <li>– Luci arresto (stop)</li> <li>– Luci direzione</li> <li>– Elettroventilatori per aerazione abitacolo.</li> <li>– Accensione.</li> <li>– Luci retromarcia.</li> <li>– Pompa elettrica carburante</li> <li>– Alzacristalli.</li> <li>– Aria condizionata.</li> <li>– Strumenti (escluso orologio).</li> <li>– Iniettore avviamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Démarrage.</li> <li>– Ventilateurs de refroidissement.</li> <li>– Circuit de rechargeement.</li> <li>– Essuie-glace et lave-glace.</li>   <li>– Feux de stop.</li> <li>– Feux de direction.</li> <li>– Ventilateurs électriques pour l'aération intérieure.</li> <li>– Allumage.</li> <li>– Feux marche arrière.</li> <li>– Pompe électrique.</li> <li>– Lève-glaces.</li> <li>– Air conditionné.</li> <li>– Instruments (montre exclue).</li> <li>– Injecteur de départ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Starter.</li> <li>– Radiator fans.</li>   <li>– Charging circuit.</li> <li>– Windscreen wiper and washer.</li> <li>– Stop lights.</li> <li>– Direction indicator lights.</li> <li>– Heater and ventilation fans.</li> <li>– Ignition.</li> <li>– Reverse lights.</li> <li>– Electric fuel pump.</li> <li>– Window winder.</li> <li>– Air conditioning.</li> <li>– Instruments (clock excluded).</li> <li>– Start electro-valve</li> </ul>

**AVVIAMENTO  
DEL MOTORE****Avviamento a freddo**

- Portare la leva del cambio in posizione di folle.
- Premere a fondo il pedale della frizione ed eseguire l'avviamento girando la chiave verso la posizione III.
- Non premere sul pedale dell'acceleratore.

A motore avviato rilasciare la chiave che automaticamente ritorna nella posizione di marcia II.

Nel caso di mancato avviamento, riportare la chiave nella posizione 0 prima di ripetere la manovra.

Non premere a fondo il pedale acceleratore se la temperatura dell'olio non ha raggiunto almeno  $65^{\circ} \div 70^{\circ}$  C circa.

**Avviamento a caldo**

Ripetere le stesse operazioni eseguite per l'avviamento a freddo.

Può essere utile, quando il motore è molto caldo, premere leggermente il pedale acceleratore.

**AVVIAMENTO  
DELLA VETTURA**

- Premere a fondo il pedale della frizione e portare la leva del cambio in posizione di 1<sup>a</sup> velocità.
- Allentare completamente il freno a mano

Abbandonare lentamente il pedale della frizione ed accelerare progressivamente.

– Procedere quindi all'innesto delle marce successive; per

**MISE EN MARCHE  
DU MOTEUR****Mise en marche à froid**

- Placer le levier de vitesse au point mort.
- Appuyer à fond sur la pédale de débrayage et effectuer la mise en marche en tournant la clef vers la position III.
- Ne pas pousser sur l'accélérateur.

Lorsque le moteur est parti relâcher la clef qui retourne automatiquement à la position de marche II.

En cas de non-départ, tourner la clef dans la position O avant de répéter la manœuvre.

Ne pas pousser à fond la pédale de l'accélérateur si la température de l'huile n'a pas atteint au moins  $65^{\circ} \div 70^{\circ}$  C environ.

**Mise en route à chaud**

Refaites la même opération que lors du démarrage à froid.

Il est parfois utile d'appuyer légèrement sur la pédale d'accélérateur quand le moteur est très chaud.

**DEMARRAGE  
DE LA VOITURE**

- Appuyer à fond sur la pédale d'embrayage et placer le levier de vitesse à la position de la 1<sup>ère</sup> vitesse.
- Desserrer complètement le frein à main

Lâcher lentement le pied de la pédale d'embrayage et accélérer progressivement.

– Procéder ensuite à l'enclenchement des vitesses suivan-

**ENGINE STARTING****Starting when cold**

- Make sure the gear lever is in neutral.
- Depress the clutch pedal and turn the key to position II.

- Do not press the accelerator pedal.

As soon as the engine fires release the key which will automatically return to the running position II.

Should the engine not start or stall, it is necessary to turn the key back to position O prior to attempting to re-start.

Do not fully press the accelerator pedal if the oil temperature has not reached at least  $149^{\circ} \div 158^{\circ}$  F approx.

**Hot starting**

Repeat the same operations as described for cold starting.

It might be usefull for very hot engine to slightly press on the accelerator pedal.

**MOVING OFF**

- Depress the clutch pedal and engage first gear.

- Fully loosen the hand brake


Progressively release the clutch pedal and accelerate.

– Change up through the gears as required. **In order to obtain reverse it is necessary to press the lever down-**

**I l'innesto della retromarcia occorre premere la leva verso il basso quindi spostarla in avanti.**

**pour l'insertion de la marche-arrière il est nécessaire de pousser en bas le levier tout en le déplacant à l'avant.**

**wards before moving it forwards.**

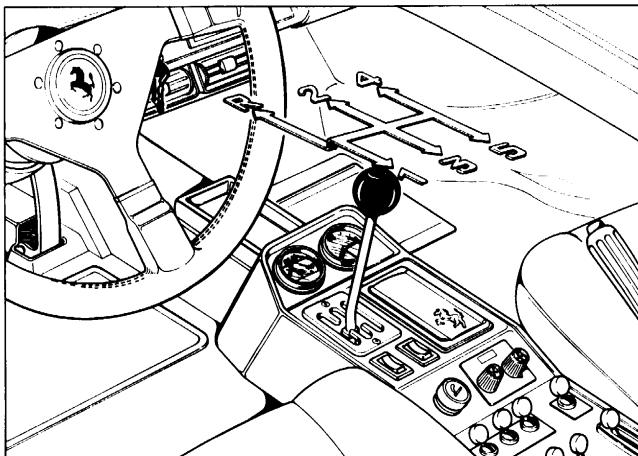

#### Durante la marcia

– Non viaggiare mai, neppure in discesa, con l'indice del contagiri orientato verso il regime massimo del motore. Quando l'indice del contagiri è prossimo al massimo regime (zona color rosso), occorre adottare una condotta di guida prudente, per non superare tale limite.

– In condizioni normali tutti i segnali luminosi a luce rossa, sui quadri di controllo, devono risultare spenti; la loro accensione segnala una irregolarità nel corrispondente impianto. Assicurarsi del regolare comportamento dei vari organi, osservando i relativi strumenti di controllo.

– Non percorrere discese con motore fermo, in quanto non funzionando il servofreno per mancanza di depressione, la frenata è molto meno efficiente pur premendo maggiormente sul pedale.

#### Pendant la marche

– Ne jamais circuler, même dans une descente, avec l'index du compte-tours orienté vers le régime maximum du moteur. Lorsque l'aiguille du compteur est proche du régime maximum (zone couleur rouge) il faut conduire d'une manière prudente, pour ne pas dépasser le régime maximum.

– Dans les conditions normales tous les témoins lumineux à lumière rouge, sur les tableaux de contrôle, doivent être éteints; leur allumage signale une anomalie dans l'installation correspondante. S'assurer du comportement régulier des différents organes en observant les instruments de contrôle correspondants.

– Ne pas parcourir des descentes à moteur arrêté, du fait que le servo-frein ne fonctionnant pas par défaut de dépression, le freinage est beau-

**17) Selettor marce.  
17) Sélecteur des vitesses.  
17) Gear lever position.**

#### Precautions when running

– Never run, including downhill, with the rev counter in the maximum RPM sector. When the engine speed approaches the maximum permitted level (red sector) it is necessary to drive with care in order not to exceed the maximum permitted R.P.M.

– Under normal running conditions all the red warning lights should be out; should a red warning light come on, this indicates a malfunction of the relative installation. Check the functioning of the appropriate installation by reference to the relative instruments.

– Do not coast downhill with the engine stationary as this will render the servo assistance of the brakes ineffective due to lack of manifold depression and therefore greatly increase the force to be ap-

– Dopo un uso gravoso lasciare girare qualche minuto il motore al minimo prima di arrestrarlo.

coup moins efficace, même en appuyant davantage sur la pédale du frein.

– Lorsque, à la suite d'une utilisation particulièrement pénible, le moteur est très chaud, il faut avoir soin, avant de l'arrêter, de le laisser tourner quelques instants.

plied to the brake pedal and reduce the braking efficiency.

– When the engine is very hot after having been used to its limit, it is recommended to let it idle for a few minutes prior to switching it off.

## SEDILI

L'inclinazione dello schienale può essere regolata ruotando il pomello A.

Ciascun sedile può essere spostato in avanti o indietro, previa rotazione verso il basso della leva B.

I sedili sono dotati di appoggiatesta C regolabili in altezza.

Abbassando la levetta D lo schienale del sedile si ribalta in avanti.

## SIEGES

L'inclinaison du dossier est réglable, par rotation du pommeau A.

Pour rendre un siège mobile, il suffit de pousser le levier B vers le bas.

Les sièges sont dotés d'appuie-têtes C réglable en hauteur.

En abaissant le levier D, le dossier du siège se rabat en avant.


## SEATS

The seat back inclination can be adjusted by rotating knob A.

They can be individually adjusted on floor after moving control lever B down-wards.

The seats are provided with vertically adjustable headrest C.

The seats can be tilted forward by means of the control lever D.

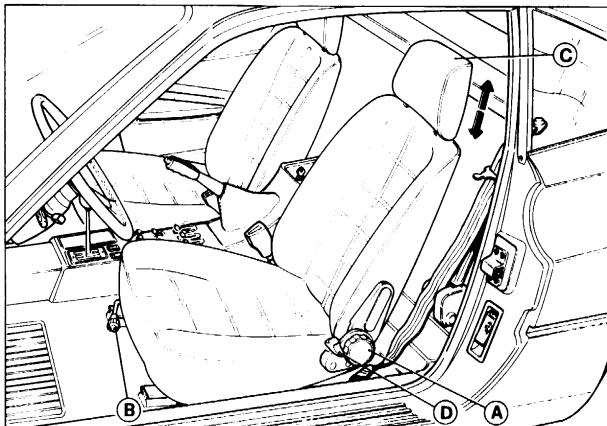

18) Sedili  
18) Sieges  
18) Seats.

## CINTURE DI SICUREZZA

Le cinture (Fig. 19) sono del

## CEINTURES DE SECURITE

Les ceintures de sécurité (Fig.

## SEAT BELTS

Seat belts (Fig. 19) provided

tipo a 3 punti di attacco con avvolgitore a bloccaggio inerziale di emergenza.

La cinghia esce dal contenitore A e, scivolando sulla guida B che la mantiene nella corretta posizione, termina nel punto di attacco D provvedendo a trattenere il busto ed il bacino. L'avvolgitore con bloccaggio di emergenza permette ampia libertà di movimento agli occupanti in condizioni di marcia normale, provvedendo però al bloccaggio nel caso di brusche frenate o di collisione.


19) sont à trois points, du type enrouleur avec blocage quand il y a choc avant.

La ceinture sort de l'enrouleur A et passe sur le guide B pour prendre la position correcte sur le point d'attache D qui tient le corps dans une bonne position.

L'enrouleur avec le blocage de sécurité permet les mouvements et se bloque quand il y a un freinage brusque ou un choc.

as standard original equipment, are of the 3 point type with emergency-locking retractor.

The belt runs out of the emergency-locking retractor A and slides into guide B which keeps it into the correct position and, besides providing for upper torso restraint, it continues up to anchorage point D thus furnishing also pelvis restraint. The emergency-locking retractor permits ample freedom of occupant movement under driving conditions though providing the necessary restraint in case of abrupt brake application or in the event of a collision.

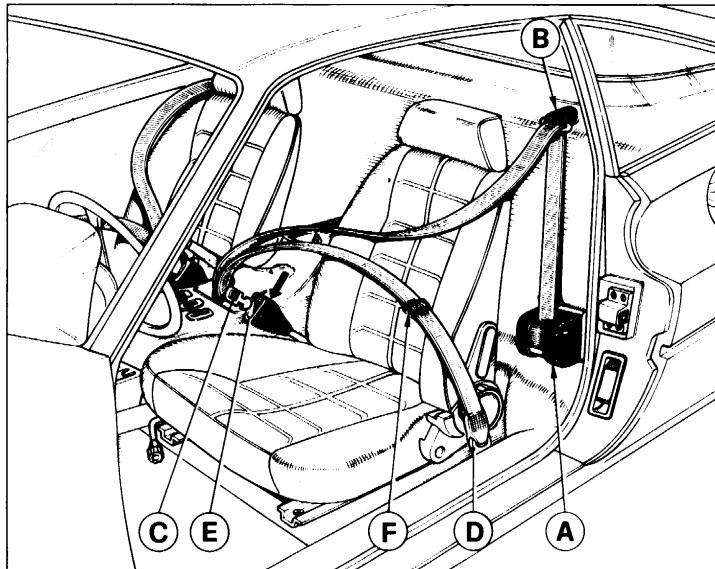

19) Cinture di sicurezza  
19) Ceintures de sécurité.  
19) Safety belts.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Le cinture debbono essere indossate ed allacciate prima di avviare il motore o la vettura ma dopo aver opportunamente posizionato i sedili e gli appoggiatesta.

Per allacciare le cinture, passare il braccio sotto il lembo

## INSTRUCTIONS POUR L'USAGE

Les ceintures devront être mises et bloquées avant la mise en route du moteur et de la voiture; mais avant d'avoir réglé les sièges et les repose-têtes.

Pour mettre la ceinture passer le bras dessous de la branche latérale et faire glisser douce-

## FASTENING AND RELEASING

The adjustment of seat belts must be made before starting the car and after having properly positioned the head rests and seats.

To fasten seat belts after you have properly seated pass your arm under the outboard webbing; arrange the upper

esterno; quindi farle scorrere dolcemente attorno al busto ed al bacino fino ad infilare il terminale C nella estremità E. Assicurarsi che le cinture non siano attorcigliate.

Eseguendo questa operazione non estrarre le cinture troppo velocemente dall'arrotolatore per non provocare il bloccaggio automatico.

Per liberarsi delle cinture premere al centro il bottone "press" posto sulla estremità. E, quindi far scivolare il lembo esterno al di fuori del braccio.

ment celle-ci sur le buste et le bassin jusqu'au moment ou l'extrémité C rentre dans le point E.

Avant ceci s'assurer que les ceintures ne soient pas torsadées.

Toutes ces manœuvres devront être faites délicatement afin d'éviter le blocage de l'enrouleur.

Pour détacher les ceintures appuyer le bouton E et faire glisser vers l'extérieur.

portion across the shoulder and torso and the lower portion across the lap, pulling slowly and smoothly by tongue C. Fasten to inboard portion by inserting tongue C into buckle E until a sharp click is heard.

Make sure webbings are not twisted. While doing the sequence you must not pull too quickly otherwise the retractor will lock thus interrupting your pulling motion. To free yourself from the belt restraint: press in the center button "press" of buckle E to release belt, then slide your arm out of outboard webbing.

## Avvertenze

Ciascuna cintura è prevista per l'uso da parte di un adulto o di un bambino al di sopra dei 6 anni.

La regolazione deve essere effettuata con la persona occupante ben seduta e col busto eretto ed appoggiato allo schienale.

Periodicamente controllare che gli ancoraggi siano ben fissati e che le cinture siano in buone condizioni.

Nel caso di un incidente anche se la cintura usata è all'aspetto priva di danni si raccomanda di sostituirla con una nuova.

Per la pulizia lavarla a mano usando acqua tiepida e sapone neutro. Risciacquare e lasciare asciugare accuratamente all'ombra.

Non usare detergenti, candeggianti o tinture. Evitare contatti con sostanze chimiche che possano indebolire il tessuto.

Per pulire i contenitori delle cinture soffiare con aria secca e pulita.

Si raccomanda di consultare in caso di dubbio il costruttore e di non procedere a modifiche od aggiunte alle cinture e/o ai punti di ancoraggio.

## Avertissements

L'usage de chaque ceinture est prévu pour un adulte ou un enfant d'au moins 6 ans.

Le réglage doit être effectué avec la personne à sa place. Périodiquement contrôler que les ancrages sont bien fixés et que les ceintures sont en bon état.

Après un éventuel accident même si les ceintures ne présentent pas de défaut, nous vous recommandons de les changer.

Pour les nettoyer il faut employer de l'eau tiède et du savon neutre.

Rincer et laisser sécher à l'ombre.

Ne pas se servir de détergent ni d'autres produits corrosifs. Pour nettoyer l'enrouleur, souffler de l'air sec et propre. Nous vous recommandons dans le doute de consulter le constructeur et de ne pas faire des modifications sur les ceintures et ancrages.

Each belt is intended for use by one adult or one child over 6 years of age.

Belt adjustments must be made with occupant sitting well back and erect in the seat

Occasionally, check that mounting bolts are tight and that webbings are in good conditions.

In the event of an accident, even if the belt you were wearing is apparently undamaged it is recommended that you replace it with a new belt assembly of the same type.

To keep the belts cleaned hand wash only using warm water and mild soap. Rinse and dry thoroughly out of direct sun light.

Do not use strong detergents, bleaches, dyes and avoid chemical that can weaken the equipment.

To clean the retractors, blow with dry and clean compressed air into the retractor housing.

Users are warned to consult the manufacturer in case of doubt and not make any alterations or additions to seat belts assemblies and/or anchorages.

## ALETTE PARASOLE E SPECCHI RETROVISORI

Nell'aletta parasole del passeggero è sistemato lo specchietto di cortesia B.

Lo specchio retrovisore, incollato al parabrezza, è di tipo orientabile e dotato di posizione di riflessione antiabbagliante mediante la levetta A.

## PARE-SOLEIL ET RETROVISEURS



Un miroir de courtoisie est appliqué au pare-soleil côté passager

Le rétroviseur est orientable et équipé d'un levier A de mise en position non éblouissante. Il est collé à la glace avant.

## SUN VISORS AND REAR VIEW MIRRORS

The courtesy mirror B is located in the sun visor of the passenger's side.

The rear view mirror, adjustable type, is stuck on the windshield and it is equipped with anti-dazzle device controlled by lever A.

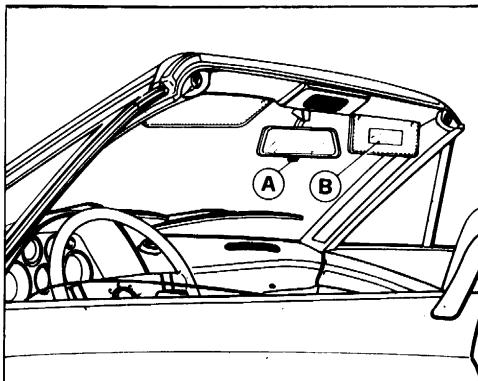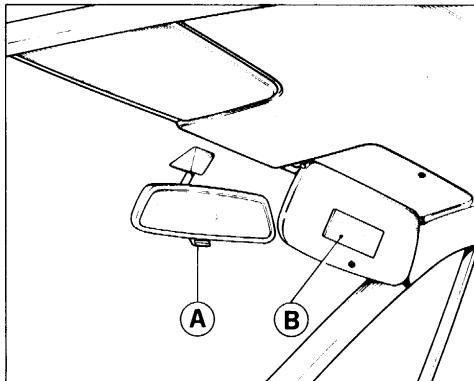

20) Alette parasole e specchio retrovisore.

20) Pare-soleil et retroviseur.

20) Sun visors and rear view mirror.

## SPECCHIO RETROVISORE ESTERNO


E' montato sulla portiera lato pilota.

## RETRORVISEUR EXTERIEUR

Le rétroviseur est appliqué sur la porte côté conducteur.

## SWIVELLING REAR VIEW MIRROR

It is fitted to the driver's side door.

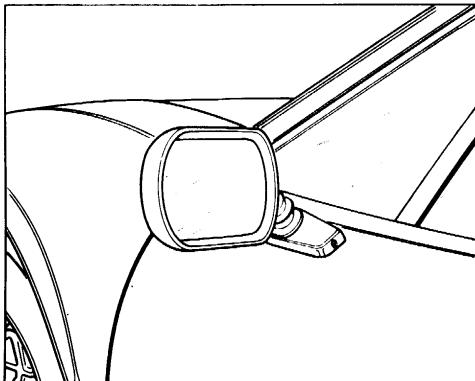


21) Specchio retrovisore esterno  
21) Rétroviseur extérieur.  
21) Swivelling rear view mirror.

Muovendo la levetta 43, figura 11, in senso verticale o orizzontale si regola elettricamente l'orientamento dello specchio.

### LAMPADE PER ILLUMINAZIONE INTERNO VETTURA

**Plafoniera:** si accende automaticamente all'apertura delle porte. Dopo la chiusura delle porte, rimane accesa fino all'avviamento del motore o, comunque, non oltre circa 10 sec. Per l'accensione a porte chiuse agire sull'interruttore B.

**Plafoniera orientabile (coupè):** si accende premendo l'interruttore C. La direzione del fascio luminoso si effettua manovrando il porta lampada A.

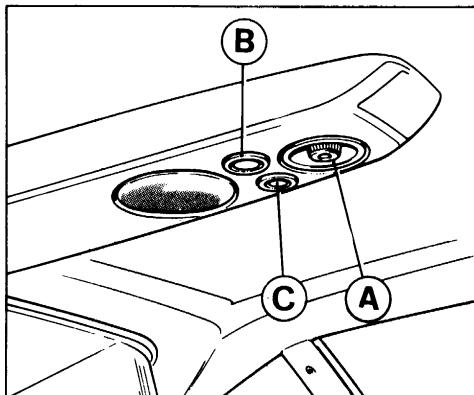

22) Lampada illuminazione interno.


En déplaçant le levier 43 fig. 11 dans le sens vertical ou horizontal, le rétroviseur se règle électriquement.

### PLAFONNIERS POUR ECLAIRAGE INTERIEUR

**Plafonnier:** il s'allume automatiquement en ouvrant les portes. Après la fermeture des portes, il reste allumé jusqu'à la mise en marche du moteur ou, de toute façon pas plus de 10 sec.

Pour l'allumage à portes fermées actionner l'interrupteur B.

**Plafonnier orientable (coupé):** il s'allume en poussant l'interrupteur C. La direction du faisceau lumineux s'effectue en manoeuvrant le porte lampe A.

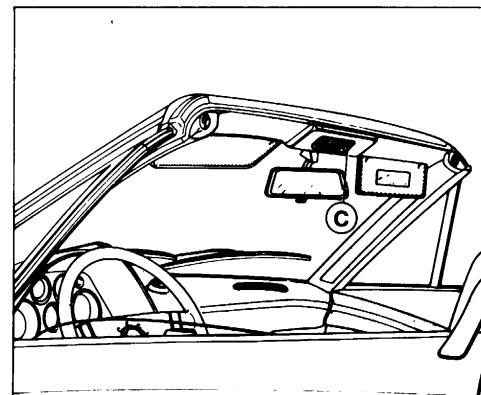

22) Plafonnier pour éclairage intérieur.

The mirror is electrically adjustable by moving lever 43 (fig.11). In the vertical or horizontal direction.

### INTERIOR LIGHTS

**Interior light:** is automatically switched on when doors are open. After the doors are closed, it will stay on until the engine is started or for no longer than about 10 sec. With doors closed, it can be illuminated by switch B.

**Adjustable spot light (coupe):** it can be illuminated through switch C. Light direction can be adjusted by acting through lamp mounting A.

### CASSETTO RIPOSTIGLIO

Per accedere al cassetto ripostiglio girare la chiave A e sollevare il coperchio.

Nel cassetto, è sistemata la lampada trasportabile di ispezione C.

La presa di corrente è nella parte inferiore della plancia porta strumenti lato pilota (vedi fig. 11 n. 47).

### BOÎTE A GANTS

La boîte à gants est accessible en tournant la clé A et en soulevant le couvercle.



Dans la boîte à gants, vous trouverez la baladeuse C.

La prise de courant se trouve dans la partie inférieure de tableau de bord côté pilote (voir fig. 11 n. 47).

### GLOVE BOX COMPARTMENT

The glove box compartment is accessible by turning the key A and lifting the cover.

An inspection lamp C is inside the glove box compartment. The receptacle for lamp C is located in the lower part of the instrument panel on the driver's side (see fig. 11 n. 47).

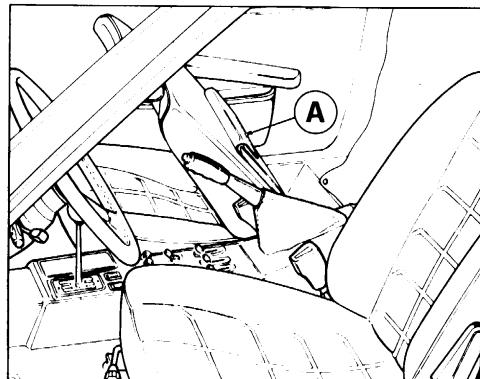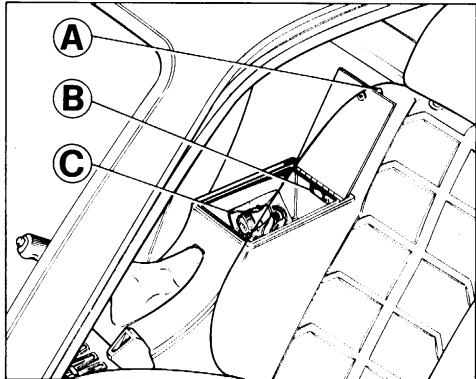

23) Cassetto ripostiglio (coupé)

23) Boîte à gants (coupé)

23) Glove box compartment (coupe)

24) Tasca portadocumenti (spyder)

24) Poche porte documents (spyder)

24) Map pocket (spyder)

### COPERCHIO QUADRO ELETTRICO

### COUVERCLE EQUIPEMENT ELECTRIQUE

### FUSES BOX COVER

Per accedere al quadro elettrico tirare nel senso della freccia per disimpegnare il fissaggio quindi sfilare il coperchio.


Per l'utilizzazione dei vari fusibili e teleruttori, riferirsi alle targhette appropriate o alla descrizione di pag. 100.

Pour l'accès au tableau de bord, tirer dans le sens de la flèche (fig. 25) et, ensuite, ôter le couvercle.


Pour l'utilisation des fusibles et des relais, voir la description sur les couvercles ou à la page 100.

To reach the electric board pull as indicated by the arrow (fig. 25) then withdraw the cover.

For a correct use of the fuses and relays, look at the suitable plates or the description on page 100.

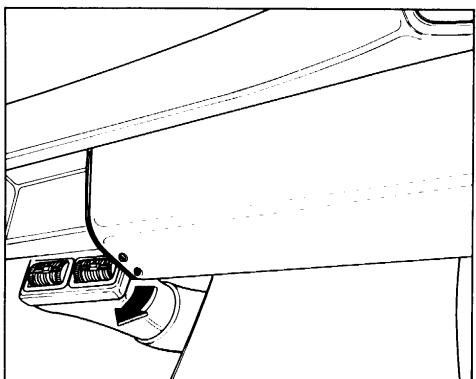

25) Smontaggio coperchio.  
25) Démontage couvercle.  
25) Removing the cover.

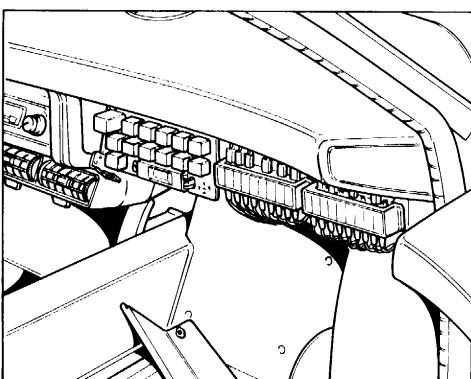

26) Posizione quadro elettrico.  
26) Position équipement électrique.  
26) Fuses box position.

## COFANO MOTORE E VANO BAGAGLI

Per sbloccare il cofano motore tirare la levetta E (fig. 28) disposta sul montante della portiera lato guida.

Il cofano è tenuto in posizione di apertura da 2 ammortizzatori A.

## COFFRE ARRIERE


Pour débloquer le capot du moteur, tirer le levier E (fig. 28) placé sur le montant de la portière côté direction.

Le capot est maintenu en position d'ouverture par 2 amortisseurs A.

## ENGINE AND LUGGAGE BONNET

To open the engine compartment, pull lever E (fig. 28) fixed to the driver side door support.


The cover is held in the open position by 2 pneumatic springs A.

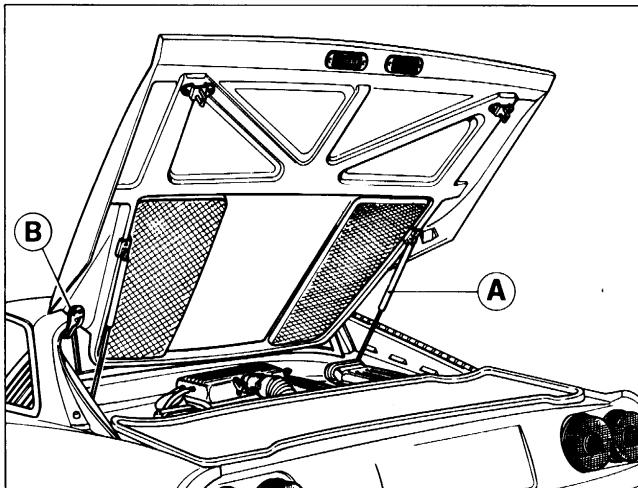

27) Cofano motore

27) Capot moteur.

27) Engine bonnet.

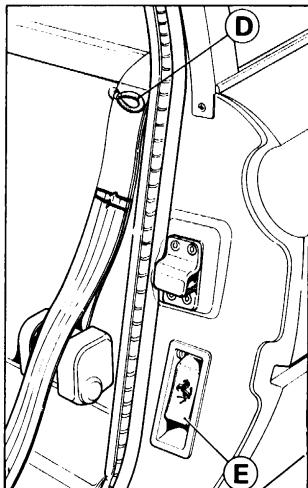

28) Levetta apertura cofano e anello di emergenza.

28) Levier ouverture capot moteur et anneau de secours.

28) Bonnet opening lever and emergency ring.

## SMONTAGGIO COFANO

Staccare dai supporti sul telaio i 2 ammortizzatori A. Sostenendo il cofano, svitare le 6 viti B sulle cerniere.

## APERTURA D'EMERGENZA

Nel caso la levetta E non funzioni, tirare l'anello D situato in corrispondenza dell'attacco cinture lato pilota (fig. 28).

## DEMONTAGE COFFRE

Enlever de les supports sur le chassis les deux amortisseurs A. Ensuite dévisser les 6 vis B sur les charnières.

## OUVERTURE DE SECOURS

Au cas où le levier E ne fonctionnerait pas, tirer l'anneau D placé à la hauteur de l'ancrage de la ceinture côté conducteur (fig. 28).

## REMOVING THE BONNET

Remove from the mountings on chassis the 2 springs A. Holding the bonnet, unscrew the six bolts B on the hinges.


## EMERGENCY OPENING

In case lever E does not operate, pull the ring D which is located near the anchorage point of the driver's safety belt (fig. 28).

## VANO BAGAGLI

## COFFRE A BAGAGES

## LUGGAGE COMPARTMENT

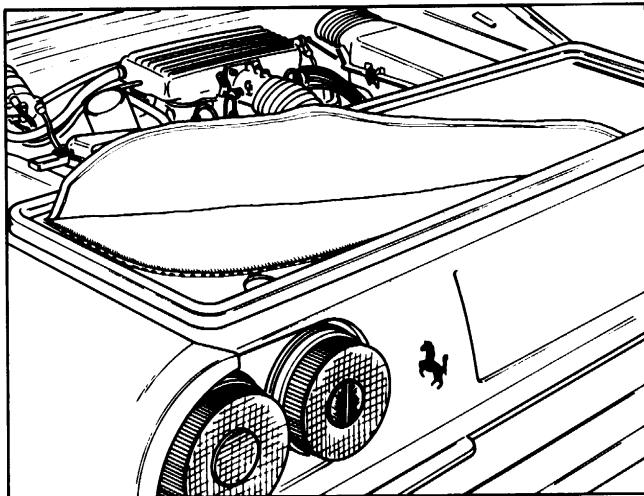

- 29) Vano bagagli  
29) Coffre à bagages.  
29) Luggage compartment.

## ACCESSIBILITÀ AL TAPPO SERBATOIO CARBURANTE

Per accedere al tappo di carico serbatoio sollevare lo sportello A e la protezione B.

Nella vettura spyder per aprire lo sportello A servirsi dell'apposita chiave (fig. 3 pag. 6).

## ACCES AU BOUCHON DE RESERVOIR


Le bouchon de réservoir d'essence est accessible en levant le volet A et la protection B.

Dans le modèle spyder pour ouvrir le volet A se servir de la clef prevue (fig. 3 pag. 6).


## OPENING THE FUEL FILLER CAP

The fuel filler cap is accessible after opening the lid A and the protection B.

Model spyder: to open petrol lid A use key supplied (fig. 3 pag. 6).

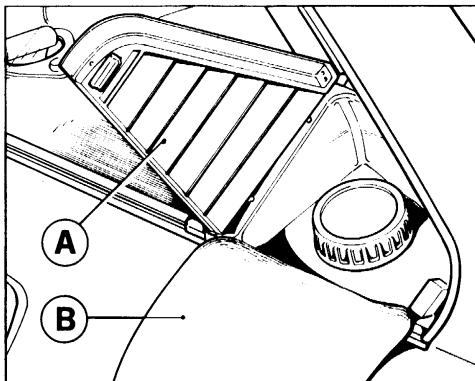

- 30) Tappo serbatoio carburante (coupé)  
30) Bouchon de réservoir (coupé)  
30) Fuel filler cap (coupe)

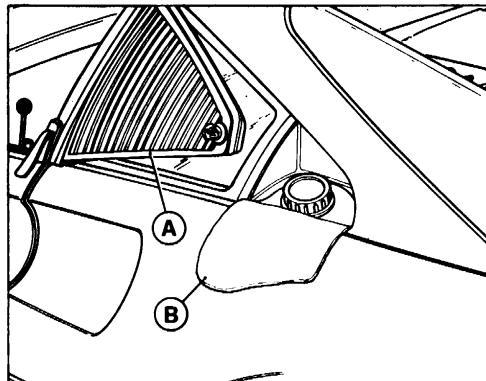

- 31) Tappo serbatoio carburante (spyder)  
31) Bouchon de réservoir (spyder)  
31) Fuel filler cap (spyder)

## APERTURA COFANO ANTERIORE

Per l'apertura del cofano anteriore tirare la levetta C disposta inferiormente alla plancia strumenti sul lato sinistro.  
Il cofano è tenuto in posizione di apertura dall'asta A.  
Per la chiusura del cofano premere il bottone B.

## OUVERTURE DU COFFRE AVANT

Le coffre avant s'ouvre en tirant le levier C placé à la partie inférieure gauche du tableau de bord.  
Le coffre est maintenu en position d'ouverture par la tige A.  
Pour fermer le capot pousser le bouton B.

## FRONT BONNET OPENING

To open the front bonnet pull lever C fixed at the lower edge of the instrument panel on the left side.  
The cover is held in open position by the stay A.  
To close the engine compartment press button B.

## APERTURA D'EMERGENZA


Nel caso che la levetta C non funzioni tirare l'anello D (Fig. 33).

## OUVERTURE DE SECOURS

Au cas où le levier C ne fonctionnerait pas, tirer l'anneau D (Fig. 33).

## EMERGENCY OPENING


In case lever C does not operate, pull ring D (Fig.33).

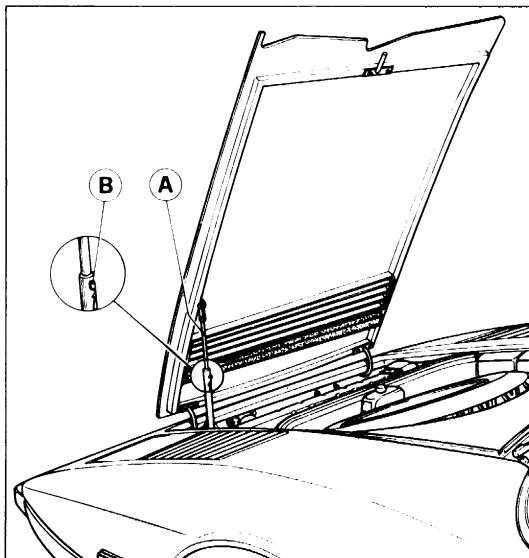

32) Cofano anteriore

32) Coffre avant.

32) Front bonnet.

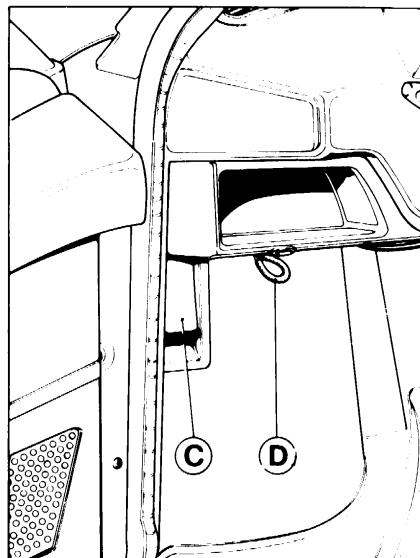

33) Levetta apertura cofano anteriore.


33) Levière d'ouverture coffre avant.

33) Front bonnet opening lever.

**TETTUCCIO RIGIDO**

L'apertura del tettuccio rigido si ottiene tirando verso il basso i ganci A.

Il tettuccio smontato, alloggiato nell'apposita sede dietro allo schienale dei sedili viene protetto dal telo B.

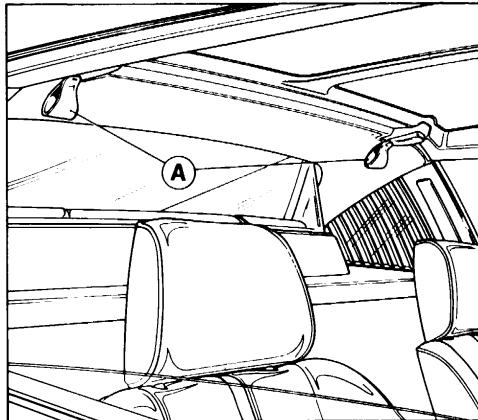


**34) Smontaggio del tettuccio rigido.**

**34) Démontage de la capote.**


**34) Removing the hard top.**

Per il rimontaggio del tettuccio occorre infilare i due perni anteriori C nelle apposite sedi quindi premere verso il basso la parte posteriore ed agganciare i ganci A.

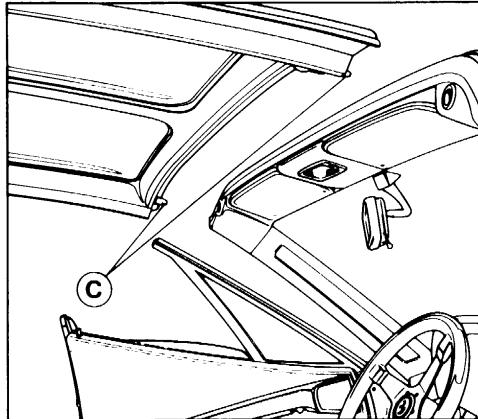**CAPOTE**

Le démontage de la capote s'obtient en tirant vers le bas les crochets A.

La capote démontée est placée derrière les sièges et protégée au moyen de la couverture A.

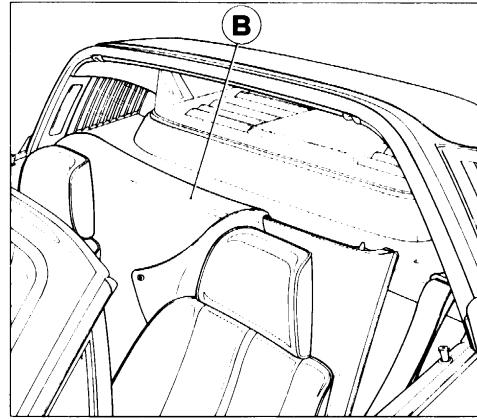

**35) Corretta posizione del tettuccio rigido smontato.**

**35) Emplacement correct de la capote démontée.**

**35) Removed hard top correct position.**

Pour le remontage de la capote il faut d'abord enfiler les deux pivots avant C et ensuite presser vers le bas la partie arrière de la capote et bloquer les crochets A.

**HARD TOP**

To remove the hard top pull down the knobs A.

The hard top may be located in the proper housing in the back of the seats and protected with the cover B.

**36) Rimontaggio del tettuccio rigido.**

**36) Remontage de la capote**

**36) Fixing of the hard top.**

To fix the hard top it is necessary to insert the two front pins C in the proper seats, then pull down the back side and connect the hooks A.

**VENTILAZIONE  
E RISCALDAMENTO  
INTERNO VETTURA**

**RISCALDAMENTO  
INVERNALE**

La distribuzione dell'aria nell'abitacolo avviene dai diffusori 25-27-33-48-76-77, fig. 38.

**Nomenclatura leve**

**1) Leva 59 aerazione lato pilota:**

In corrispondenza del punto zero: chiusura completa.

Posizione intermedia : uscita aria dai diffusori 48-76-77.

Posizione : uscita aria dai diffusori 76-77.

**2) Leva 61 aerazione lato passeggero:**

In corrispondenza del punto zero: chiusura completa.

Posizione intermedia : uscita aria dai diffusori 25-27-33.

Posizione : uscita aria dai diffusori 25-27.

**Leve 57 e 58:** comando rubinetti circolazione acqua riscaldamento

**CHAUFFAGE  
ET VENTILATION**

**CHAUFFAGE**

La répartition de l'air dans l'habitacle est distribuée par les diffuseurs 25-27-33-48-76-77, fig. 38.

**Description des commandes**

**1) Commande 59 d'aération côté pilote:**

En face de 0: fermeture complète.

Position centrale : sortie de l'air par les diffuseurs 48-76-77.

Position : sortie de l'air par les diffuseurs 76-77.

**2) Commande 61 d'aération côté passager:**

En face de 0: fermeture complète.

Position centrale : sortie de l'air par les diffuseurs 25-27-33.

Position : sortie de l'air par les diffuseurs 25-27.

**Commandes 57 et 58:** commandes pour les robinets de circulation d'eau de chauffage.

**HEATING AND  
VENTILATION**

**HEATING**

The air diffusion takes place through the diffusers 25-27-33-48-76-77, fig. 38.

**Levers description**

**1) Lever 59 for driver's side ventilation:**

In line with point zero: completely closed.

Intermediate position : air coming out from diffusers 48-76-77.

Position : air coming out from diffusers 76-77.

**2) Lever 61 for passenger's side ventilation:**

In line with point zero: completely closed.

Intermediate position : air coming out from diffusers 25-27-33.


Position : air coming out from diffusers 25-27.


**Levers 57 and 58:** controlling the valve for heating water circulation.

37) Comandi per riscaldamento e ventilazione

37) Commandes de chauffage et ventilation.

37) Heating and ventilation controls.

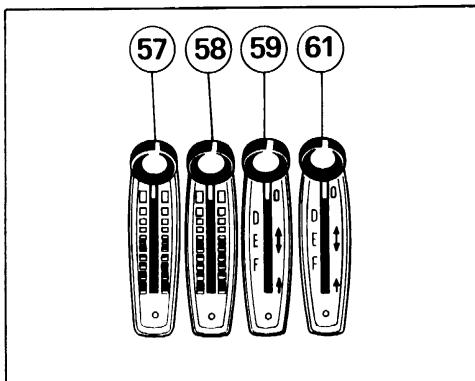

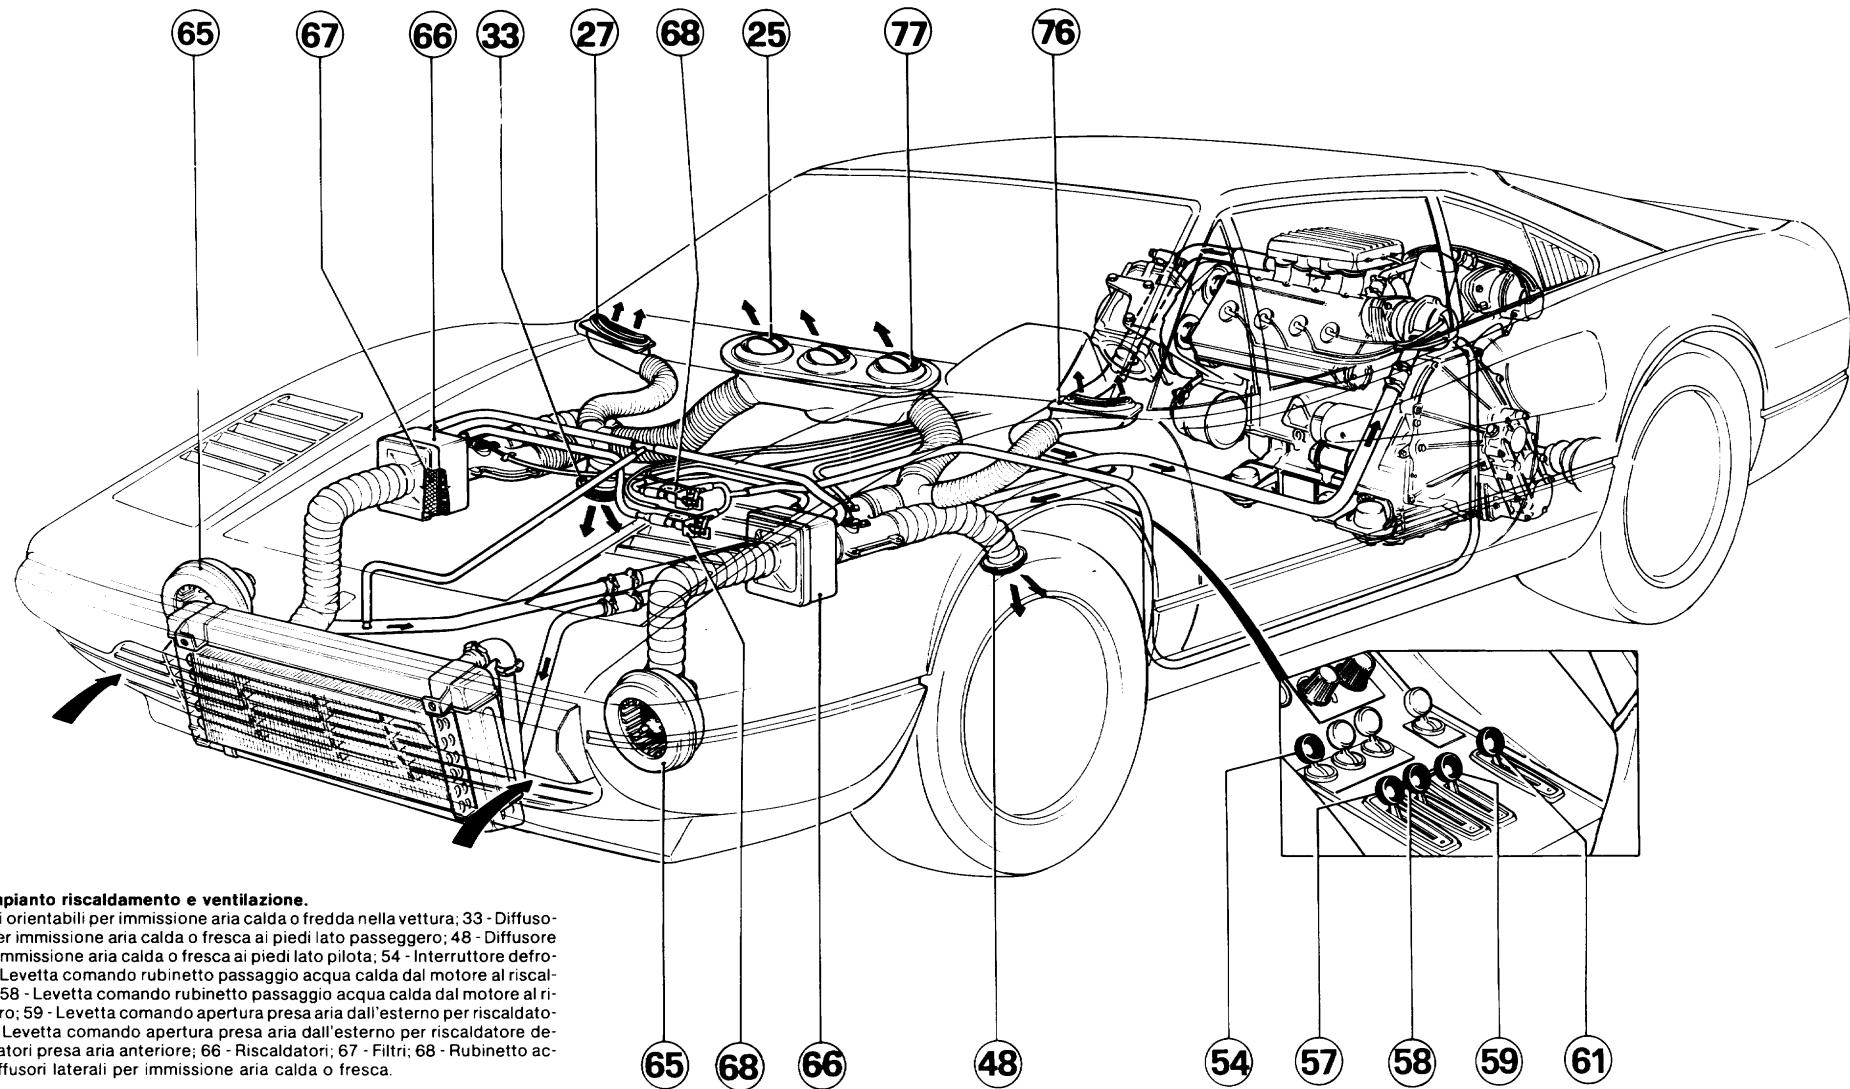

### 38) Schema impianto riscaldamento e ventilazione.

25-77 - Diffusori orientabili per immissione aria calda o fredda nella vettura; 33 - Diffusore orientabile per immissione aria calda o fresca ai piedi lato passeggero; 48 - Diffusore orientabile per immissione aria calda o fresca ai piedi lato pilota; 54 - Interruttore defroster (FAN); 57 - Levietta comando rubinetto passaggio acqua calda dal motore al riscaldatore sinistro; 58 - Levietta comando rubinetto passaggio acqua calda dal motore al riscaldatore destro; 59 - Levietta comando apertura presa aria dall'esterno per riscaldatore sinistro; 61 - Levietta comando apertura presa aria dall'esterno per riscaldatore destro; 65 - Ventilatori presa aria anteriore; 66 - Riscaldatori; 67 - Filtri; 68 - Rubinetto acqua; 27-76 - Diffusori laterali per immissione aria calda o fresca.

### 38) Schéma du circuit de chauffage et ventilation.

25-77 - Bouches réglables pour diffusion air froid et chaud; 33 - Bouche réglable pour diffusion air froid et chaud aux pieds passager; 48 - Bouche réglable sortie air conditionné aux pieds du conducteur; 54 - Interrupteur du dégivreur (FAN); 57 - Levier commande du robinet d'eau chaude(G); 58 - Commande du robinet d'eau chaude (D); 59 - Levier commande air pour réchauffeur G; 61 - Levier commande air pour réchauffeur D; 65 - Ventilateur prise d'air avant; 66 - Réchauffeurs; 67 - Filtre- 68 - Robinet eau; 27-76 - Bouches laterales diffusion air froid et chaud.


### 38) Heating and ventilation system layout.

25-77 - Adjustable air outlets for warm or fresh air; 33 - Adjustable air outlet for warm or fresh air to passenger's feet; 48 - Adjustable air outlet for warm or fresh air to driver's feet; 54 - Defroster switch (FAN); 57 - L.H. heater temperature control; 58 - R.H. heater temperature control; 59 - L.H. heater air distribution control; 61 - R.H. heater air distribution control; 65 - Front air intake fan; 66 - Heaters; 67 - Filter; 68 - Water valve; 27-76 - Side outlets for warm or fresh air.

Posizione fine escursione zona blu: circolazione acqua chiusa.	En position extrême bleue: circulation d'eau fermée.	Positioned at the end of the blue area: water circulation is interrupted.
Posizione fine escursione zona rossa: totale circolazione acqua.	En position extrême rouge: circulation d'eau totale.	Positioned at the end of the red area: full water circulation.
Posizioni intermedie: temperatura a scelta.	En positions intermédiaires: température désirée.	Intermediate positions: selection of air temperature.
Quando la velocità della vettura è ridotta, per aumentare la portata di aria (calda o fredda) inserire gli elettroventilatori 65 usando l'interruttore 54.	Quand vous roulez lentement, pour augmenter la ventilation d'air (chaud ou froid) utiliser les ventilateurs 65 commandés par les interrupteurs 54.	In order to increase the air flow (warm or cold) when the car is running at low speed, operate the electric fans 65 by the switch 54.

VENTILAZIONE ESTIVA	VENTILATION D'ETE	SUMMER VENTILATION
Chiudere i rubinetti 68 acqua calda portando le leve 57 e 58 a fine zona blu.	Fermer les rubinettes d'eau chaude 68 en mettant en position extrême bleue les commandes 57 et 58.	Close the warm water valves by bringing the levers 57 and 58 at the end of the blue area.
Azionando le leve 59-61 agire di conseguenza come nei punti 1 e 2 (pag. 40)	En actionnant les commandes 59-61 répéter les opérations décrites aux points 1-2 (page 40).	When operating the levers 59-61 repeat the operations as per points 1 and 2 (page 40).
<b>Per un rapido disappannamento del parabrezza: Stagione intermedia</b>	<b>Pour enlever rapidement la buée du parabrisé:</b> <b>Saisons intermédiaires</b>	<b>For a fast windscreen defogging act as follows:</b> <b>Intermediate season</b>
<b>Leve 57 e 58: posizione fine escursione zona blu.</b>	<b>Commandes 57 et 58:</b> en position extrême bleue.	<b>Levers 57 and 58:</b> positioned at the end of the blue area.
<b>Leve 59-61: posizione ↑ . Interruttore 54 inserito.</b>	<b>Commandes 59-61:</b> position ↑ . Interrupteur 54 en marche.	<b>Levers 59-61:</b> in position ↑ and switch connected.
<b>Stagione invernale</b>	<b>Saison d'hiver.</b>	<b>Winter time</b>
<b>Leve 57 e 58: posizione fine escursione zona rossa: totale circolazione acqua.</b>	<b>Commandes 57 et 58:</b> en position extrême rouge: circulation d'eau totale.	<b>Levers 57 and 58:</b> positioned at the end of the red area: full water circulation.
<b>Leve 59-61: posizione ↑ . Interruttore 54 inserito.</b>	<b>Commandes 59-61:</b> position ↑ . Interrupteur 54 en marche.	<b>Levers 59-61:</b> in position ↑ and switch 54 connected.
<b>Note</b>	<b>Note</b>	<b>Warning</b>
Per la buona efficienza dell'impianto di circolazione aria sostituire o pulire i filtri 67 sui radiatori 66 ogni 6 mesi.	Pour la bonne efficacité de la circulation de l'air il est nécessaire de nettoyer ou changer les filtres 67 sur les radiateurs 66 tous les 6 mois.	To keep the heating and ventilation system in good conditions, change or clean the filters 67 on radiators 66 every 6 months.

CONDIZIONAMENTO ARIA	CONDITIONNEMENT D'AIR	AIR CONDITIONING
<b>Manovra dei comandi</b>	<b>Manoeuvre des commandes</b>	<b>Operation of controls</b>
Avviato il motore della vettura, ruotando in senso orario il pomello 37 al primo scatto, si predispose al funzionamento il compressore 71 e il motorino ventilatore destro raffreddamento radiatore 75.	Après avoir démarré le moteur et en tournant le pommeau 37 dans le sens des aiguilles d'une montre au 1er déclic, on prédispose pour la marche le compresseur 71 et le moteur du ventilateur de refroidissement du radiateur 75.	With the engine running turn the knob 37 clockwise to speed 1. In this way the compressor 71 and the right ventilator of cooling radiator 75 are ready to operate.
Ruotando in senso orario il pomello 38 al primo scatto si inseriscono: la frizione elettromagnetica trascinamento compressore, il motorino ventilatore 75 e le ventole dell'evaporatore 69.	En tournant le pommeau 38 dans le sens des aiguilles d'une montre au 1er déclic, on enclenche l'embrayage magnétique d'entrainement du compresseur, le ventilateur 75 et les ventilateurs du groupe évaporateur 69.	Rotating the knob 38 clockwise to speed 1, magnetic clutch dragging compressor, fan motor 75 and evaporator fans 69 are engaged.
Per avere maggiore o minore volume di aria agire sul pomello 38.	Pour régler le volume d'air agir sur le pommeau 38.	Operate on knob 38 to regulate air flow.
Per avere maggiore o minore intensità di freddo agire sul pomello 37.	Pour avoir de l'air plus ou moins froid tourner le pommeau 37.	Operate knob 37 to regulate cold intensity.
Il campo di regolazione del termostato 37 è diviso in due zone contraddistinte da due colorazioni, bianca e azzurra, per individuare le posizioni ottimali corrispondenti a:	Le réglage du thermostat 37 est divisé en deux parties, une blanche et une bleue, pour pouvoir choisir la meilleure utilisation:	The range of regulation of the thermostat 37 is divided in two areas, painted in white and blue, which indicate the most suitable positions corresponding to:
<ul style="list-style-type: none"> <li>– marcia ad elevata velocità costante (autostrada);</li> <li>– marcia a bassa velocità (città o traffico intenso).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– marche à grande vitesse constante (autoroute);</li> <li>– marche à vitesse réduite (ville ou traffic intense).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– constant high speed (on highways).</li> <li>– low speed (in town or heavy traffic).</li> </ul>
Per evitare fenomeni di brinamento dell'evaporatore è necessario ruotare il pomello di regolazione del termostato dal max. verso il min. al verificarsi delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>– aumento della velocità della vettura; diminuzione della velocità delle ventole; aumento dell'umidità relativa dell'aria esterna; diminuzione della temperatura esterna.</li> </ul>	Pour éviter le phénomène de givrage sur l'évaporateur il faut tourner le bouton de thermostat dans le sens max. vers min. Faire la même chose pour ce qui suit: <ul style="list-style-type: none"> <li>– augmentation de la vitesse de la voiture; diminution de la vitesse des ventilateurs augmentation de l'humidité relative à l'air extérieur; abaissement de la température extérieure.</li> </ul>	In order to avoid the icing of the evaporator, rotate the thermostat adjusting knob from max. towards min. when the following conditions occur: <ul style="list-style-type: none"> <li>– increase of the car speed; reduction of electric fans speed; increase of the relative humidity of the outside air; decrease of the external temperature.</li> </ul>

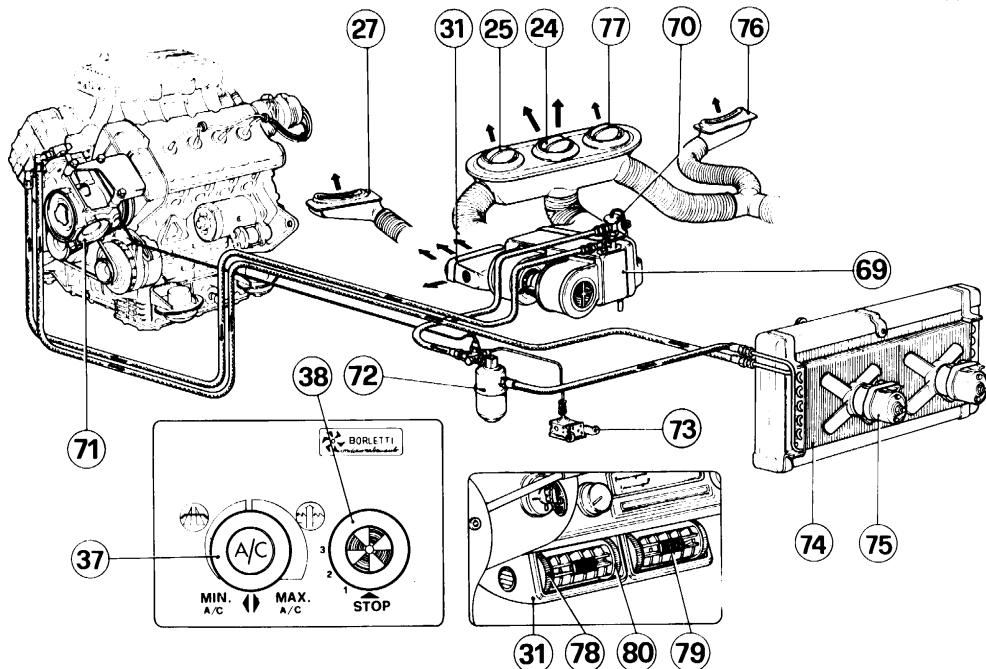

**39) Schema impianto aria condizionata.**

24-25-31-77 - Diffusori orientabili per aria condizionata; 27-76 - Diffusori aria; 37 - Regolatore temperatura aria condizionata; 38 - Regolatore volume aria condizionata; 69 - Evaporatore; 70 - Valvola espansione freon; 71 - Compressore; 72 - Depuratore; 73 - Pressostato; 74 - Condensatore; 75 - Ventilatore destro; 78 - Ghiera per regolazione portata e direzione aria condizionata in senso verticale; 79 - Cursore per regolazione flusso aria condizionata sul piano orizzontale; 80 - Ghiera per chiusura diffusore.

**39) Schéma de l'installation conditionnement d'air.**

24-25-31-77 - Bouches diffuseurs réglables; 27-76 - Bouches diffusion air; 37 - Régulateur température air conditionné; 38 - Régulateur volume air conditionné; 69 - Evaporateur; 70 - Valve d'expansion; 71 - Compresseur; 72 - Dépurateur; 73 - Pressostat; 74 - Condensateur; 75 - Ventilateur D; 78 - Molettes de réglage débit d'air conditionné et direction en sens vertical; 79 - Curseur de réglage débit d'air conditionné en sens horizontal; 80 - Molette de fermeture diffuseur.

**39) Layout of air conditioner unit.**

24-25-31-77 - Adjustable diffusers for air conditioning; 27-76 - Air diffusers; 37 - Temperature control for air conditioning system; 38 - Air volume control for conditioning system; 69 - Evaporator unit; 70 - Expansion valve; 71 - Compressor; 72 - Dryer; 73 - Over riding switch for excessive pressure; 74 - Condenser; 75 - R.H. Radiator fan; 78 - Adjusting knurled rings for air flow and vertical direction; 79 - Adjusting slider for air flow and horizontal direction; 80 - Knurled ring closing the air diffuser.

**Nota**

Per un regolare funzionamento dell'impianto occorre verificare che non ci siano infiltrazioni di aria dall'esterno e che siano realizzate le seguenti condizioni.

Leve 57 e 58 comando circolazione acqua sia in posizione a fine corsa della zona blu (fig. 37).

Leve 59 - 61 comando presa aria dinamica siano in posizione 0 (fig. 37).

**Note**

Pour obtenir un fonctionnement régulier de l'installation du conditionnement d'air s'assurer qu'il n'y ait pas d'infiltrations d'air provenant de l'extérieur.

Les commandes 57 et 58 de circulation d'eau doivent être en position extrême bleue (fig. 37).

Les commandes 59 - 61 de prise d'air dynamique doivent être en position 0 (fig. 37).

**Note**

In order to achieve a correct system operating make sure there is no air entry from the outside and the following conditions are valid.

Levers 57 and 58 controlling water circulation should be at the end of the blue area (fig. 37).

Levers 59 - 61 controlling the air scoop, should be in position 0 (fig. 37).

La distribuzione dell'aria condizionata nell'abitacolo avviene dai diffusori 24-25-27-31-76-77.

Fermando l'uscita aria dai diffusori 25-77 mediante chiusura delle alette si ottiene la massima concentrazione dell'aria in uscita dai diffusori 24-31 e lievemente dai diffusori 27-76.

L'uscita dell'aria condizionata dal diffusore 31 può essere regolata sia come portata sia come direzione agendo rispettivamente sulle ghiere 78 e sul cursore 79.

Su questo diffusore si hanno pure due uscite laterali fisse orientate ai piedi lato pilota e passeggero.

Se si desidera ventilare l'aria nell'abitacolo con motore fermo, lasciare in rotazione i due ventilatori dell'evaporatore comandati dal pomello 38.

#### **Manutenzione dell'impianto**



VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG. 57 - 58

#### **PARCHEGGIO**

Dovendo parcheggiare la vettura su strada in pendenza, tirare a fondo la leva del freno a mano e inserire la 1<sup>a</sup> marcia, sia che la vettura si trovi in salita o in discesa. La 1<sup>a</sup> marcia essendo la più demoltiplicata è maggiormente adatta per usare il motore come freno.

La distribution d'air conditionné dans l'habitacle se fait aux travers des diffuseurs 24-25-27-31-76-77.

En fermant la sortie d'air des diffuseurs 25-77 moyennant les ailettes, on obtient la concentration maximale d'air en sortie des diffuseurs 24-31 alors qu'une plus légère ventilation passera à travers les diffuseurs 27-76.

La sortie d'air conditionné par le diffuseur 31 peut être réglée au point de vue débit aussi bien qu'au point de vue direction en manoeuvrant les molettes 78 et le curseur 79 respectivement.

Le diffuseur 31 est muni des deux sorties latérales fixes orientées aux pieds du conducteur et du passager.

Si on désire ventiler l'air de l'habitacle, l'installation étant arrêtée, laisser en rotation les deux ventilateurs de l'évaporateur commandés par le pommeau 38.

#### **Entretien de l'installation.**



VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG.57 ET 58

#### **PARKING**

Si l'on doit parquer la voiture sur une route en déclivité, tirer à fond sur le levier de frein à main et enclencher la 1<sup>ère</sup> vitesse, soit que la voiture se trouve en montée soit qu'elle se trouve en descente. La 1<sup>ère</sup> vitesse étant la plus démultipliée, elle s'adapte mieux à l'utilisation du moteur en guise de frein.

The diffusion of the conditioned air takes place through the diffusers 24-25-27-31-76-77.

When stopping the air outlet from the diffusers 25-27 by closing the fins, the maximum concentration of the air coming out from the diffusers 24-31 is obtained; a lighter diffusion is obtained by the diffusers 27-76.

The air diffusion from outlet 31 can be adjusted both in flow and direction by operating the knurled rings 78 and the slider 79 respectively.

This diffuser is provided with two fixed side outlets which send air to passenger and driver's feet.

Should air circulation be required with the engine stationary the two fans of the air conditioner can be left running by leaving the air flow control 38 in one of its positions.

#### **Maintenance of the system**



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

#### **PARKING**

If the car should be parked on a steep gradient, apply the hand brake firmly and leave the car in 1st gear.

1st gear, being the lowest ratio provides the greatest degree of engine braking.

## SOSTITUZIONE RUOTE

Per sostituire una ruota effettuare le seguenti operazioni:  
 – Sistemare la vettura possibilmente su strada non in pendenza e bloccare le ruote posteriori con il freno a mano.


– Togliere la ruota di scorta e la borsa attrezzi dalla loro sede nel cofano anteriore (Fig. 41).

– Allentare di circa un giro, mediante la chiave A, le cinque colonnette di fissaggio della ruota.

– Sistemare la base del martinetto su terreno piano e solido in corrispondenza dell'apposita sede per il sollevatore sul fianco della vettura.

– Azionare il sollevatore fino al distacco della ruota dal terreno di pochi centimetri.

– Svitare e togliere le cinque colonnette; estrarre la ruota.

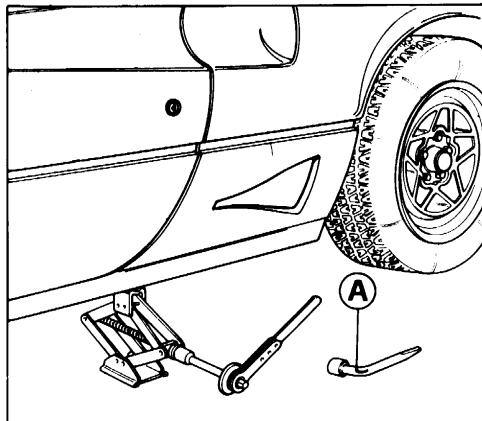

40) Sollevamento ruota posteriore con martinetto.

40) Soulèvement de la roue arrière à l'aide du cric.

40) Jacking up the rear wheel.

## CHANGEMENT DE ROUE

Pour changer une roue:

– Placer la voiture si possible sur terrain plat et bloquer les roues arrière à l'aide du frein à main.


– Prendre la roue de secours et la trousse porte-outils qui se trouvent dans le coffre avant (Fig. 41).

– Desserrer environ d'un tour, à l'aide de la clef A, les cinq boulons de serrage de la roue.

– Mettre en place la base du cric sur terrain plat et solide, à la hauteur de l'endroit prévu à cet effet pour le cric, sur le flanc de la voiture.

– Actionner le cric jusqu'à ce que la roue quitte le terrain de quelques centimètres.

– Dévisser et enlever les cinq boulons; extraire la roue.

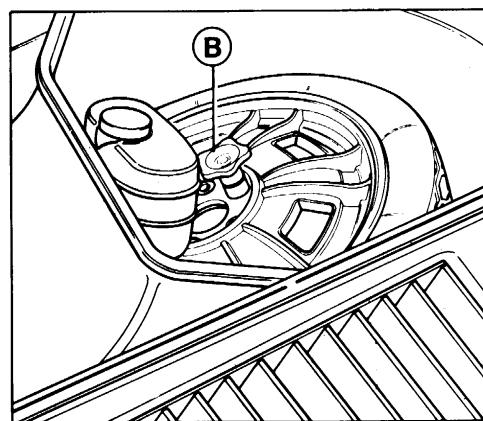

41) Posizione della ruota di scorta nel vano bagagli.

B - Dado fissaggio ruota

41) Disposition de la roue de secours dans la malle.

B - Ecrou de fixation de roue

41) Location of spare wheel in boot.

B - Spare wheel fixing nut.

## WHEEL CHANGING

To change a wheel:

– Place the vehicle possibly on level ground and lock rear wheels by the hand brake.

– Take the spare wheel and the tool kit from their location in the front boot (Fig. 41).

– Slacken by approximately one turn the five bolts fixing the road wheel using the Key A

– Place the base of the jack on level ground under the appropriate jacking point on the side of the car.

– Raise the car until the wheel is clear of the ground by not more than two inches.

– Loose and remove the five bolts. Remove the wheel.

– Montare la ruota di scorta e riavvicinare quanto più possibile le colonnette.

– Abbassare la vettura e completare il serraggio (10 kgm.) delle colonnette.

#### Nota

Le colonnette fissaggio ruote anteriori non debbono essere impiegate sulle ruote posteriori o viceversa

#### AVVERTENZE PER L'IMPIEGO DELLA RUOTA DI SCORTA

La ruota di scorta è di tipo speciale MICHELIN 105 R 18 X Tubeless.

La pressione di funzionamento che deve essere controllata ogni volta prima dell'uso è di 5 kg/cm<sup>2</sup>

L'impiego di questa copertura deve essere limitato al percorso necessario per raggiungere il primo Servizio Ferrari o Michelin per ripristinare il normale equipaggiamento.

La velocità massima consentita è di 150 km/h.

Occorre inoltre fare attenzione a non effettuare violente frenate in quanto essendo questa ruota la prima a bloccarsi è facile consumare completamente il battistrada rendendo il pneumatico inservibile.

#### TRAINO VETTURA

– Monter la roue de secours et rapprocher le plus possible les boulons.

– Abaisser la voiture et compléter le serrage des boulons (10 Kgm.).

#### Note

Les boulons de fixation des roues avant ne peuvent être employés sur les roues arrière ou viceversa.

#### INSTRUCTIONS POUR L'USAGE DE LA ROUE DE SECOURS

La roue de secours est du type spécial MICHELIN 105 R 18 X Tubeless.

La pression du pneu doit être vérifiée toutes les fois avant l'usage; la pression recommandée est de 5 kg/cm<sup>2</sup>

La roue de secours peut être employée seulement le temps nécessaire pour rejoindre le premier Service Ferrari ou Michelin afin de remettre des roues de série normale.

La vitesse maximale admise est de 150 km/h.

De plus, il est très important d'éviter des coups de frein violents car cette roue étant la première à être bloquée on risquerait d'abîmer la bande de roulement avec comme conséquence l'inutilisation du pneu.

#### REMORQUAGE DE LA VOITURE

– Fit the spare wheel, re-fit the bolts, and tighten as much as possible.

– Lower the car and complete the tightening of the bolts (72 lb. ft.).

#### Note

The front wheel fixing bolts must not be used on the rear wheels and viceversa.

#### INSTRUCTIONS FOR THE USE OF SPARE WHEEL


The spare wheel is of the special type MICHELIN 105 R 18 X Tubeless.

The inflation pressure must be checked each time before use and it should be 71 lb/sq.in. This tyre can be employed only to reach the first Ferrari or Michelin Service in order to have the standard wheel re-fitted.

The maximum speed permitted is 90 mph.

Furthermore it is necessary to avoid any sharp braking because this special wheel will be the first one to lock or skid causing the tyre unnecessary damage.

#### TOWING

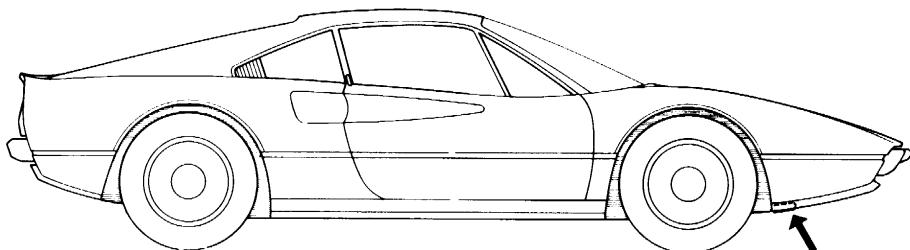

Alla estremità anteriore (lato destro) è sistemato l'apposito ancoraggio (A) da utilizzare in caso di traino della vettura (fig. 42).

A l'AV (côté D) est fixé l'ancrage (A) permettant le remorquage de la voiture (fig. 42).

An anchorage A is available at the front end right side) for connection when car must be towed (fig. 42).

## LAVAGGIO DELLA VETTURA

- Evitare di lavare la vettura al sole o quando la carrozzeria è ancora calda.
- Fare attenzione che il getto d'acqua non colpisca violentemente la vernice.
- Lavare con spugna e soluzione di acqua e shampoo neutro tutte le parti vernicate.
- Lavare nuovamente con getto d'acqua, con leggera pressione ed asciugare con pelle di daino.

È sconsigliabile il lavaggio con impianti automatici che, generalmente, impiegano detersivi molto aggressivi.

**Evitare assolutamente il lavaggio mediante acqua molto calda o vapore.**

## NOTA

A lavaggio eseguito, prima di riprendere la normale marcia esercitare una leggera pressione sul freno a velocità moderata affinché i dischi e pastiglie abbiano a pulirsi.

## LAVAGE DE LA VOITURE

- Eviter de laver la voiture au soleil ou quand la carrosserie est encore chaude.
- Faire attention à ce que le jet d'eau ne frappe violement la peinture.
- Laver à l'éponge, avec une solution d'eau et de shampooing neutre, toutes les parties peintes.
- Laver de nouveau au jet, à une pression légère, et secher avec une peau de daim.

Nous déconseillons les stations de lavage automatique qui emploient généralement des détergents trop agressifs.

**Il faut absolument éviter de laver la voiture avec de l'eau très chaude, ou avec jets de vapeur.**

## NOTE

Après le lavage, reprendre la route à vitesse modérée en donnant quelques coups de freins légers pour sécher les disques et pastilles.

## CAR WASHING

- Avoid washing the car in strong sunlight or when the bodywork is warm.
- Make sure that the paintwork is not directly sprayed with a high pressure jet, as damage may result.
- Wash all the paintwork using a sponge, ample quantities of water and a neutral shampoo.
- Rinse off all shampoo with a hose, and dry using a chamois leather.

We recommend not to have the car washed by automatic washing plants which usually employ very aggressive detergents.

**Never employ hot water or steam washing.**

## NOTE

After washing the car should be driven at a reduced speed with the brakes lightly applied in order to dry up brakes and pads.



Per conservare la brillantezza della vernice ripassarla una o due volte all'anno con appositi preparati consigliati dai Servizi Ferrari.



Pour conserver le brillant de la peinture il faut la traiter une ou deux fois par an avec les produits recommandés par les Services Ferrari.

Per la buona conservazione e la pulizia dell'interno vettura rivolgersi ad un Servizio Ferrari.



To preserve the paint lustre it is suggested to polish it at least twice a year with a good quality polish recommended by Ferrari Services.

S'adresser aux Services Ferrari pour l'entretien et nettoyage de l'intérieur.

For interior cleaning and preservation, it is advisable to address to a Ferrari Service.

**NOTA**

Marca e tipo di vernice sono indicati nell'apposita targhetta applicata sotto al cofano posteriore (vedi pag.9 fig.10).

**NOTE**

La marque et le type de la peinture sont indiqués dans la propre plaque placée sous le coffre AR (voir page 9 fig.10).

**NOTE**

Paint brand and type are shown on the suitable label located underneath the rear bonnet (see page 9 fig.10).


**PROTEZIONE  
ANTICORROSIVA  
TELAIO**

Per la buona conservazione del telaio rivolgersi al Servizio Ferrari ogni 12 mesi possibilmente prima dell'arrivo della stagione invernale.


**PROTECTION  
ANTICORROSIVE  
POUR CHASSIS**

Pour une bonne conservation du châssis s'adresser aux Services Ferrari une fois par an et, si possible, avant l'hiver.


**PREVENTING  
CHASSIS RUST**

See a Ferrari service once a year – before winter time if possible – for a good preservation of the chassis.

# piani di lubrificazione e manutenzione plans de lubrification et d'entretien lubrication and maintenance charts

## MOTORE

## MOTEUR

## ENGINE

### USO DEGLI SCHEMI DELLA MANUTENZIONE

### UTILISATION DES SCHEMAS D'ENTRETIEN

### CONSULTING THE CHARTS

La vettura è corredata dal libretto "TESSERA DI GARANZIA E PIANO DI MANUTENZIONE" per motore ed autotelaio.

Ad ogni periodo prescritto è necessario fare eseguire dai Centri Assistenziali Ferrari tutte le operazioni di messa a punto ed i relativi controlli.

Nelle pagine seguenti queste manutenzioni o lubrificazioni sono citate in un piano generale.

Ogni operazione è contraddistinta negli schemi da un numero: nella corrispondente legenda trovasi il riferimento alla pagina dove l'operazione è descritta.

Inoltre, nello schema della lubrificazione, ciascuna operazione è pure contraddistinta da un simbolo che indica la qualità del lubrificante da impiegare.

Per le qualità degli olii non specificati vedere la tabella "LUBRIFICANTI e LIQUIDI" a pag. 17.

La voiture est accompagnée du "BULLETIN DE GARANTIE ET DU MANUEL D'ENTRETIEN" pour le moteur et le châssis.

Nous recommandons de faire effectuer les opérations d'entretien et de contrôle chez un Service Ferrari et ceci suivant les prescriptions périodiques.

Les opérations d'entretien et lubrification figurent dans un plan général.

Ces opérations sont désignées par un chiffre et l'on trouvera dans la légende correspondante l'indication de la page où chacune d'elles est décrite.

D'autre part, sur le schéma de graissage, à chaque opération correspond un symbole indiquant la nature du lubrifiant à utiliser.

Pour les qualités des huiles ne figurant pas dans le plan se reporter à la planche "LUBRIFIANTS ET LIQUIDES" à page 17.

Every new car is supplied with the "WARRANTY CARD AND OWNER'S SERVICE BOOK" for engine and chassis.

We recommend to have all maintenance operations and relevant checkings carried out by a Ferrari Service Station at all prescribed intervals.

The maintenance and lubrication operations are shown in the following pages in one general chart.

Each operation is identified by a number and, in the corresponding note, reference is made to the page, where the operation is described.


In addition each lube point on the lubrication chart is marked with a symbol indicating the grade of lubricant to be used.

For oil grades not mentioned here see the "LUBRICANTS AND LIQUIDS" table on page 17

43) Schema impianto di lubrificazione

43) Schéma du système de lubrification


43) Lubrication system diagram

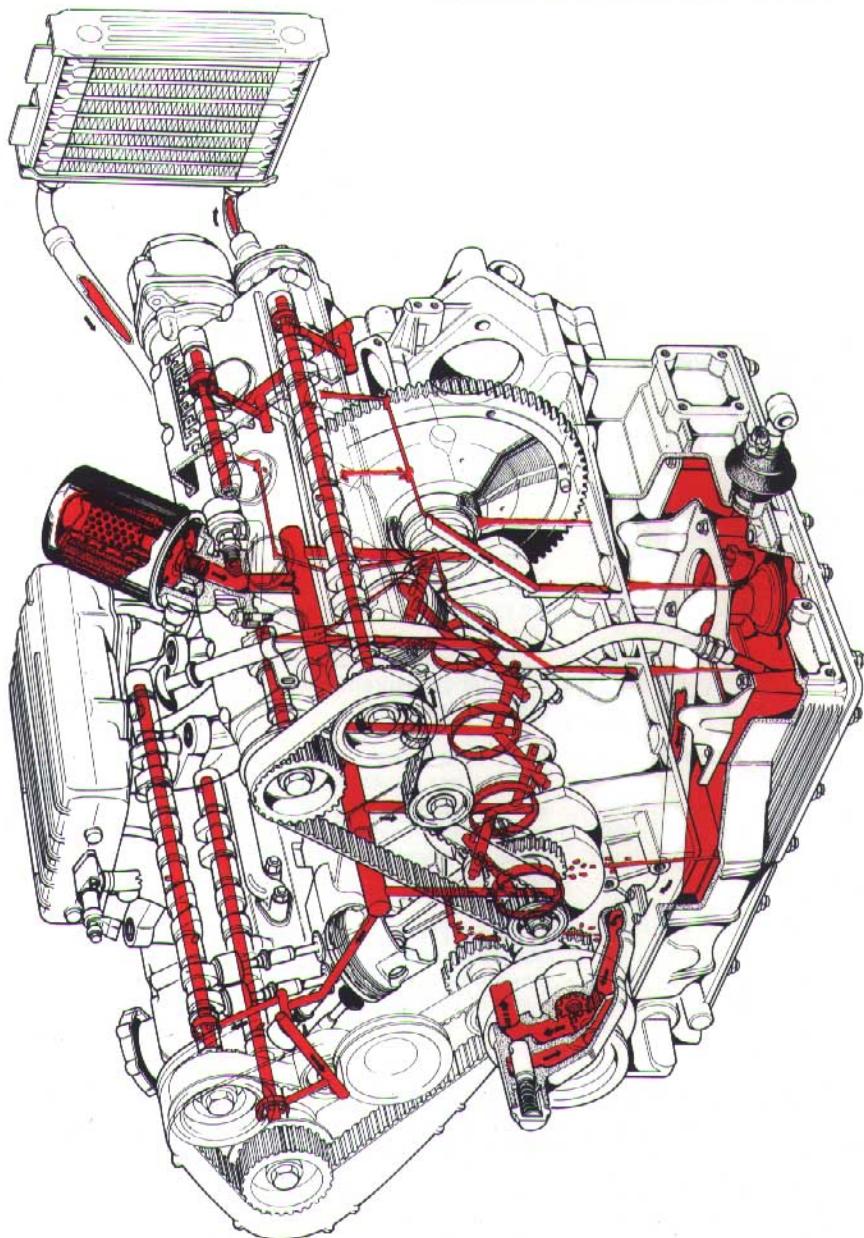

44) Schema della manutenzione generale.

44) Schéma de l'entretien général.

44) General maintenance chart.

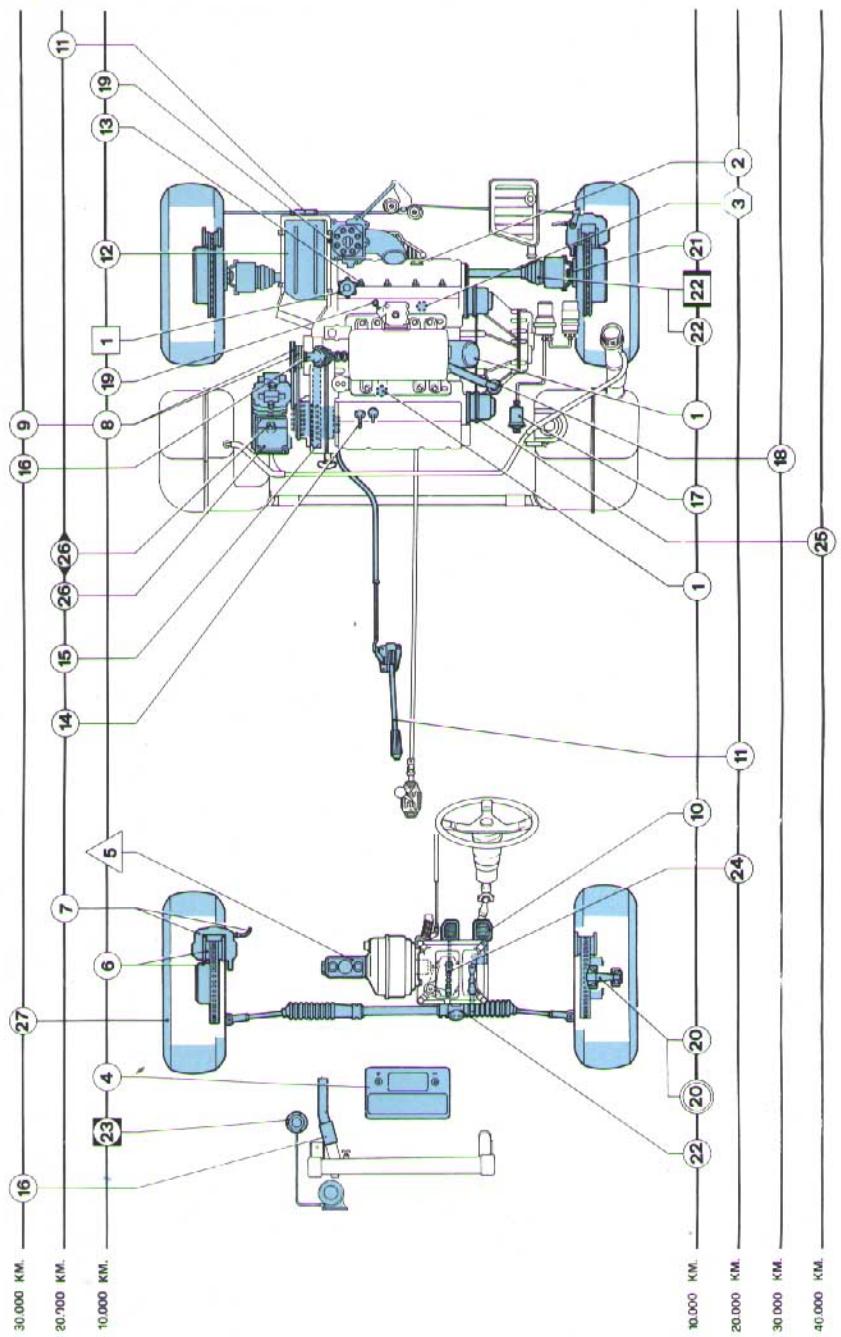

## **PIANO DELLA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE**

## **PLAN DE L'ENTRETIEN ET DE LA LUBRIFICATION**

## **MAINTENANCE AND LUBRICATION CHART**

## PIANO DELLA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE

## PLAN DE L'ENTRETIEN ET DE LA LUBRIFICATION


## MAINTENANCE AND LUBRICATION CHART

Note a pag. See page	Riferim. pag. 53 Voir page 53 Ref. page 53	Operazioni principali Opérations principales Main operations	Mileage Km. percorsi Km. parcours	1.000	2.500	9.250	15.500	21.750	28.000	34.000	40.250	46.500	52.750	59.000
				1.500	3.000									
				2.000	5.000	15.000	25.000	35.000	45.000	55.000	65.000	75.000	85.000	95.000
64	CHECKINGS AND REPLACEMENTS	15 Controllo tensione cinghie distribuzione (sostituirle ogni 40.000 ÷ 60.000 Km) Vérification tension courroies distribution (le remplacer tous les 40.000 ÷ 60.000 Kms) Check timing belts tension (replace every 25.000 ÷ 37.500 Mls.)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
71		16 Controllo pompa acqua Contrôle pompe à eau Check water pump						●		●	●	●	●	●
65		17 Sostituire il filtro dell'impianto alimentazione Remplacer le filtre d'alimentation Replace the fuel filter				●	●	●	●	●	●	●	●	●
66		— Controllare tubazioni e collegamenti impianto iniezione Contrôler tuyaux et connexions de l'implantation de l'injection Inspect pipes and connection of fuel injection system		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
68		18 Pulire impianto blow-by Nettoyer le blow-by Clean blow-by system					●		●	●	●	●	●	●
67		19 Controllo e regolazione carburazione (CO - HC) Contrôle et réglage carburation (CO - HC) Check and adjust carburation (CO - HC)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81		20 Controllo gioco e lubrificazione cuscinetti ruote anteriori Contrôle jeu et lubrification des roulements roues avant Check for play and lubricate front wheel bearings		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—		21 Controllo serraggio mozzi posteriori e articolazioni sospensioni anteriori e posteriori Contrôle serrage des moyeux arrière et articulations des suspensions avant et arrières Check rear hubs tightening; check front and rear suspension articulated joints		●		●			●		●	●	●	
85/81		22 Controllo gioco organi di direzione, protezione snodi, cuffie sulla cremagliera sulle leve dello sterzo e sui semiasse (lubrificazione) Contrôle jeu de direction. Joints à rotule, protections sur la crémaillère, sur le demi essieu et sur le leviers de direction (éventuelle lubrification) Check steering box and joints for play, check protection rack and rod ends and drive shafts (lubrication)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—		23 Oliare l'elettocompressore acustico Lubrifier l'électro-compresseur acoustique Lubricate the horn compressor		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	CONTROLES ET REMPLACEMENTS	24 Controllo e lubrificazione comandi e registri in genere, cerniere, porte e cotani Contrôle et lubrification des commandes et dispositif de réglage en général charnières portes et serrures Check and lubricate controls doors, boot bonnet and engine lid hinges		●		●		●		●		●	●	
94		25 Controllo motorino avviamento e alternatore Contrôle démarreur et alternateur Check starter motor and alternator							●			●		●
45		26 Ispezione impianto condizionamento aria (sostituzione annuale freon e filtro). Controllo livello olio nel compressore Verifier l'installation conditionnement air (remplacement annuel du freon et du filtre). Contrôle niveau huil dans le compresseur Check air conditioner system (change freon and filter every year). Check oil compressor level						●	●	●	●	●	●	
82	CONTROLLI E SOSTITUZIONI	27 Controllo assetto vettura Contrôle géométrie de la voiture Check car setting							●		●	●	●	●
—		Controllo del corretto funzionamento e fissaggio dei sedili, appoggiatesta e cinture di sicurezza Contrôle du correct fixage et fonctionnement des sièges, appuie-têtes et ceintures de sécurité Check seat belts, seats and headrests fastening and anchorage		●		●		●		●	●	●	●	
—		Ripassatura generale bulloneria e fascette Serrage boulons et colliers en général General bolts and clamps tightening		●	●			●		●		●	●	

## LUBRIFICAZIONE MOTORE

La lubrificazione è a pressione, a mezzo pompa ad ingranaggi, azionata dall'albero motore mediante ruotismi. **Ogni 500 km.** verificare il livello olio motore con l'apposita asta B (fig. 45).

L'operazione è da eseguirsi a motore caldo ( $60^{\circ} \div 70^{\circ}$  C) attendendo alcuni minuti dopo l'arresto (15 minuti per rilievi precisi). Il livello deve essere sempre compreso tra i limiti "Min" e "Max" incisi sull'asta di controllo.

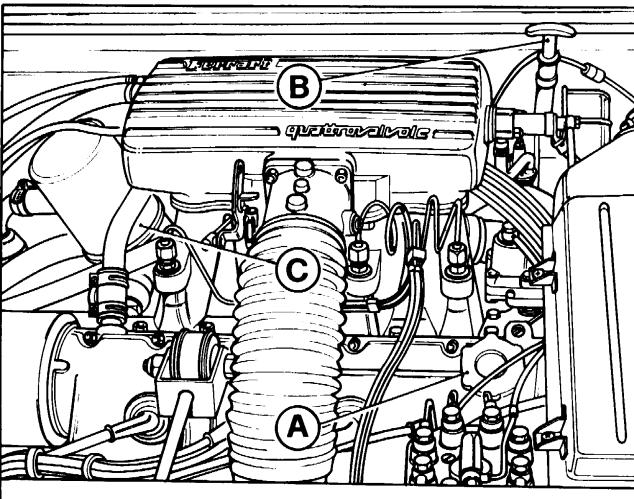

### 45) Organi accessori per la lubrificazione motore.

- A - Bocchettone immissione olio motore;
- B - Asta livello olio motore;
- C - Filtro olio motore.

### 45) Accessoires du système de lubrification moteur.

- A - Bouchon de remplissage huile moteur;
- B - Jauge de contrôle niveau huile;
- C - Filtre huile moteur.

### 45) Engine lubricant accessories.

- A - Oil filler cap;
- B - Dipstick;
- C - Engine oil filter.

## LUBRIFICATION DU MOTEUR

La lubrification est à pression, au moyen d'une pompe à engrenages, actionnée par le vilebrequin à l'aide de rouages.

Vérifier le niveau d'huile moteur tous les 500 kms. utilisant la jauge B (fig. 45).


Effectuer cette opération à moteur chaud ( $60^{\circ} \div 70^{\circ}$  C) et attendre quelques minutes après avoir arrêté le moteur. (15 minutes pour des contrôles précis). Le niveau de l'huile doit toujours se situer entre les repères "Min" et "Max" de la jauge.

## ENGINE LUBRICATION

The engine is pressure lubricated by a gear pump driven by the crankshaft through gears.

Check engine oil level every 300 mls using the suitable dipstick B (fig. 45).

Carry out this operation with warm engine ( $140^{\circ}$  to  $158^{\circ}$  F) waiting a few minutes after its stopping (15 minutes for precise checkings). The oil level must always result between the "Min" and "Max" marks on the dipstick.

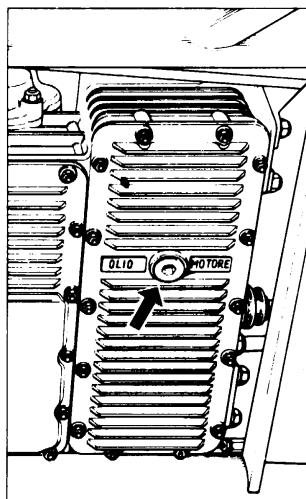

### 46) Tappo scarico olio

### 46) Bouchon de vidange huile.

### 46) Engine oil drain plug.

## SOSTITUZIONE OLIO E FILTRATO



VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG. 57 - 58

## REEMPLACEMENT HUILE ET FILTRE



VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG.57 ET 58

## OIL AND FILTER REPLACEMENT



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

Per sostituire l'olio scaricarlo completamente con **motore caldo**, togliendo l'apposito tappo sotto la coppa.

Controllare che dopo la sostituzione del filtro non vi siano perdite.

Con motore nuovo o appena revisionato, la sostituzione dell'olio deve essere effettuata ad intervalli inferiori, come indicato a pag. 24.

**N.B.** - Si raccomanda l'uso esclusivo di filtri olio approvati dalla Ferrari.

#### PRESSIONE E TEMPERATURA OLIO

La spia rossa esistente nel manometro olio, si accende allorquando con motore fermo si porta la chiave d'avviamento in posizione II (marcia), o quando con motore in moto non esiste pressione olio. In marcia normale essa deve restare sempre spenta.

La pressione **normale** dell'olio di lubrificazione del motore è compresa tra 5 kg/cm<sup>2</sup> e 6 kg/cm<sup>2</sup> quando il motore gira a 6000 giri/1' e la temperatura dell'olio raggiunge 100° C.

Se funzionando nelle stesse condizioni di temperatura e di regime si riscontra che essa tende a scendere al disotto di 4,5 kg/cm<sup>2</sup> necessita diminuire adeguatamente il regime del motore ed in seguito ricercare la causa dell'abbassamento della pressione.

**Un valore di pressione inferiore a 4,5 Kg/cm<sup>2</sup> con motore caldo e al minimo è da ritenersi normale.**

La pressione olio è regolabile mediante una valvola situata sul coperchio anteriore del basamento.

Vidanger l'huile **moteur chaud** en ôtant le bouchon situé sur le carter inférieur.

Après remplacement du filtre à huile s'assurer qu'il n'y a pas de fuites.

En cas de moteur neuf ou révisé récemment, le remplacement de l'huile doit être effectué à des intervalles inférieurs, comme indiqué à la page 24.

**Note** - On recommande d'employer seulement des filtres à huile autorisés par Ferrari.

#### PRESSION ET TEMPERATURE D'HUILE

Le voyant rouge correspondant au manomètre d'huile s'allume lorsque le moteur étant arrêté, on met la clef de contact en position II (marche), ou lorsque, le moteur étant en marche, il n'y a plus de pression d'huile. En marche normale, ce voyant doit toujours être éteint.

La pression **normale** de l'huile de lubrification moteur doit être comprise entre 5 et 6 kg/cm<sup>2</sup>, moteur tournant à 6000 tours/min et température d'huile à 100° C.

Si, en fonctionnant dans ces conditions de température et de régime, on constatait que la pression de l'huile tend à descendre au-dessous de 4,5 kg/cm<sup>2</sup>, il serait alors nécessaire de réduire le régime du moteur en conséquence et, ensuite, de rechercher la cause de l'abaissement de la pression.

**Une pression inférieure à 4,5 Kg/cm<sup>2</sup> doit être considérée normal quand le moteur chaud marche au ralenti.**

La pression de l'huile est réglable à l'aide d'un clapet situé sur le couvercle avant du carter moteur.

Before replacing the oil, remove the plug from lower side of engine sump, with **engine warm**, and let completely out the used oil.

After replacing oil filter, check carefully for leaks.

With a new or just overhauled engine, the oil should be changed more frequently as described on page 24.

**Warning** - The exclusive use of oil filters approved by Ferrari is recommended.

#### OIL PRESSURE AND TEMPERATURE

The red warning light, incorporated in the oil pressure gauge, will light up when the engine is stationary and the key is in position II (running) or, when the engine is running and the engine lacks oil pressure. In normal use, the light should be out.

The **normal** oil pressure is between 71 and 85 p.s.i. with engine at 6000 r.p.m. and oil temperature at 212° F.

If, with the engine running at the same speed and temperature the pressure is less than 64 p.s.i. the engine revs should be reduced properly and the reason for the low oil pressure established.

**With engine warm at idle condition, an oil pressure lower than 64 p.s.i. is to be considered normal.**

The oil pressure is adjustable by means of the valve situated on the crankcase front cover.



Nel caso l'indice del termometro salga oltre i 130° C è necessario ridurre immediata-



Il est très important de réduire immédiatement le régime de rotation au cas où la tempéra-



It is necessary to reduce immediately the engine R.P.M. in case the temperature ex-

mente il regime di rotazione del motore; se tale segnalazione persiste far verificare l'impianto presso un Servizio Ferrari.

### **Precauzioni per impiego di olio diverso da quello prescritto**

Volendo fare uso di olio di altra Casa produttrice, è necessario procedere alle seguenti operazioni:

- 1) Scarcicare completamente l'olio a motore ben caldo, togliendo il tappo dalla coppa.
- 2) Immettere nel motore 7 litri di olio del tipo da usare e scaldarlo facendo girare il motore a circa 2500 giri/1' per circa 10 minuti; scaricare nuovamente e sostituire il filtro.

ture dépaissait 130° C.

Faire vérifier chez un Service Ferrari au cas où la température s'établissait en permanence à 130° C.

ceeds 266° F.

Should this fault persists, bring the car to a Ferrari Service for assembly checking.

### **Précautions à prendre pour utilisation d'une autre huile que celle prescrite**

Si l'on veut utiliser une huile d'une autre production, il est nécessaire de procéder aux opérations suivantes:

- 1) Vidanger entièrement l'huile, à moteur bien chaud, en ôtant le bouchon du carter d'huile.
- 2) Introduire dans le moteur 7 litres d'huile du type à utiliser et le chauffer en faisant tourner le moteur à environ 2500 tours/minute, pendant environ 10 minutes; vidanger de nouveau et remplacer le filtre.

### **Precautions to be taken when using oil other than that recommended.**

Should for any reason other brands of oil be used the following procedure is recommended.

- 1) Thoroughly drain the oil from the sump when hot.
- 2) Fill the engine with 1,54 imperial gallons of the brand of oil to be used and warm at 2.500 R.P.M. for approximately ten minutes; re-drain and change the filter.

## **DISTRIBUZIONE**

La distribuzione è a valvole in testa, comandate da quattro alberi a camme.

Gli alberi sono comandati da due cinghie dentate tramite ingranaggi di rinvio azionati dall'albero motore.

Su ogni testa, le valvole sono disposte a V di 33° 30' e portano all'estremità superiore un bicchierino sul quale ha sede una pastiglia.

Per consentire la realizzazione dei giochi prescritti, le pastiglie vengono fornite con spessori variabili da 3,25 a 4,60 mm. con intervallo di mm 0,05.

Non è consentita la diminuzione dello spessore delle pastiglie con rettifica, poichè le due superfici sono indurite con speciale procedimento.

## **DISTRIBUTION**

La distribution est à soupapes en tête, commandées par quatre arbres à cames.

Les arbres sont commandés par deux courroies crantées, par l'intermédiaire d'un engrenage de renvoi actionné par l'arbre moteur.

Sur chaque tête, les clapets sont disposés en V de 33° 30' et à leurs extrémités supérieures ils portent une coupelle sur laquelle se trouve une pastille. Afin de permettre la réalisation des jeux prescrits, les pastilles sont fournies en épaisseurs variables de 3,25 à 4,60 mm. par intervalles de 0,05 mm.

Il ne faut pas, diminuer par rectification l'épaisseur des pastilles, étant donné que leurs deux faces ont été durcies par procédé spécial.


## **VALVE GEAR**

The valves are mounted in the heads, and are operated by 4 overhead camshafts.

The camshafts are driven by toothed timing belts, from intermediate gears driven by the crankshaft.

On each head the valves are inclined at 33° 30' one with respect to the other and are actuated by an inverted thimble into which fits a spacer. The required valve clearance is achieved by selecting the appropriate spacer. The spacers vary in thickness from .128" to .181" in steps of .0020".

The thickness of the metal discs must not be reduced by grinding, as the surfaces of the discs have a special hardening treatment.

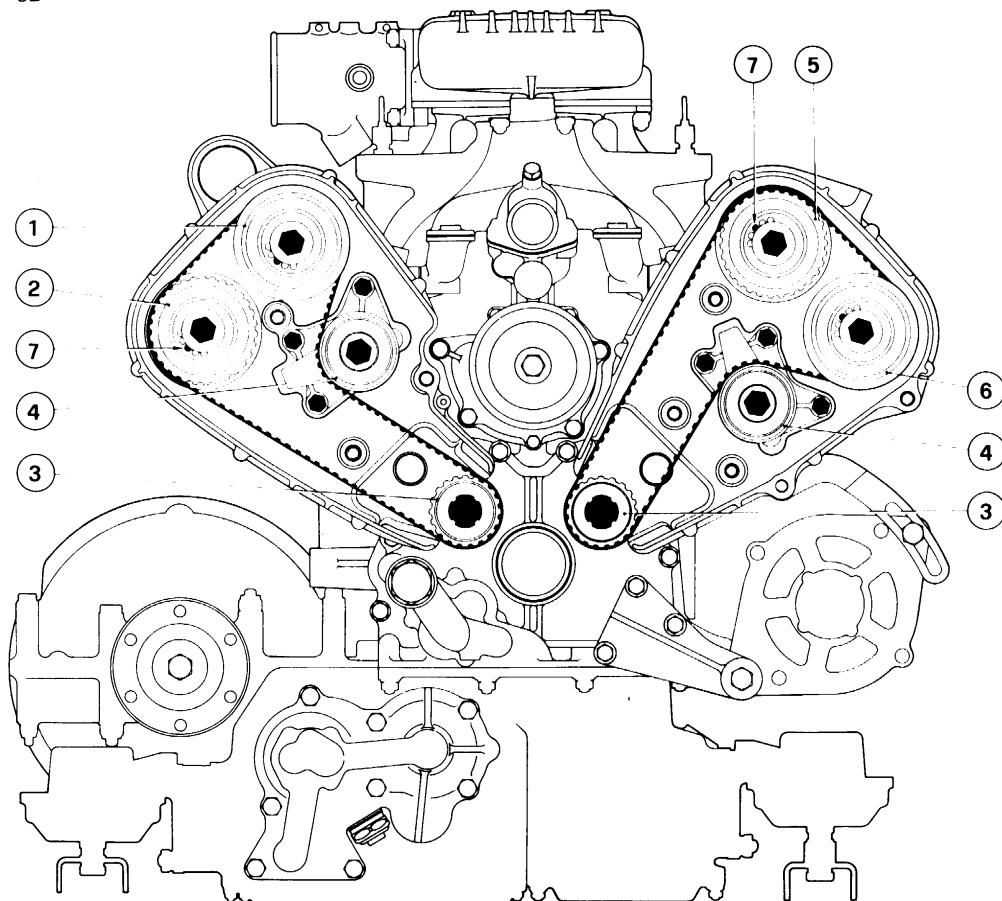**47) Schema comando distribuzione**

1 - Ingranaggio albero distribuzione comando valvole di aspirazione dei cilindri 1-2-3-4; 2 - Ingranaggio albero distribuzione comando valvole scarico cilindri 1-2-3-4; 3 - Ingranaggi conduttori; 4 - Tenditori; 5 - Ingranaggio albero distribuzione comando valvole di aspirazione dei cilindri 5-6-7-8; 6 - Ingranaggio albero distribuzione comando valvole di scarico dei cilindri 5-6-7-8; 7 - Grani di trascinamento

**47) Schéma commande distribution**

1 - Engrenage de l'arbre de distribution commandant les soupapes d'admission des cylindres 1-2-3-4; 2 - Engrenage de l'arbre de distribution commandant les soupapes d'échappement des cylindres 1-2-3-4; 3 - Pignon de commande; 4 - Tendeurs; 5 - Engrenage de l'arbre de distribution commandant les soupapes d'admission des cylindres 5-6-7-8; 6 - Engrenage de l'arbre de distribution commandant les soupapes d'échappement des cylindres 5-6-7-8; 7 - Ergots d'entraînement.

**47) Layout of camshaft drive.**

1 - Inlet camshaft drive gear for cylinders 1-2-3-4; 2 - Exhaust camshaft drive gear for cylinders 1-2-3-4; 3 - Driving gears; 4 - Idlers; 5 - Inlet camshaft drive gear for cylinders 5-6-7-8; 6 - Exhaust camshaft drive gear for cylinders 5-6-7-8; 7 - Driving dowels.

**GIUOCO VALVOLE**

VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG. 57 - 58

**JEU POUSSOIRS**

VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG. 57 ET 58

**VALVE CLEARANCE**

SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

Il giuoco tra valvole e alberi a cammes **a motore freddo** deve essere:

**- Aspirazione:**  
mm  $0,20 \div 0,25$

**- Scarico:**  
mm  $0,35 \div 0,40$

A motore nuovo tale verifica deve essere effettuata durante i primi  $4000 \div 5000$  km. (operazione inclusa nel tagliando B della "tessera di garanzia").

Le jeu entre les pousoirs et arbres à cames **à moteur froid** doit être:

**- Admission:**  
mm  $0,20 \div 0,25$

**- Echappement:**  
mm  $0,35 \div 0,40$


Quand le moteur est neuf cette vérification sera faite pendant les  $4.000 \div 5.000$  premiers kilomètres (opération comprise dans le coupon B du "Certificat de Garantie").

Valve clearance between camshafts and valve pads with **cold engine** should be:

**- Inlet:**  
.008" to .010"

**- Exhaust:**  
.014" to .016"

When engine is new, check valve tappet clearance during the first  $2.500 \div 3.000$  miles. (Operation covered by Coupon B of the "Warranty Card").

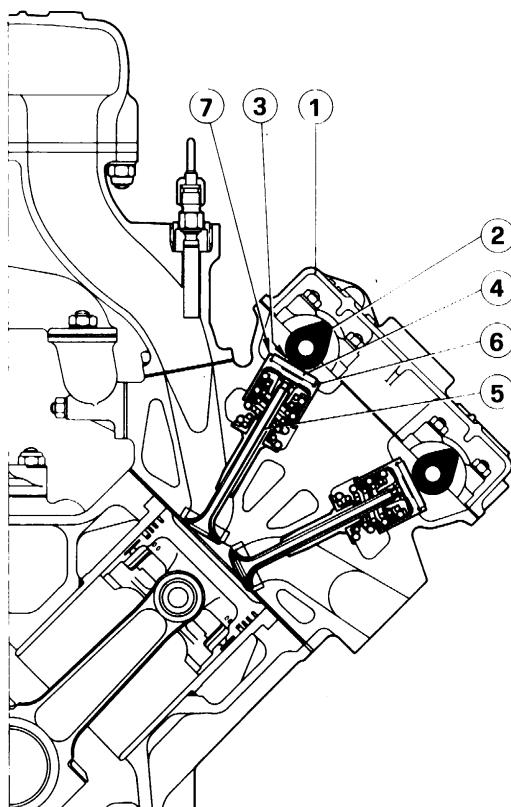

#### Dati di fasatura

**- Aspirazione:**  
inizio prima del P.M.S.  $16^\circ$   
fine dopo il P.M.I.  $48^\circ$

#### Données pour le calage de la distribution

**- Admission:**  
commencement avant le point mort haut  $16^\circ$ ;  
fin après le point mort bas  $48^\circ$ .

#### Valve timing data

**- Inlet:**  
opens  $16^\circ$  before top dead centre;  
closed  $48^\circ$  after bottom dead centre.

**- Scarico:**

inizio prima del P.M.I. 54°  
fine dopo il P.M.S. 10°

**- Echappement:**

commencement avant le point mort bas 54°;  
fin après le point mort haut 10°

**- Exhaust:**

opens 54° before bottom dead centre;  
closes 10° after top dead centre.

**Giuoco tra punterie ed eccentrici per messa in fase:**

– aspirazione e scarico mm.  
0,50.

**TENSIONE CINGHIE  
DENTATE COMANDO  
DISTRIBUZIONE**

(Operazione da eseguirsi a  
motore freddo).

**Jeu entre les poussoirs-soupapes et les cames pour le calage:**

– admission et échappement  
mm. 0,50

**TENSION DES COURROIES  
CRANTEES COMMANDE  
DISTRIBUTION**

(Effectuer le réglage à moteur  
froid).

**The correct clearance  
between the tappet thimble  
and the cam for setting the  
valve timing:**

– inlet and exhaust .020".

**TOOTHED TIMING  
BELTS TENSION**

(Carry out this operation with  
cold engine).



VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG. 57 – 58



VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG.57 ET 58




SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

In normali condizioni di funziona-  
mento non è necessario  
eseguire alcuna registrazione  
della tensione.

Aucun réglage de tension ne  
se rend nécessaire en cas de  
fonctionnement normal.

In standard working con-  
ditions it is not necessary to  
adjust belts' tension.

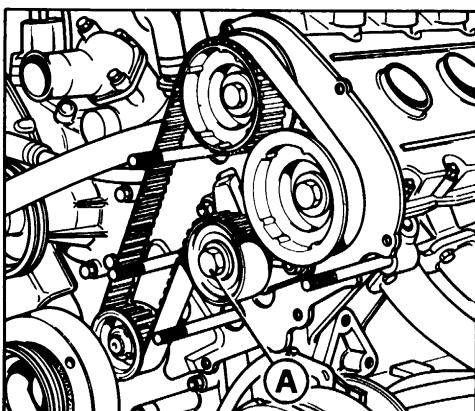

**49) Registrazione cinghie**  
A - Dado bloccaggio tenditore.

**49) Réglage des courroies.**  
A - Ecrou blocage du tendeur.

**49) Belts adjustment**  
A - Stretcher locking nut.

**ALIMENTAZIONE  
DEL MOTORE**


Il motore è alimentato da 1  
elettropompa collocata nel  
vano motore (parte anteriore).

**ALIMENTATION  
DU MOTEUR**

Le moteur est alimenté par  
une pompe électrique située  
dans le compartiment moteur  
(partie AV).

**ENGINE  
FUEL FEED**

The fuel supply system con-  
sists of one electric pump lo-  
cated in the engine comp-  
artment (front end).

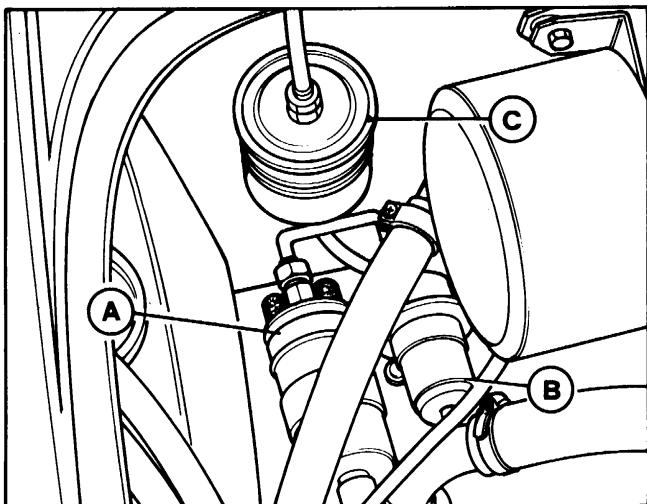

La pompa (A) aspira il carburante dai serbatoi e lo invia attraverso un accumulatore (B) e un filtro C al dosatore carburante.

L'inserimento della pompa si ottiene solo quando si porta la chiave di accensione in posizione III (avviamento).

#### Filtro benzina



VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG. 57 - 58

La pompe (A) aspire le carburant du réservoir et l'envoie à travers un accumulateur (B) et un filtre (C) au doseur de carburant.

La pompe d'essence ne fonctionne que lorsque la clé de contact est en position III (démarrage).

#### Filtre d'essence



VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG.57 ET 58

#### 50) Alimentazione del motore

A - Pompa elettrica, B - Accumulatore, C - Filtro carburante

#### 50) Alimentation du moteur

A - Pompe électrique, B - Accumulateur de carburant, C - Filtre à combustible

#### 50) Engine fuel feed.

A - Fuel pump, B - Fuel accumulator, C - Fuel filter.

The pump (A) draws the fuel from reservoirs and sends it to the metering unit through the fuel accumulator (B) and filter (C).

The pump will start running only when the ignition key is rotated in the III (Start) position.

#### Fuel filter



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

#### IMPIANTO DI INIEZIONE

Il motore è alimentato da un impianto del tipo BOSCH K-Jetronic.

L'impianto è costituito essenzialmente da un regolatore di miscela che misura la quantità di aria aspirata dal motore e contemporaneamente dosa la quantità di benzina da inviare agli iniettori per ottenere il corretto rapporto aria-benzina.

#### IMPLANTATION DE L'INJECTION


Le moteur est alimenté par une installation du type BOSCH K Jetronic.

L'installation est constituée essentiellement d'un régulateur de mélange qui dose la quantité d'air aspirée par le moteur et en même temps la quantité d'essence envoyée aux injecteurs ceci pour obtenir le rapport correct air-essence.

#### FUEL INJECTION SYSTEM

The fuel is supplied to the cylinders by a BOSCH K-Jetronic injection system.

The system consists of a mixture control unit which, depending on the intake volume of air metered, allows a quantity of fuel to the individual cylinders through the injection valves which produces an optimum air fuel mixture.

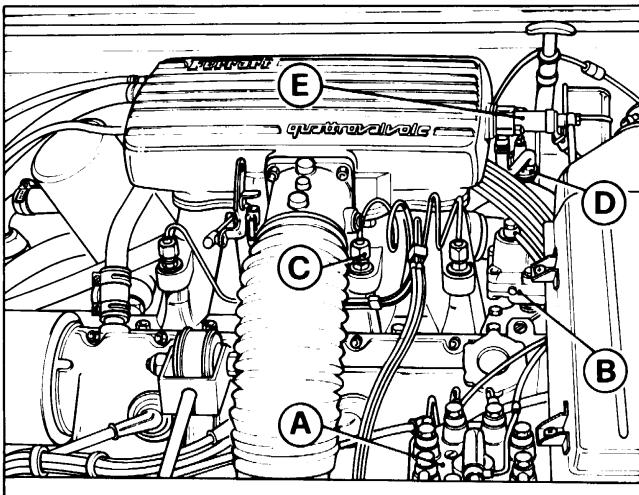

Altri componenti dell'impianto sono:

**– Regolatore fase di riscaldamento e controllo pressione pilota:** consente una miscelazione più ricca durante la fase di riscaldamento del motore e nelle condizioni di pieno carico.

**– Valvola aria supplementare:** comandata elettricamente che immette più aria nel motore nella fase di riscaldamento.

**– Elettroiniettore per avviamento:** comandato da un interruttore termico a tempo, inietta carburante supplementare nella fase di avviamento.

Les autres éléments de l'installation sont:

**– Régulateur de chauffage et contrôle de la pression pilote:** permet un mélange plus riche durant le réchauffage du moteur et son fonctionnement à pleine charge.

**– Soupape d'air additionnelle** commandée électriquement servant à donner d'avantage d'air pendant la phase de préchauffage du moteur.

**– Injecteur électrique de démarrage:** commandé par un contacteur thermique, cet injecteur envoie un supplément de carburant pendant la phase de démarrage.

### 51) Impianto di iniezione.

A - Regolatore di miscela; B - Regolatore fase riscaldamento motore; C - Iniettore; D - Valvola per aria supplementare; E - Elettroiniettore per avviamento.

### 51) Implantation de l'injection.

A - Régulateur de mélange; B - Correcteur de réchauffage; C - Injecteur; D - Souape d'air additionnel; E - Injecteur électrique de démarrage à froid

### 51) Injection system

A - Mixture control unit; B - Warm-up regulator; C - Injection valve; E - Auxiliary starting assembly.

Other components of the system are:

**– Warm up and control pressure regulator:** allows a richer mixture before engine warming up and also during full load operation.

**– Auxiliary air valve:** electrically operated allows a larger volume of the air-fuel mixture to the engine by-passing the throttle plate

**– Auxiliary starting assembly:** it consists of an electromagnetically operated start valve which sprays additional fuel into the common intake manifolds during starting process.

### Tubi impianto alimentazione e connessioni



VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG 57 - 58

### Circuit d'alimentation et connexions.



VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG 57 ET 58

### Fuel lines and connections.



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

**Nota**


Qualora venissero staccati raccordi carburante o smontati componenti dell'impianto di alimentazione, ad ogni successivo montaggio usare sempre nuove guarnizioni.

**Attention**

Si des raccords de carburant ont été devissés, des pièces démontées, système à dépression y compris, il faut absolument utiliser des joints neufs en effectuant le raccordement ou le remontage.

**Warning**

As a basic rule, if any fuel line connections are opened or if parts are removed (including parts in the vacuum system), when these connections are restored or the parts replaced new seals or gaskets should be installed.

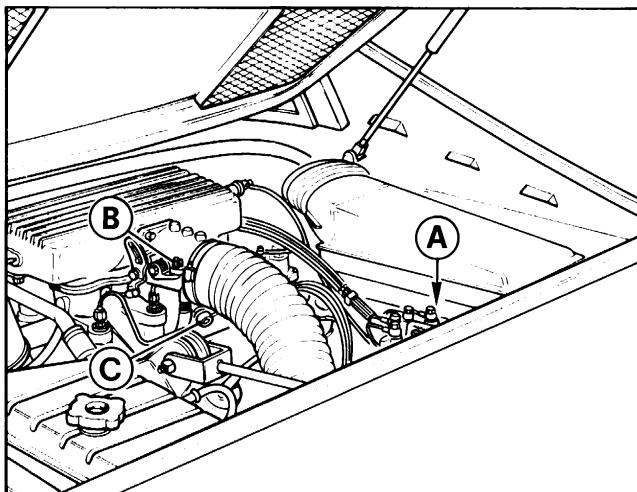**Carburazione**

VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG 57 - 58

**NOTA**

Le viti di regolazione A e B (fig. 52) sono dotate di appositi coperchietti per evitare alterazioni della carburazione; tali coperchietti non devono essere manomessi.

**Filtro aria**

VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG 57 - 58

**Carburation**

VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG 57 ET 58

**NOTE**

Les vis de réglage A et B (fig. 52) sont équipées de couvercles spéciaux afin de éviter des altérations à la carburation. Les couvercles ne doivent pas être abimés.

**Filtre à air**

VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG 57 ET 58

**Carburation**

SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

**NOTE**

The adjusting screws A and B (fig. 52) are equipped with suitable covers to avoid any carburation alteration. These covers must not be tampered with.


**Air cleaner**

SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

**DISPOSITIVO DI  
RICIRCOLAZIONE  
GAS E VAPORI DI OLIO**

**DISPOSITIF DE RECYCLAGE  
DES GAS DU CARTER**

**CRANKCASE EMISSION  
CONTROL SYSTEM**

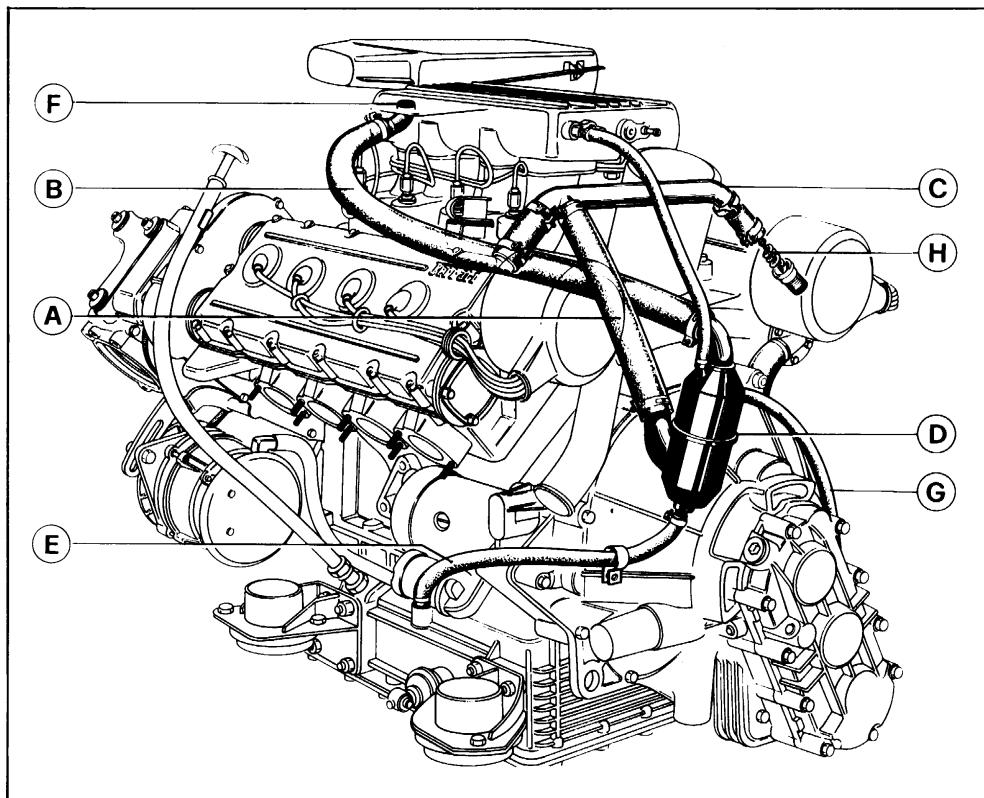

**53) Dispositivo riciclo gas e  
vapori**

A - Tubo raccolta vapori al condensatore; B - Tubo mandata vapori alla presa aria; C - Tubo uscita vapori dalle teste; D - Condensatore vapori olio; E - Tubo drenaggio olio dal condensatore alla coppa; F - Rompifiamma; G - Tubo uscita vapori dal coperchio rinvio; H - Parraspruzzi.

**53) Dispositif de recyclage  
de gaz du carter**

A - Tube amenant les vapeurs au condenseur; B - Tube amenant les vapeurs à l'entrée d'air; C - Tube de sortie des vapeurs des culasses; D - Condenseur des vapeurs d'huile; E - Tube de drainage de l'huile au carter moteur; F - Pare-flammes; G - Tube de sortie des vapeurs de la transmission; H - Spirales.

**53) CranKcase emission  
control system**

A - Vapors pipe to vapor separator; B - Vapors pipe to air intake; C - Vapors exhaust pipe from cylinder heads; D - Oil drop vapor separator; E - Oil drain tube separator to sump; F - Flame arrester; G - Oil vapor pipe from transmission cover; H - Splash screen.

**Pulizia dell'impianto**



VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG 57 - 58

**Nettoyage du blow-by**



VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG.57 ET 58

**Cleaning blow-by system.**



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

## RAFFREDDAMENTO

Il raffreddamento del motore viene realizzato in circuito pressurizzato ( $0,9 \text{ Kg/cm}^2$ ) mediante circolazione di miscela Antifreeze. La massima temperatura tollerata è di  $110 \div 115^\circ \text{ C}$ .

**Nota** - Nel caso l'indice del termometro salga oltre  $115^\circ \text{ C}$  è necessario ridurre immediatamente il regime di rotazione del motore; se tale temperatura persiste far verificare l'impianto presso il più vicino Servizio Ferrari.

La circolazione è attivata da una pompa centrifuga comandata con cinghia trapezoidale dall'albero motore.

Il corpo valvola termostatica porta nella parte superiore una vite per lo sfogo dell'aria dal circuito di raffreddamento allorquando si fa il riempimento o si hanno problemi di cattiva circolazione.

Il radiatore porta inferiormente un termocontatto 3 per l'inserramento automatico dell'elettroventilatore quando la temperatura della miscela raggiunge  $84^\circ \text{ C}$  e per il disinserimento quando essa scende a  $75^\circ \text{ C}$ .

La valvola del termostato 2 incomincia ad aprirsi quando la temperatura della miscela raggiunge  $80 \div 85^\circ \text{ C}$ .

Il serbatoio 1 compensa le variazioni di volume e di pressione della miscela dovute al riscaldamento del motore; esso porta superiormente un bocchettone con tappo munito di valvola tarata a  $\text{kg/cm}^2 0,9$ , attraverso il quale avviene il riempimento del circuito di raffreddamento.

## REFROIDISSEMENT

Le refroidissement du moteur se fait au moyen d'une solution d'eau et antigel dans un circuit pressurisé ( $0,9 \text{ Kg/cm}^2$ ). La température maximum ne doit pas dépasser  $110 \div 115^\circ \text{ C}$ .

**Note.** Il est très important de réduire immédiatement le régime de rotation au cas où la température dépasse  $115^\circ \text{ C}$ . Faire vérifier chez un Service Ferrari au cas où la température s'établirait en permanence à  $115^\circ \text{ C}$ .

La circulation est activée par une pompe centrifuge entraînée par l'arbre moteur au moyen d'une courroie trapézoïdale.

Le couvercle du thermostat porte, à sa partie supérieure, un robinet 6 pour la purge du circuit de refroidissement lors du remplissage ou en cas de mauvaise circulation. Le radiateur dans sa partie inférieure porte un thermocontact 3 pour la mise en route automatique de ventilateurs électriques lorsque la température de la solution atteint  $84^\circ \text{ C}$ , et pour leurs arrêt lorsqu'elle descend à  $75^\circ \text{ C}$ .

Le clapet du thermostat 2 commence à s'ouvrir lorsque la température de la solution atteint  $80 \div 85^\circ \text{ C}$ .

Le réservoir 1 compense les variations de volume et de pression de la solution qui sont dues au réchauffement du moteur.

Le réservoir d'expansion supplémentaire porte à sa partie supérieure une ouverture avec un bouchon muni d'une soupape calibrée à  $0,9 \text{ kg/cm}^2$ , par lequel s'effectue le remplissage du circuit de refroidissement.

## COOLING SYSTEM

The engine cooling is carried out using a water and antifreeze mixture. As the mixture circulation is under pressure (12.8 p.s.i.) max permitted temperature is  $230^\circ \div 240^\circ \text{ F}$ .

**Note.** It is necessary to reduce immediately the engine R.P.M. in case the temperature exceeds  $240^\circ \text{ F}$ . Should this fault persists, bring the car to a Ferrari Service for checking.

The cooling mixture is circulated by a centrifugal pump driven by the engine crankshaft with a triangular belt.

Thermostatic valve cover is fitted with an airbleed valve to be used when filling the cooling system or when bad circulation problems arise.

In the lower part of the radiator there is fitted a temperature sensitive switch 3 for switching on and off the electric fan when the temperature exceeds  $183^\circ \text{ F}$  and when it is below  $167^\circ \text{ F}$ .

The thermostatic valve 2 begins to open when the mixture temperature reaches  $176^\circ \div 185^\circ \text{ F}$ .

The tank 1 takes care of changes in volume and pressure of the mixture which occur during engine heating. The supplementary expansion tank is fitted with a pressure cap set to 12.8 p.s.i. via which the cooling system can be filled.

Controllare saltuariamente il livello della miscela nel serbatoio supplementare, **esclusivamente a motore freddo.**

Il livello nel serbatoio non deve scendere al disotto di 6 cm dal piano boccettone immisione miscela.

#### Nota

Durante l'operazione di spurgo dell'aria dall'impianto è necessario tenere aperto il rubinetto del radiatore per riscaldamento.

Contrôler de temps à autre le niveau du mélange dans le réservoir d'eau uniquement à moteur froid.

Le niveau de mélange de refroidissement ne doit être jamais à 6 cm. sous le plan de remplissage.

#### Note


Pendant l'opération de purge d'air de l'installation il est nécessaire de maintenir ouvert le robinet d'eau du radiateur pour chauffage.

Regularly check the mixture level in the header tank **when the engine is cold.**

The mixture level in the tank should never be 2.3" below the filler plug base.

#### Note

When bleeding the system, it is necessary to keep the heating radiators valve open.

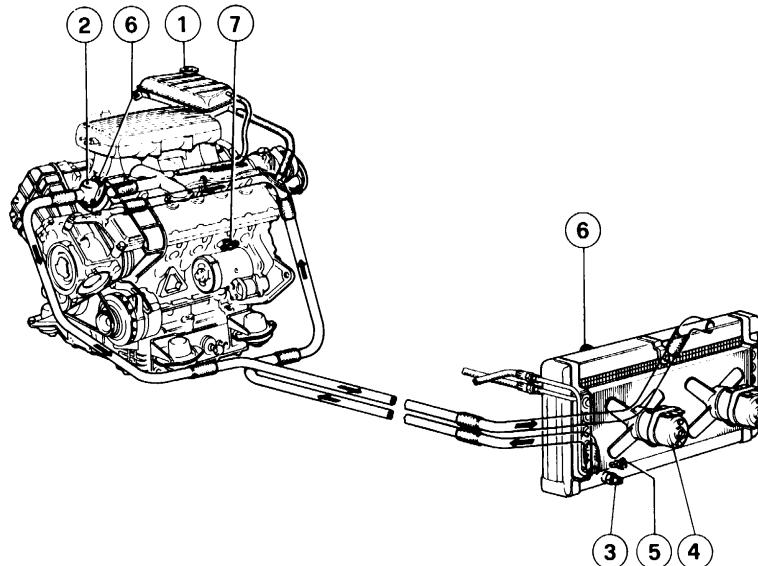

**54) Schema impianto di raffreddamento.**

1 - Corpo valvola termostatica; 2 - Serbatoio di espansione; 3 - Termocontattore per azionamento ventole; 4 - Elettroventilatore; 5 - Rubinetto scarico acqua; 6 - Rubinetto spurgo aria; 7 - Rubinetti scarico acqua dal basamento.

**54) Schéma circuit refroidissement.**

1 - Clapet thermostatique; 2 - Réservoir d'expansion; 3 - Thermocontac; 4 - Electro-ventilateur; 5 - Robinet de vidange d'eau; 6 - Robinet d'échappage d'air; 7 - Robinets de vidange eau des cylindres.

**54) Cooling system layout.**

1 - Thermostat; 2 - Expansion tank; 3 - Temperature sensitive switch; 4 - Electric-fan; 5 - Water drain tap; 6 - Air bleed valve; 7 - Water drain taps from the crankcase.

**Ferrari SERVICE** Se si rendessero necessari più rabbocchi dopo limitate percorrenze (<500 Km) far verificare l'impianto da una stazione di Servizio Ferrari.

**Ferrari SERVICE** Au cas où plus de deux appoints se rendraient nécessaires en peu de temps et après de brefs parcours de la voiture (moins de 500 km), faire vérifier l'installation par une Station-Service Ferrari.

**Ferrari SERVICE** Should more than two consecutive topping-ups be required at short intervals, or after limited mileages (< 300 miles), have the system checked at a Ferrari Service Station.



Ogni anno far sostituire la miscela refrigerante presso una Stazione di Servizio Ferrari.

**Si sconsiglia** assolutamente di installare sulla parte anteriore della vettura qualunque accessorio che possa in qualche modo ostacolare l'ingresso di aria al radiatore.

#### POMPA ACQUA.



VEDERE PIANO DI MANUTENZIONE A PAG. 57 - 58



Une fois par an faire remplacer le mélange réfrigérant par une Station-Service Ferrari.

**On déconseille** absolument d'installer à la partie avant de la voiture un accessoire quelconque qui pourrait porter obstacle à l'entrée de l'air au radiateur.



Every year have the coolant mixture changed at a Ferrari Service Station.

**It is not advisable** the application to the front of the car of any accessory which may restrict in any way the air intake to the radiator.

#### Nota

Se durante la marcia la spia rossa 23 (fig. 11) di indicazione carica alternatore e funzionalità pompa acqua si accende è necessario arrestare il motore per controllare la cinghia comando pompa acqua e alternatore.

Prima di rimettere in moto la vettura è assolutamente necessario accertarsi della buona circolazione dell'acqua.

#### CINGHIE COMANDO ALTERNATORE - POMPA ACQUA E COMPRESSORE CONDIZIONAMENTO

#### Controllo tensione e sostituzione



VEDERE PIANO DI MANUTENZIONE A PAG. 57 - 58



VOIR PLAN DE L'ENTRETIEN A PAG. 57 ET 58

#### Note

Si pendant la marche le témoin rouge 23 (fig. 11) du générateur et de la pompe à eau s'allume, arrêter le moteur et contrôler la courroie de commande pompe à eau et alternateur.

S'assurer que la circulation de l'eau soit en condition correcte avant de redémarrer le moteur.

#### COURROIES D'ENTRAINEMENT DE L'ALTERNATEUR POMPE A EAU ET DU COMPRESSEUR DU CONDITIONNEMENT

#### Contrôle tension et remplacement.



SEE MAINTENANCE CHART PAGES 57 AND 58

#### Note

In case the red warning light 23 (fig. 11) for generator and water pump gets on during running, it is necessary to stop the car and check working conditions of water pump and alternator belt.

Before restarting the car get absolutely sure of the correct water circulation.

#### CONDITIONER COMPRESSOR AND ALTERNATOR WATER PUMP BELTS

#### Tension check and replacement



SEE MAINTENANCE CHART PAGES 57 AND 58


La tension delle cinghie è da verificare a motore freddo.



VOIR PLAN DE L'ENTRETIEN A PAG. 57 ET 58

La tension des courroies doit être contrôlée moteur froid.

The tension of the belts must be checked with engine cold.

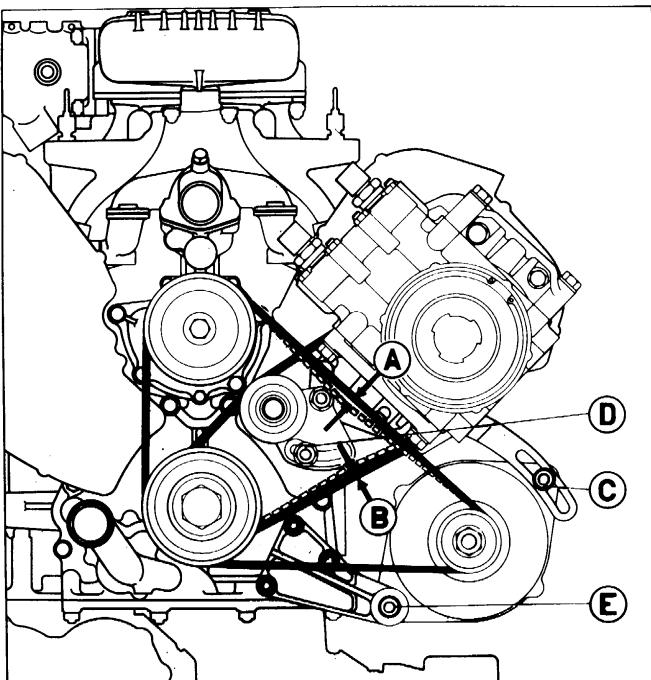

55) Tensione cinghie.  
55) Tension des courroies.  
55) Belts tension

### CINGHIA COMANDO ALTERNATORE POMPA ACQUA

#### Tensione manuale

A cinghia nuova la freccia A misurata a metà del ramo deve essere di mm. 4,9 con un carico compreso tra 2,7 e 3,1 kg.

A cinghia roduta il carico deve essere 2,1 ÷ 2,7 kg.

#### Tensione mediante tensiometro

A cinghia nuova il carico di tensione deve essere 38 ÷ 45 kg. letti sulla scala 7M del tensiometro "tipo GATES 150". A cinghia roduta il carico deve essere 31 ÷ 38 kg.

Per aumentare la tensione della cinghia occorre allentare il dado C sulla staffa di regolazione ed il bullone E fissaggio alternatore al supporto; spostare l'alternatore verso l'esterno e bloccare nuovamente il dado ed il bullone.

### COURROIE D'ENTRAINEMENT ALTERNATEUR POMPE A EAU

#### Tension manuelle

Avec une courroie neuve la flèche A mesurée à mi-branche doit être de 4,9 mm. avec une charge comprise entre 2,7 et 3,1 kg. Avec une courroie déjà utilisée la tension doit être 2,1 ÷ 2,7 kg.

#### Tension par l'intermédiaire d'un tensiomètre

Avec une courroie neuve la tension doit être 38 ÷ 45 kg. à lire sur l'échelle 7M du tensiomètre "type GATES 150". Avec une courroie déjà utilisée la tension doit être 31 ÷ 38 kg.

Pour augmenter la tension de la courroie il est nécessaire de desserrer l'écrou C sur le brique de réglage et le boulon E qui fixe l'alternateur à son support; déplacer l'alternateur vers l'extérieur et bloquer de nouveau l'écrou et le boulon.

### ALTERNATOR - WATER PUMP BELT

#### Tension manual checking

With a new belt the deflection A in the middle of the two pulleys does not exceed .19 ins. with a load of 5,95 ÷ 6,8 lbs.

With used belt the load should be 4,6 ÷ 5,9 lbs.

#### Checking by tensiometer

The tension of a new belt should be 84 - 99 lbs. read on scale 7M of tensiometer Gates 150 type. With used belt the load should be 68 ÷ 84 lbs.

To increase the belt tension slacken the nut C on the adjusting bracket and the bolt E holding the alternator on the mounting, move the alternator outwards and retighten nut and bolt.

CINGHIA COMANDO COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA	COURROIE COMMANDE COMPRESSEUR AIR CONDITIONNE	AIR CONDITIONER COMPRESSOR CONTROL BELT
<b>Tensione manuale</b>	<b>Tension manuelle</b>	<b>Tension manual checking</b>
La freccia B misurata a metà del ramo deve essere di mm 3 con un carico di 2 kg. A cinghia rodata il carico deve essere di 1 kg.	La flèche B mesurée à mibranche doit être de 3 mm avec une charge de 2 kg. A courroie rodée la charge doit être de 1 kg.	The deflection B of the belt in the middle of the two pulleys must not exceed 0,118 ins. with a load of 4,4 lbs. Load must be of 2,2 lbs for a run-in belt.
<b>Tensione mediante tensiometro</b>	<b>Tension par l'intermédiaire d'un tensiomètre</b>	<b>Checking by tensiometer</b>
A cinghia nuova il carico di tensione deve essere 22,5 kg letti sulla scala 11 M del tensiometro "tipo GATES 150". A cinghia rodata il carico deve essere 19 kg. Per aumentare la tensione della cinghia occorre allentare il dado D che blocca il supporto del tenditore. Spostare il supporto in senso orario e bloccare nuovamente il dado.	Avec la courroie neuve la tension doit être 22,5 kg. à lire sur l'échelle 11 M du tensiomètre "Type GATES 150". Avec une courroie déjà utilisée la tension doit être 19 kg. Pour augmenter la tension de la courroie, il faut dévisser l'écrou D qui bloque le support du tendeur. Déplacer le support en direction anti-horaire et re-bloquer l'écrou.	The tension charge of a new belt should be 49,7 lbs. read on scale 11 M of tensiometer "GATES 150 type" With used belt the tension should be 41,9 lbs. To increase the belt tension, it is necessary to slacken the nut D that tightens the support of the idler. Move the support counter-clockwise and re-tighten the nut.
<b>Nota</b>	<b>Note</b>	<b>Note.</b>
Durante queste operazioni e più saltuariamente verificare visivamente le condizioni delle cinghie. Non eccedere nella tensione delle cinghie onde non provare sollecitazioni anormali sui cuscinetti dell'alternatore, del compressore e della pompa acqua.	Pendant cette opération, et de temps à autre, vérifier les conditions des courroies. Ne pas excéder dans la tension des courroies afin d'éviter des sollicitations anormales sur les roulements de l'alternateur, du compresseur et de pompe à eau.	During this operation and at intervals, check belts conditions. Be careful not to over tighten the belts to avoid overloading on the alternator, compressor and water-pump bearings.
<b>ACCENSIONE</b>	<b>ALLUMAGE</b>	<b>IGNITION</b>
<b>DATI E PRINCIPALI COMPONENTI</b> (Vedere a pag. 11 e 16)	<b>DONNEES ET ELEMENTS PRINCIPAUX</b> (Voir pages 11 et 16).	<b>SETTING DATA AND MAIN COMPONENTS</b> (See pages 11 and 16).
L'impianto di accensione elettronica MARELLI MED 803 A è del tipo a scarica induttiva con anticipo elettronico e controllo della corrente nella bobina.  Esso fornisce l'anticipo di accensione come funzione delle seguenti grandezze:	L'implantation de l'allumage électronique MARELLI MED 803 A est du type à décharge inductive avec contrôle électronique de l'avance et contrôle de l'alimentation primaire de la bobine. Le contrôle électronique de l'avance fonctionne dans les conditions suivantes:	The MARELLI MED 803 A electronic ignition system is a inductive type with electronic controls for timing and for primary coil current.  It provides the ignition advance according to the following conditions.

- regime di rotazione del motore;
- dépressione nel collettore di aspirazione.


L'impianto può essere considerato come un DOPPIO SISTEMA di accensione con una bobina, un modulo elettronico ed un distributore per ciascuna bancata del motore.

- régime de rotation du moteur;
- dépression dans le collecteur d'aspiration.

L'implantation doit être considérée comme un double système alimentant chacun un banc de 4 cylindres. Chaque système possédant une bobine, un boîtier électronique et un distributeur.

- engine speed
- inlet manifold vacuum

It can be regarded as a double 4 cylinder ignition system made up by a coil, an electronic unit and a distributor for each cylinder head.

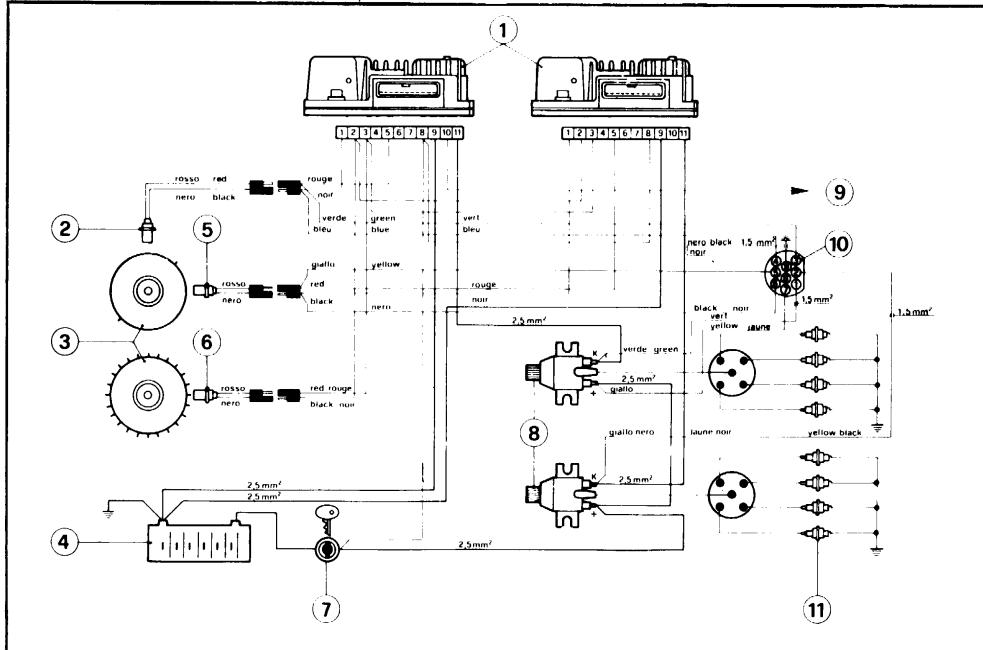

56) Schema del circuito di accensione.

1 - Moduli accensione elettronica; 2 - Sensore P.M.S.; 3 - Volano; 4 - Batteria; 5 - Sensore P.M.S.; 6 - Sensore tachimetrico; 7 - Chiave accensione; 8 - Bobine; 9 - Contagiri; 10 - Presa diagnosi; 11 - Candele.

I componenti principali sono:

- 3 sensori elettromagnetici che rilevano i punti morti superiori ed il regime di rotazione del motore;

- 2 moduli elettronici;

- 2 bobine ad alta tensione;

56) Schéma du circuit d'allumage

1 - Boîtiers électroniques; 2 - Palpeurs point mort haut; 3 - Volant; 4 - Batterie; 5 - Palpeur point mort haut; 6 - Palpeur tachymétrique; 7 - Clef d'allumage; 8 - Bobines; 9 - Compte tours; 10 - Prise de diagnostic; 11 - Bougies.

Les composants principaux sont:

- 3 palpeurs électromagnétiques relevant le point mort haut et le régime de rotation du moteur.

- 2 boîtiers électriques

- 2 bobines à haute tension

56) Ignition circuit layout.

1 - Electronic ignition modules, 2 - T.D.C. pick-up, 3 - Flywheel; 4 - Battery, 5 - T.D.C. pick-up; 6 - Engine speed pick-up; 7 - Ignition switch; 8 - Coils, 9 - To R.P.M counter; 10 - Socket for diagnosis; 11 - Spark plugs.

The main components are:

- 3 electro-magnetic sensors which pick-up T.D. Centers and engine speed.

- 2 electronic units

- 2 high tension coils

- 2 distributori per alta tensione ciascuno dei quali consiste di una calotta e una spazzola distributrice e calettata direttamente sull'albero a cammes di aspirazione.

In questo impianto di accensione la distribuzione della corrente alle candele non avviene tramite un distributore tradizionale ma attraverso una spazzola azionata direttamente dall'albero a cammes di aspirazione.

Di conseguenza non è richiesta alcuna fasatura del distributore né manutenzione nel periodo di uso della vettura.

- 2 distributeurs haute tension composés chacun d'une tête et d'un doigt distributeur fixé directement au bout de l'arbre à cames d'admission.


Dans ce système d'allumage la distribution du courant haute tension à la bougie n'est pas réalisée au travers d'un distributeur traditionnel, mais à l'aide d'un doigt, fixé directement au bout de l'arbre à cammes d'admission.

En conséquence ni calage, ni intervention ne sont nécessaires sur les distributeurs pendant toute la période d'utilisation de la voiture.

- 2 high tension distributors which consist of a cap and a rotor directly supported by the intake cam-shaft.

With this ignition system, the distribution of high tension to each spark plug is not achieved through a normal distributor but by a simple rotor driven by the intake cam-shaft.

For this reason ignition timing is not adjustable and no maintenance is needed for the useful life of the car.

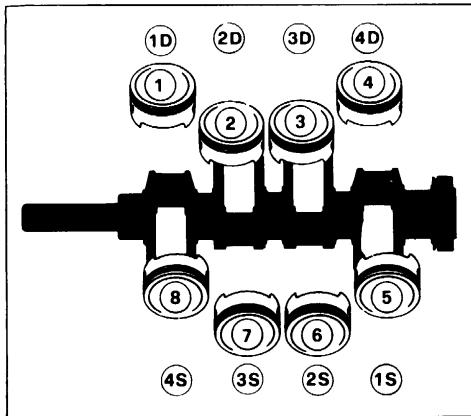

**57) Designazione degli stantuffi  
57) Disposition des pistons.  
57) Pistons disposition**

**Ordine di accensione  
1 - 5 - 3 - 7 - 4 - 8 - 2 - 6.**

**Ordre d'allumage:  
1 - 5 - 3 - 7 - 4 - 8 - 2 - 6.**

**Ignition firing order:  
1 - 5 - 3 - 7 - 4 - 8 - 2 - 6.**

#### **Presa diagnosi**


Nel vano motore, lato sinistro si trova una presa (vedi fig. 58), derivata dall'impianto

#### **Prise de diagnostique**

Dans le compartiment du moteur, partie G, se trouve une prise (voir fig. 58) dérivée du

#### **Socket for diagnosis**

A socket, connected to the ignition system and located on the L.H. side of the engine

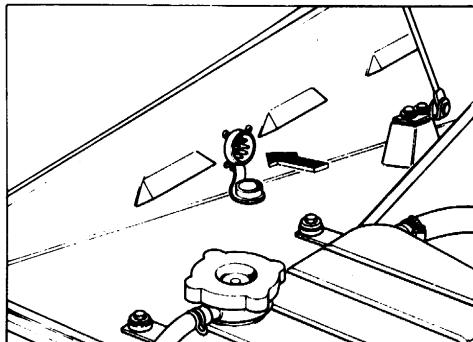

**58) Presa diagnosi**


**58) Prise de diagnostique**

**58) Socket for diagnosis.**

accensione per collegamento rapido della centralina diagnostica da utilizzare in caso di avaria per controllo della curva di anticipo e ricerca di mancata accensione.

circuit d'allumage, que l'on peut relier rapidement au banc de diagnostic, que l'on utilisera en cas d'avarie pour contrôle de la courbe d'avance et recherche de défauts d'allumage.

compartment (see fig. 58), is available for connection of diagnostic unit; it will be employed, when necessary, to check advance curve and trace cylinder misfire.

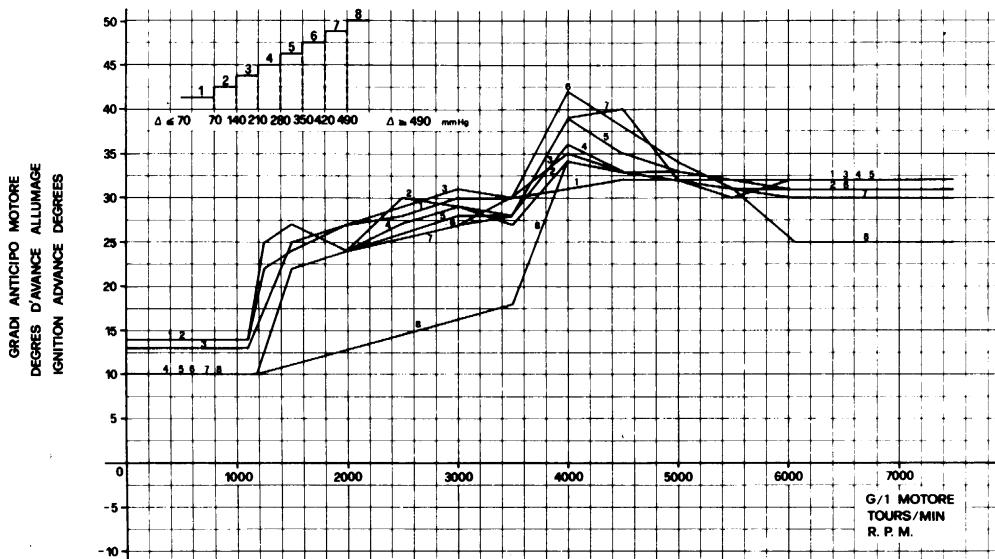

59) Curva di anticipo

59) Courbe de l'avance

59) Advance curve.

**CANDELE DI ACCENSIONE**


Tipo: CHAMPION N 6 GY

– Distanza fra gli elettrodi:  
 $A = 0,6 \div 0,7 \text{ mm.}$ **BOUGIES D'ALLUMAGE**

Type: CHAMPION N 6 GY

– Distance entre les électrodes:  
 $A = 0,6 \div 0,7 \text{ mm.}$ **SPARKING PLUGS**

Type: CHAMPION N 6 GY

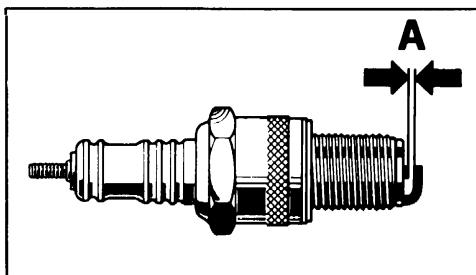– Sparking plug gap:  
 $A = .024" \text{ to } .028"$ 

60) Controllo distanza elettrodi

60) Contrôle distance entre électrodes

60) Checking the plug gap.

**Sostituzione candele**

VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG. 57 - 58

**Remplacement des bougies**

VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG 57 ET 58

**Spark plugs replacement**

SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

**Importante**

Dovendo usare altri tipi di candele accertarsi che il loro grado termico corrisponda esattamente a quello della CHAMPION N 6 GY.

Prima del montaggio sul motore avere cura di lubrificare sempre la parte filettata con grasso grafitato.

Se la guarnizione è nuova, eseguire una prima chiusura di assestamento a kgm 2,5, in seguito allentarla nuovamente e richiudere a kgm 2.

**Important**

Si l'on doit utiliser un autre type de bougies, s'assurer que leur degré thermique correspond exactement à celui de la CHAMPION N 6 GY.

Avant le montage sur le moteur, avoir soin de toujours lubrifier la partie filetée avec de la graisse graphitée.

Si le joint est neuf, effectuer un premier serrage à 2,5 kgm, ensuite desserrer de nouveau et la resserrer à 2 kgm.

**Important note**

Should it be necessary to use an alternative make of plugs, make sure that its heat resistant qualities correspond exactly to those of type CHAMPION N 6 GY.

Prior to fitting the plugs make sure that their threads are lightly coated with graphite grease.

If the sealing washer is new, first tighten to a maximum torque of 18 ft lbs, then slacken and re-tighten to 14 ft lbs.

# manutenzione dell'autotelaio entretien du chassis chassis servicing

## FRIZIONE

La frizione è del tipo monodisco a secco con mozzo elastico e molla a diaframma. Comando del disinnesco di tipo meccanico autoregistrante. Il disinnesco è ottenuto con cuscinetto reggispirta a sfera montato su manicotto scorrevole.

## EMBRAYAGE

L'embrayage est du type monodisque, à sec, avec moyeu à ressort, ressort à membrane et commande mécanique du débrayage auto réglable. Le débrayage est obtenu par roulement à billes monté sur manchon coulissant.

## CLUTCH

The clutch is of the dry single plate type with a spring hub, diaphragm spring; cable self-adjusting type clutch release system.

The release is carried out via a ball thrust bearing mounted on a sliding sleeve.

### Allineamento pedale



VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG. 57 - 58

### Alignement pédale




VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG. 57 ET 58

### Pedal adjustment



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

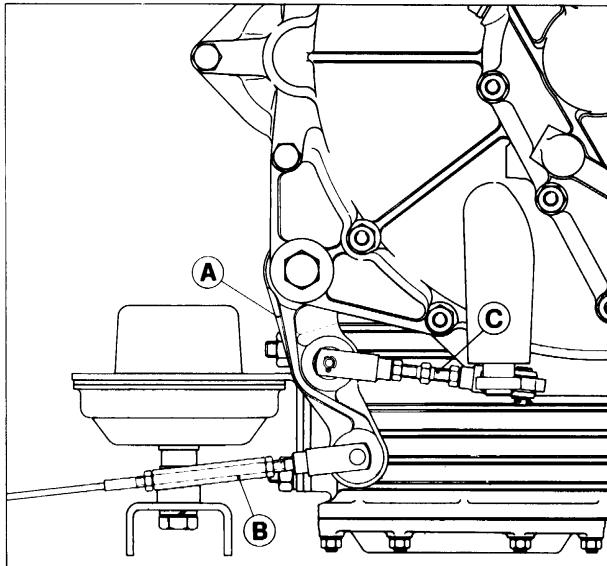

#### 61) Comandi di registro pedale frizione.

A - Leva; B-C - Tiranti di registro.

#### 61) Schéma commande d'embrayage.

A - Levier; B-C - Tiges de réglage.

#### 61) Layout of clutch control.

A - Lever; B-C - Adjustable control rods.

**Disco frizione**

Spessore del disco nuovo mm. 9.2.  
Massima usura consentita mm. 1,6 (totale).

**Nota** - Una ridotta corsa del pedale per il disinnesco indica un'avanzata usura del disco.

Ogni 20.000 km. si consiglia di far controllare l'usura delle guarnizioni del disco condotto, lo stato del cuscinetto a sfere ed il libero scorrimento del manicotto sul suo perno di guida.

Ogni qualvolta si smonta il gruppo frizione, avere cura di smontare pure il reggispiatta, procedendo alla pulizia ed ingrassaggio del comando.

**Disque d'embrayage**

Epaisseur du disque neuf mm 9.2  
Usure maximum permise 1,6 mm (totale).

**NB-** Une course réduite de la pédale avant son relâchement indique une usure du disque.

Tous les 20.000 kms faire contrôler l'usure des garnitures du disque d'embrayage, l'état du roulement et le libre coulissemement du manchon sur son manchon de guidage.

Toutes les fois que l'on démonte le groupe d'embrayage, il faut démonter également la butée.  
Ensuite nettoyer et graisser la commande.

**Driven plate.**

Thickness of new driven plate .362".  
Maximum allowed wear: .06" (total).

**Note** - A shortened pedal travel before release indicates that plate is getting worn-out.

Every 12,000 miles, check the wear of the driven plate, the condition of release bearing and the free movement of release bearing sleeve.

When removing the clutch assembly, take care to remove always the thrust bearing. Afterwards, clean and grease.

**CAMBIO DIFFERENZIALE**

A cinque marce avanti sincronizzate e retrarmarcia.

La scatola del cambio comprende pure la coppia di ingranaggi cilindrici elicoidali ed il differenziale autobloccante a lamelle.

La lubrificazione dei ruotismi del cambio è assicurata da una pompa ad ingranaggi, posta sul coperchio anteriore azionata dall'albero secondario.

**BOITE DE VITESSES - DEFFERENTIEL**

A cinq vitesses avant toutes synchronisées et marche arrière.

La boite de vitesses comprend le couple d'engrenages cylindriques hélicoïdaux et le dispositif autobloquant à lamelles.

La lubrification des rouages de la boite de vitesses se fait au moyen d'une pompe à engrenages qui se trouve sur le couvercle avant ; la pompe est actionnée par l'arbre secondaire.

**GEAR-BOX AND DIFFERENTIAL**

Five forward synchromeshed speeds and reverse.

Gear-box includes also the helical spur gear crown and pinion and plate type limited slip differential.

The lubrication of the transmission gears takes place through a gear pump located on the front cover; it is operated by the output shaft.

**Rapporti cambio:** vedi tabella pag. 13.

**Rapports de la boîte:** voir table à page 13.

**Gear-box ratios:** see table page 13.

**Olio cambio e differenziale**

**Huile boîte de vitesses et différentiel.**

**Gear-box and differential oil.**




VEDERE PIANO DI MANUTENZIONE  
A PAG. 57 - 58



VOIR PLAN DE L'ENTRETIEN A PAG.57 ET 58



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

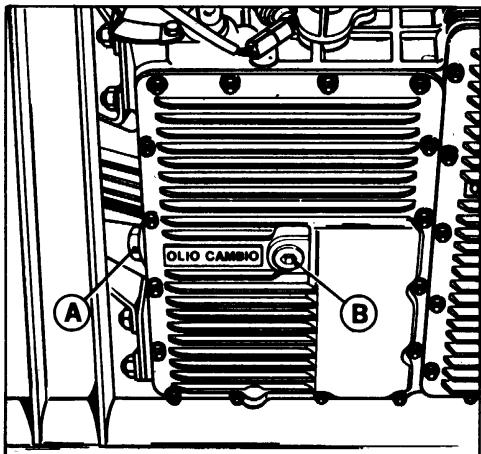

Il livello dell'olio del gruppo cambio-differenziale deve sfiorare il bordo inferiore del tappo di introduzione A (fig. 62).

Per sostituire l'olio, lasciarlo scolare (quando è ben caldo) dal tappo B sulla scatola cambio e dal tappo C sul corpo campana frizione.


Le niveau d'huile de la boîte-pont doit affleurer l'orifice de remplissage A (fig. 62).

Pour remplacer l'huile laisser couler par le bouchon B placé sur le carter de boîte et par le bouchon C placé sur le carter de cloche d'embrayage (opération s'effectuant à huile chaude)

**62) Cambio differenziale**  
A - Tappo per carico olio e livello; B - Tappo scarico olio.

**62) Boite de vitesses différentiel**  
A - Bouchon pour charge de l'huile et contrôle du niveau; B - Bouchon pour la vidange d'huile.


**62) Gear-box differential**  
A - Filler and oil level plug; B - Oil drain plug.

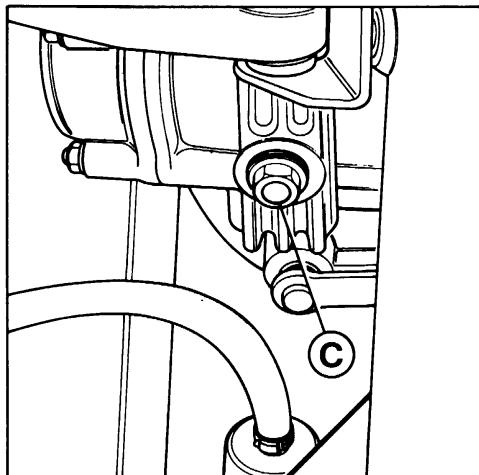

63) Tappo scarico olio dalla campana frizione.

63) Bouchon pour la vidange d'huile du corps d'embrayage.

63) Oil drain plug from the clutch housing.

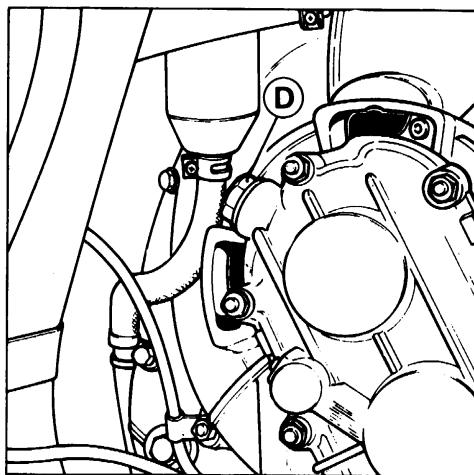

64) Tappo carico olio sul coperchio campana frizione

64) Bouchon pour charge d'huile sur le couvercle d'embrayage.

64) Oil filler plug on the clutch housing cap.

**Per l'introduzione dell'olio procedere come segue:** introdurre l'olio dal tappo A fino a sfiorare il bordo inferiore del foro.

Introdurre pure 100 gr. di olio dal tappo D sul coperchio campana frizione (fig. 64).

**Pour le remplissage d'huile:** introduire l'huile du bouchon A jusqu'à l'extrémité inférieure du trou.

Introduire 100 grammes d'huile à travers le bouchon D situé sur le couvercle du corps d'embrayage (fig. 64).

**To re-fill the oil proceed as follows:** introduce the oil through cap A up to the hole lower edge. Also introduce .17 pints of oil through cap D on clutch housing (fig. 64).

## SEMIASSI

### Cuffie semiassi



VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG. 57 - 58

## DEMI-ESSIEUX

### Soufflets de cardans



VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG.57 ET 58

## DRIVE SHAFTS

### Drive shaft boots.



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

La cuffia di protezione di ciascun snodo deve essere in perfette condizioni di tenuta. Solo nel caso di rottura sostituirla, lavando accuratamente lo snodo e riempendolo nuovamente con 140 gr. di grasso del tipo prescritto.

Le soufflet de protection du cardan doit être en parfait état. En cas de rupture, les remplacer, laver soigneusement le joint et les remplir avec 140 gr. de graisse du type recommandée.

The rubber sealing boots on each joint must always be in perfect condition. Only in case of breakages, have them replaced, washing the joint carefully and refilling it with 140 gr. of grease of the recommended type.

## SOSPENSIONI ANTERIORE E POSTERIORE

Le sospensioni sono a ruote indipendenti, con bracci inferiori e superiori oscillanti. Molte ad elica, ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto e barra stabilizzatrice trasversale.

Tamponi per arresto scuotimento superiore ed inferiore incorporati negli ammortizzatori.

I bracci superiori ed inferiori sono ancorati al telaio e al portamozzo mediante boccole elastiche che non richiedono ingrassaggio.

## SUSPENSION AVANT ET ARRIERE

Les suspensions sont à roues indépendantes avec bras supérieurs et inférieurs oscillants. Ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet, et barre stabilisatrice transversale.

Tampons pour la butée inférieure et supérieure, incorporés dans les amortisseurs. Les bras supérieurs et inférieurs sont ancrés sur le châssis et aux porte moyeux de bagues élastiques qui ne nécessitent pas de graissage.

## FRONT AND REAR SUSPENSION

Independent wheels with upper and lower transverse wishbones. Coil springs, double acting hydraulic telescopic shock absorbers and a transverse anti-roll bar.

For the rebound stops upper and lower, there is a bush inside the shock absorbers.

The upper and lower wishbones are fixed to chassis and rear uprights by means of rubber bushes that do not require lubrication.

## CUSCINETTI RUOTE ANTERIORI



VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG. 57 - 58

## ROULEMENTS ROUES AVANT



VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG.57 ET 58

## FRONT WHEELS BEARINGS



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

I cuscinetti devono essere correttamente ingrassati, eventualmente ripristinare la quantità di grasso (120 gr. nel vano fra i due cuscinetti).

Il gioco fra i cuscinetti deve essere compreso fra 0,06 e 0,10 mm.

## ASSETTO SOSPENSIONI



VEDERE PIANO DI MANUTENZIONE A PAG 57 - 58

Quando si riscontra un'anormale logorio dei pneumatici e comunque agli intervalli prestabiliti occorre far verificare la convergenza e l'inclinazione delle ruote.

La verifica deve essere eseguita con vettura a carico statico ( pieno di carburante, due persone a bordo e 20 kg. di bagaglio).

**Dati di assetto**  
(vedere a pag. 13)

## AMMORTIZZATORI IDRAULICI

- Anteriori tipo KONI  
**82 P - 1982 SP1**
- Posteriori tipo KONI  
**82 P - 1983 SP1**

Gli ammortizzatori sono a doppio effetto e ad azione diretta in quanto che agiscono sulla sospensione senza l'interposizione di leve.

Nella parte superiore entrambi portano infilati sullo stelo tamponi di gomma per l'arresto dello scuotimento superiore della sospensione.

Per l'arresto dello scuotimento inferiore, ammortizzatori anteriori e posteriori portano nell'interno un tampone elastico.

Les roulements doivent être graissés correctement si nécessaire rétablir l'exakte quantité (120 gr. dans l'espace entre les deux roulements).

Le jeu entre les roulements doit être compris entre 0,06 et 0,10 mm.

## GEOMETRIE DES SUSPENSIONS



VOIR PLAN DE L'ENTRETIEN A PAG. 57 ET 58

En cas d'usure anormale des pneus, ou de toute façon à intervalles réguliers prescrits il faut faire contrôler la géométrie des suspensions.

Effectuer cette opération avec la voiture en charge statique (plein de carburant, deux personnes à bord et 20 kg. des bagages).

**Données de géométrie.**  
(voir page 13)

## AMORTISSEURS HIDRAULIQUES

- Avant type KONI  
**82 P - 1982 SP1**
- Arrière type KONI  
**82 P - 1983 SP1**

Les amortisseurs sont à double effet et à action directe, du fait qu'ils agissent sur la suspension sans interposition de leviers.

A leur partie supérieure ils portent tous deux, enfilées sur la tige, des bagues en caoutchouc pour l'arrêt du talonnement supérieur de la suspension.

Pour l'arrêt du talonnement inférieur, les amortisseurs arrières et avants portent à l'intérieur une bague élastique.

Bearings must be properly greased if necessary; the correct amount of grease between the bearings is .25 lb.

The correct free play is .0024" to .0039"

## SETTING SUSPENSIONS



SEE MAINTENANCE CHART PAGES 57 AND 58

If an abnormal tire wear is noticed or at the prescribed intervals check the toe-in and wheel camber.

When carrying out this checking, car should be in static laden condition (full of fuel, 2 persons on board and 44 lbs of luggage).

**Setting data**  
(see page 13)

## HYDRAULIC SHOCK ASSORBERS

- Front KONI Type  
**82 P - 1982 SP1**
- Rear KONI Type  
**82 P - 1983 SP1**

The shock absorbers are double acting and direct acting inasmuch they do not function via any lever.

They both have on the upper part rod rubber bushes which serve as the bump stops.

For the rebound stops, front and rear, there is an internal elastic bush.



Per il controllo e la taratura degli ammortizzatori rivolgersi ad un Servizio Ferrari.

#### NOTA


Si raccomanda di non comprimere l'ammortizzatore in posizione orizzontale.



Adressez-vous à un Service Ferrari pour la vérification et tarage des amortisseurs.

#### NOTE

Il est recommandé de ne pas tendre ou comprimer l'amortisseur dans la position horizontale.

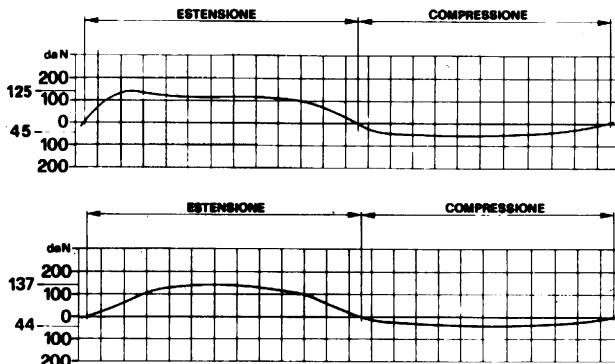

#### DATI PER CONTROLLO AMMORTIZZATORI

#### DONNÉES POUR CONTRÔLE AMORTISSEURS



Have shock absorber checking and setting carried out by a Ferrari Service.

#### NOTE

It is recommended not to open or close the shock absorber whilst it is in the horizontal position.

65) **Ammortizzatori anteriori:** diagramma di taratura con macchina Miletto

65) **Amortisseurs avant:** diagramme de tarage avec machine type Miletto

65) **Front shock absorbers:** setting diagram with Miletto machine

66) **Ammortizzatori posteriori:** diagramma di taratura con macchina Miletto

66) **Amortisseurs arrière:** diagramme de tarage avec machine type Miletto

66) **Rear shock absorbers:** setting diagram with Miletto machine

#### SHOCK ABSORBERS CHECKING DATA

Tipo macchina Type de machine Type of machine	Corsa mm. Course mm. Stroke mm.	Giri / 1' Tours/minutes R.p.m.	F. Max. (da N.)		
			ESTENSIONE EXTENSION REBOUND	COMPRESIONE COMPRESSION COMPRESSION	
KONI	75	84	Anteriore Avant Front	118÷132	Anteriore Avant Front
MILETTO	70	90	Posteriore Arrière Rear	123÷151	Posteriore Arrière Rear

#### RUOTE

Le ruote complete di pneumatici, debbono essere equilibrati staticamente e dinamicamente con macchina equilibratrice, per mezzo di appositi contrappesi.

#### ROUES

Les roues, complètes de leurs pneus, doivent être équilibrées statiquement et dynamiquement à l'aide d'un appareil équilibrEUR, au moyen de masses d'équilibrage prévues à cet effet.

#### WHEELS


The wheel, complete with tyre should be balanced both statically and dynamically using a wheel balancing machine and appropriate lead counter weights.

Se per l'equilibratura della ruota, fosse necessario un contrappeso di oltre 80 gr., spostare il pneumatico sulla ruota di mezzo giro. Quando il contrappeso supera i 60 gr. è consigliabile applicarne due di 30 gr. ciascuno. Allorquando vengono sostituiti i pneumatici, o comunque smontati dal cerchio occorre riequilibrare le ruote.

Si une masse d'équilibrage de plus de 80 gr. est nécessaire pour effectuer l'équilibrage de la roue déplacer le pneu d'un demi tour sur la roue. Lorsque la masse d'équilibrage dépasse 60 grammes, il est conseillé d'en appliquer deux de 30 grammes chacune. Lorsque les pneus sont remplacés, ou qu'ils sont démontés de la jante, il est nécessaire de rééquilibrer les roues.

Should it not be possible to balance the wheel with less than 80 grams of balance weight the tyre should be deflated and rotated by one half turn.

When the balance weight exceeds 60 grams it is recommended that this is divided in two of 30 grams one on each side of the rim. When the tyre is replaced the wheel must-be re-balanced.

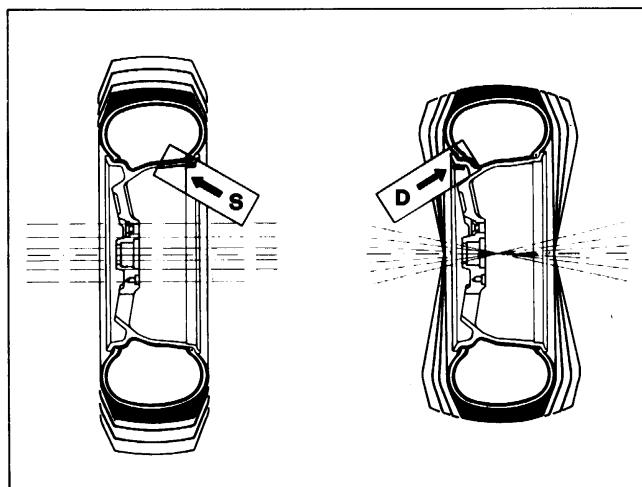

## NOTA

Durante l'operazione di equilibratura delle ruote si raccomanda di usare unicamente pesi autoadesivi.

## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Pulire bene con straccio asciutto la parte del cerchio dove deve essere applicato il peso; togliere la carta protettiva e fissare il peso stesso sul cerchio esercitando la sola pressione delle dita necessaria ad ottenere la perfetta adesione.

## PNEUMATICI

**Tipo e pressioni**  
(Vedere a pag. 14).

## NOTE

Pour l'opération d'équilibrage des roues, il est recommandé d'utiliser uniquement des masses autoadhésives.

## INSTRUCTONS POUR L'EMPLOI

Bien nettoyer d'abord avec un torchon sec l'endroit où l'on fixera le poids à la jante; enlever le papier de protection et fixer les poids par la pression des doigts seulement pour obtenir une bonne adhésion.

## PNEUMATIQUES

**Type et pressions**  
(voir à pag. 14).

## NOTE

When balancing wheels, it is recommended the exclusive use of self adhesive balance weights.

## APPLICATION INSTRUCTIONS

Clean first with a dry cloth that part of the wheel where the weight has to be applied; take the protective paper off and fix the weight pressing with fingers in order to obtain a perfect adhesion.

## TYRES

**Type and pressure**  
(see page 14).

**67) Equilibratura statica e dinamica.**  
Tasselli per equilibratura:  
S = Statica  
D = Dinamica

**67) Equilibrage statique et dynamique**  
Tasseaux-Patins pour l'équilibrage:  
S = Statique  
D = Dynamique

**67) Static and dynamic balancing.**  
Balancing weights:  
S = Static  
D = Dynamic

Prima di intraprendere viaggi verificare le pressioni dei pneumatici, ruota di scorta compresa.

#### **Avvertenza.**

Quando la vettura tende a deviare verso destra (o sinistra) in accelerazione e viceversa verso sinistra (o destra) in rilascio è necessario controllare attentamente lo stato dei pneumatici.

Se in quelli posteriori, pur non presentando irregolare usura del battistrada e dei bordi, l'altezza del disegno è scesa a mm. 2, è necessario sostituirli. Persistendo il difetto suaccennato, necessita sostituire pure gli anteriori, sebbene non presentino visibili irregolarità di usura e l'altezza del disegno sia ancora superiore ai 2 mm.

Avant de se mettre en voyage, avoir soin de vérifier la pression des pneus, roue de secours comprise.

#### **Note**

Quand la voiture tend à tirer à D (ou à G) en accélération ou tirer à G (ou à D) en décélération il est nécessaire de contrôler attentivement l'état des pneus.

Si sur les pneus AR, même s'ils ne présentent pas d'usure irrégulière de la bande de roulement et des bords, la hauteur du dessin est descendue à 2 mm. il faut les remplacer. Si le défaut précité persiste, il faut remplacer les pneus AV, bien qu'ils ne présentent pas des irrégularités visibles d'usure et la hauteur du dessin soit encore supérieure aux 2 mm.

Before starting a journey, always check tyre pressure including the spare wheel.

#### **Warning**

When the car pulls to right (or left) under acceleration and to left (or right) during release, it is necessary to check condition of rear tires.

## **GUIDA E STERZO**

La guida è a cremagliera, con pignone di comando ad asse inclinato di 4°5', con tiranti laterali di comando simmetrici ed indipendenti per ogni ruota.

Snodi sferici a lubrificazione permanente e con ripresa automatica del gioco.

Diametro minimo di sterzata m. 12 (Giri volante per sterzata completa 3,28).

La guida non richiede speciali operazioni di manutenzione. Se non si verificano perdite non è necessario né la sostituzione né il rabbocco dell'olio.

## **DIRECTION**

La direction est à crémaillère, avec pignon d'entrainement à axe incliné de 4°5', avec bras de commande latéraux symétriques et indépendants pour chaque roue.

Rotules à lubrification permanente et avec reprise automatique du jeu.

Diamètre minimum de braquage m. 12 (Nombre de tours du volant d'une butée à l'autre 3,28).

La boîte de direction ne nécessite aucune opération d'entretien spéciale.

S'il n'existe pas de fuites, il n'est pas nécessaire de remplacer le lubrifiant ni de la remettre à niveau.

## **STEERING**

Rack and pinion steering with the pinion inclined by 4°5'. The track rods are symmetrical and at the extreme ends of the rack.

Their ball joints are permanently lubricated with automatic clearance taking up.

Minimum turning circle ft.39.3 (Number of turns of steering wheel, lock to lock 3.28).

The steering assembly does not require any special maintenance. Provided there are no leaks from the steering box, it is not necessary to either change or top-up with lubricant.

## **Controllo e manutenzione.**



VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG. 57 - 58

## **Contrôle et entretien.**



VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG.57 ET 58

## **Check and maintenance.**



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

Se si verificano perdite occorre svuotare completamente la scatola dal grasso contenuto dopodiché aggiungere 200 cc. del lubrificante prescritto (vedi pag. 18)

## FRENI

L'impianto frenante, a comando idraulico, è costituito da freni a disco sulle quattro ruote, con pastiglie azionate da una pompa idraulica a due stantuffi coassali, unita ad un servofreno a depressione. I dischi freno anteriori e posteriori sono del tipo ventilato.

S'il existe des fuites, la boîte de direction doit être vidangée complètement et après remplie avec 200 cc. de lubrifiant prescrit (voir page 18)

## FREINS


L'équipement de freinage, à commande hydraulique, est constitué par des freins à disque sur les quatre roues, avec des plaquettes de friction actionnées par une pompe hydraulique à deux pistons coaxiaux, reliée à un servo-frein à dépression.

Les disques des freins avant et arrière sont du type ventilé.

If the bellows are found to be leaking, all lubricants should be drained from the steering rack then fill with 200 cc. of proper lubricant (see page 18).

## BRAKES

The hydraulically operated brakes consist of a disc brake on each wheel with pads operated by a tandem master cylinder fixed to a vacuum servo. The front and rear discs are of the ventilated type.

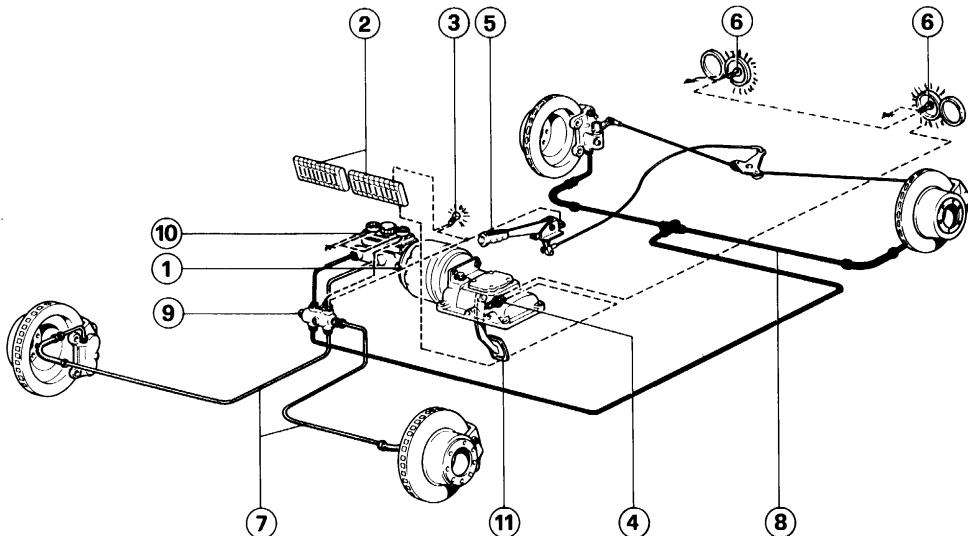

### 68) Schema impianto freni

1 - Servofreno a depressione; 2 - Valvole fusibili; 3 - Spia indicatrice guasti impianto frenante e freno a mano inserito; 4 - Interruttore per luci stop; 5 - Leva comando freno a mano; 6 - Lampade luci stop; 7 - Circuito posteriore; 8 - Circuito anteriore; 9 - Valvola segnalazione differenza di pressione; 10 - Serbatoio alimentazione pompa freni; 11 - Pedale freno.

### 68) Schéma d'installation des freins

1 - Servo frein à dépression; 2 - Fusibles; 3 - Lampe témoin de panne installation freinage et frein à main serré; 4 - Contacteur feux stop; 5 - Levier commande frein à main; 6 - Feux stop; 7 - Circuit avant; 8-Circuit arrière; 9-Dispositif pour signalisation de la différente pression d'huile dans les circuits freins; 10 - Réservoir d'alimentation pompe de frein; 11 - Pédale de frein.

### 68) Diagram of the braking system

1 - Brake vacuum servo; 2 - Fuses; 3 - Warning light for brake system failure and handbrake on; 4 - Stop lights switch; 5 - Handbrake lever; 6 - Stop lights; 7 - Front circuit; 8 - Rear circuit; 9 - Device for light signal of different oil pressure in the brake circuits; 10 - Brake fluid reservoir; 11 - Pedal of the brake.

I circuiti idraulici per freni anteriori e posteriori sono indipendenti.

In caso di avaria di uno di essi è sempre possibile la frenata di emergenza con il circuito efficiente.

### **SPIA FRENI**

La spia freni 21 (fig. 11) si accende quando il livello del liquido nel serbatoio scende al disotto del minimo oppure quando si verifica una differenza di pressione fra i due circuiti frenanti.

Les circuits hydrauliques pour les freins avant et arrière sont indépendants.

En cas de non fonctionnement de l'un des deux circuits, un freinage d'émergence est encore possible.

### **TÉMOIN DE FREIN**

Le témoin de frein 21 (fig. 11) s'allume quand le niveau du liquide dans le réservoir descend, sous le minimum ou lorsqu'il existe une différence de pression entre les deux circuits de frein.

The hydraulic circuits are independent for the front and rear wheels.

If one circuit fails, an emergency braking power is still assured by the efficient circuit.


### **Brake warning light**

The brake warning light 21 (fig. 11) is activated when fluid level in reservoir is below minimum or when there is a pressure difference between the two braking circuits.

### **SERBATOIO LIQUIDO COMANDO FRENI**

### **RESERVOIR LIQUIDE COMMANDÉ FREINS**

### **BRAKE FLUID RESERVOIR**

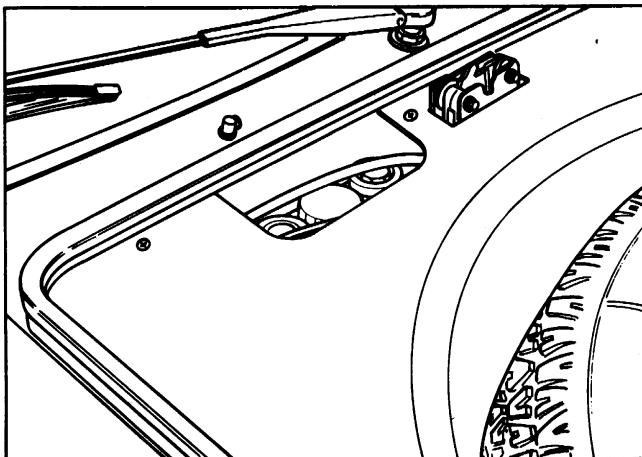

VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG 57 - 58



VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG.57 ET 58



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

Il livello olio nel serbatoio (Fig. 69) deve essere verificato senza togliere il coperchio; deve sempre essere compreso fra i segni Max e Min riportati sul serbatoio stesso.

Le niveau de liquide dans le réservoir (fig. 69) doit être vérifié sans enlever le couvercle; il doit toujours se trouver entre les indications de Max et Min imprimées sur le réservoir.

The fluid level in the reservoir (fig. 69) must be checked without removing the cap; it must always be between Min and Max marks embossed on the reservoir itself.

## CORSA A VUOTO DEL PEDALE FRENO

**Ferrari SERVICE** La corsa a vuoto del pedale freno deve essere di mm.  $8 \div 10$ . Quando essa diventa eccessiva, o qualche ruota frena più forte delle altre, o si riscontra una certa elasticità sul pedale di comando ed una frenata inefficace, necessita far eseguire una verifica generale dell'impianto da una stazione di Servizio Ferrari.

## SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENO



VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG. 57 - 58

Quando la frenata non è più regolare far controllare lo spessore delle pastiglie e lo stato delle superfici frenanti. Lo spessore minimo tollerabile delle pastiglie è di mm. 3 (spessore della sola guarnizione).

Usare esclusivamente pastiglie FERODO I/D 332 per freni anteriori e posteriori.

## COURSE A VIDE DE LA PEDALE DES FREINS



La course à vide de la pédale doit être de  $8 \div 10$  mm. Si la garde de la pédale est trop importante si le freinage d'une des roues est sensiblement différent de celui des autres, ou en cas de freinage inefficace à la suite d'une certaine élasticité sur la pédale de commande, faire effectuer une vérification générale du système par une Station-Servizio Ferrari.

## REEMPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN




VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG 57 ET 58

Si le freinage n'est plus efficace, faire contrôler l'épaisseur des pastilles et l'état des surfaces freinantes.

Il n'est pas permis d'utiliser des plaquettes dont l'épaisseur serait réduite à moins de 3 mm. (épaisseur de la garniture seule).

Utiliser exclusivement pastilles FERODO I/D 332 pour les freins avant et arrière.

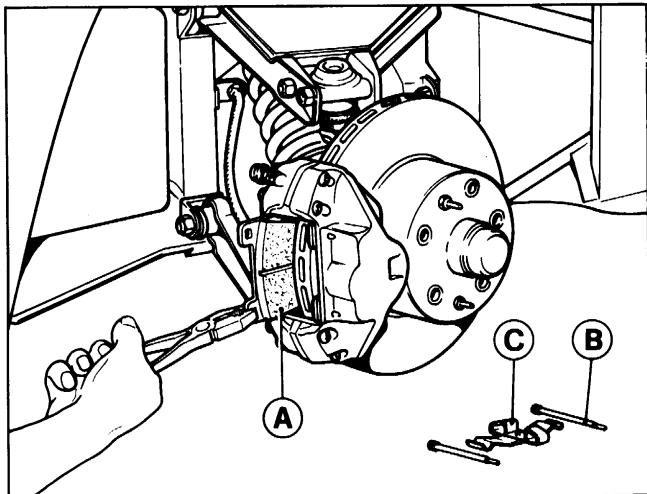

## BRAKE PEDAL FREE TRAVEL



The pedal free travel should be to .32 to .40" (8 to 10 mm.). If pedal free travel has become excessive, if braking is unbalanced or if pedal sponginess is felt with consequent reduced brake effectiveness a complete inspection of the system should be performed at a Ferrari Service Station.

## CHANGING BRAKE PADS



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

In any case when brake effectiveness is reduced have the pads checked for wear and the disc faces inspected.

It is not safe to use pads in which the thickness of friction material is less than .12" (3 mm.).

Use exclusively brake pads FERODO I/D 332 for both front and rear brakes.

### 70) Sostituzione pastiglie.

A - Pastiglia; B - Perno; C - Molla lamina.

### 70) Remplacement pastilles.

A - Pastille; B - Axe; C - Étrier à ressort.

### 70) Changing brake pads.

A - Pad; B - Pivot; C - Spring bridge.



Non è ammesso, rettificando i dischi, diminuire lo spessore al di sotto della quota minima stampigliata sui dischi stessi.

**Nota** - Per la pulizia delle pinze o delle pastiglie freno non usare assolutamente benzina, nafta, trielina od altri solventi che potrebbero danneggiare le guarnizioni dei cilindretti idraulici.

### Spurgo aria



L'operazione di spurgo dell'aria, che consigliamo di fare eseguire da una stazione di Servizio Ferrari, deve essere eseguita su ogni singolo circuito idraulico e deve essere effettuata dal raccordo di spurgo di ciascuna pinza verificando ogni volta che il livello del liquido nel serbatoio sia sufficiente.



Il n'est pas conseillé, en rectifiant les disques, de diminuer l'épaisseur au dessous de la mesure indiquée sur les disques.

**Note** - Pour le nettoyage des pinces et pastilles de frein il ne faut absolument pas utiliser de l'essence, du pétrole, de la triéline ou autres solvants, afin de ne pas corroder les garnitures des cylindres hydrauliques.

### Purge des freins



L'opération de purge de l'air, que nous conseillons de confier à une Station-Service Ferrari doit être effectuée sur chaque circuit hydraulique à l'aide des vis de vidange air de chaque pince. Vérifier chaque fois que le niveau du liquide dans le réservoir soit suffisant.




When grinding the discs their thickness should not be reduced below the size shown on the discs.

**Note** - When cleaning calipers and pads never use petrol, diesel fuel, paraffine, tricethylene, etc., as these may damage the hydraulic cylinder seals.

### Air bleeding



The air bleeding operation should be entrusted to a Ferrari Service Station. The bleeding should be carried out on each hydraulic circuit by means of the brake bleed screws fitted on each caliper, checking each time that the level in the brake fluid reservoir is adequate.

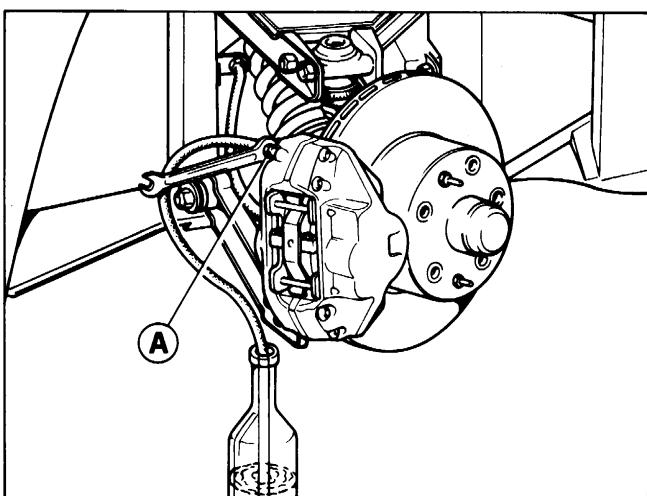

**NOTA.** Il liquido uscito dai tubetti non deve essere riutilizzato.

**NOTE.** Le liquide sorti du tuyau ne doit pas être réutilisé.

**71) Disaerazione dei cilindretti freni.**

A - Viti di spurgo aria.

**71) Désaération des cylindres-freins.**

A - Vis de vidange d'air.

**71) Bleeding of brake.**

A - Brake bleed screws.

**NOTE.** The fluid which has come out of the bleed tube should not be used again.

## FRENO A MANO

**Ferrari SERVICE** Il freno a mano agisce direttamente sulle pastiglie; la ripresa del gioco è automatica sul meccanismo comando cilindretto.

Solo se la corsa della leva di comando è molto lunga, agire sul registro A (fig. 72).

## FREIN A MAIN


**Ferrari SERVICE** Le frein à main agit directement sur les pastilles; dispositif de rattrapage automatique du jeu sur le mécanisme de commande du cylindre.

Seulement si la course du levier est très longue, il faut agir sur le registre A (fig. 72).

## HAND BRAKE

**Ferrari SERVICE** The hand brake operates directly on the pads; automatic clearance take-up on the cylinder control device.

Operate on adjuster A (fig. 72) only in case the control lever travel is very long.

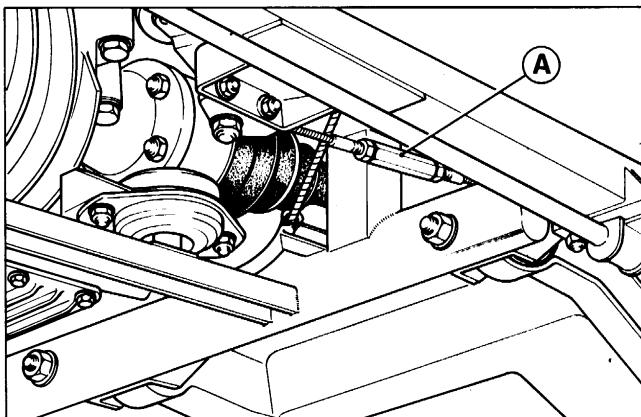

## SPAZIO TEORICO DI FRENATA

Nel diagramma sono indicati i valori dello spazio necessario per l'arresto della vettura alle diverse velocità. Questi valori sono ottenuti in condizioni ideali e cioè con strada piana asfaltata ed asciutta, con pneumatici in ottime condizioni, con pressioni esatte, con freni perfettamente a punto e con il carico in vettura ben distribuito.

Con strada bagnata o sdrucciolevole essi aumentano enormemente. È bene quindi nelle frenate a velocità elevata, tenere sempre presente gli spazi indicati nel diagramma ed i fattori che influenzano la frenata.

## DISTANCE THEORIQUE DE FREINAGE

Le diagramme indique les valeurs de la distance de freinage nécessaire à l'arrêt de la voiture aux différentes vitesses. Ces valeurs sont obtenues dans des conditions idéales, c'est-à-dire sur route plane asphaltée et sèche, avec des pneumatiques en conditions excellentes, aux pressions exactes, avec freins parfaitement au point et le chargement de la voiture bien distribué.

Sur route mouillée ou glissante, les valeurs augmentent énormément. En conséquence, il est bon, aux grandes vitesses, de toujours garder à l'esprit les distances de freinage indiquées par le diagramme et les facteurs qui ont une incidence sur le freinage.

## THEORETICAL BRAKING DISTANCE

In the diagram are illustrated the braking distances necessary to stop the car at different speeds. These distances are obtained under ideal conditions, i.e. a dry, level, tarmac road surface, tyres in good conditions and at the correct pressure, the brakes in good conditions and the load in the car well distributed.

On a wet road or badly surfaced road these distances increase greatly. This should be borne in mind when braking from high speed, and related to the road surface and prevailing conditions when referring to the diagram.

72) Regolazione freno a mano.

72) Réglage frein à main.

72) Adjusting the hand-brake.

**CONDIZIONI DI PROVA****CONDITIONS D'ESSAI****TEST CONDITIONS****Pieno carburante e due persone a bordo****Le plein de carburant et deux personnes à bord****Full of fuel and two people on board****Pneumatici  
Pneumatiques  
Tyres****MICHELIN TRX 220/55 VR 390 Tubeless****Freni ATE  
Freins ATE  
Brakes ATE**

anteriori avant front	S 48	{	13.2481-7003.3 S
posteriori arrière rear	MC 1-38		13.2481-6903.3 D

**Pastiglie freni  
Pastilles freins  
Brake pads**


anteriori/avant/front	{	FERODO I/D 332
posteriori/arrière/rear		

**Servofreno  
Servo-frein  
Brake servo****Benditalia****Pompa di comando  
Pcmpe de commande  
Brake master cylinder**

Ø mm 23	{	Ø 0.9"

**Pressione pneumatici  
Pression des pneus  
Tyres pressures**

anteriori avant front	{	2,3 bar 33 p.s.i.
posteriori arrière rear		2,3 bar 33 p.s.i.

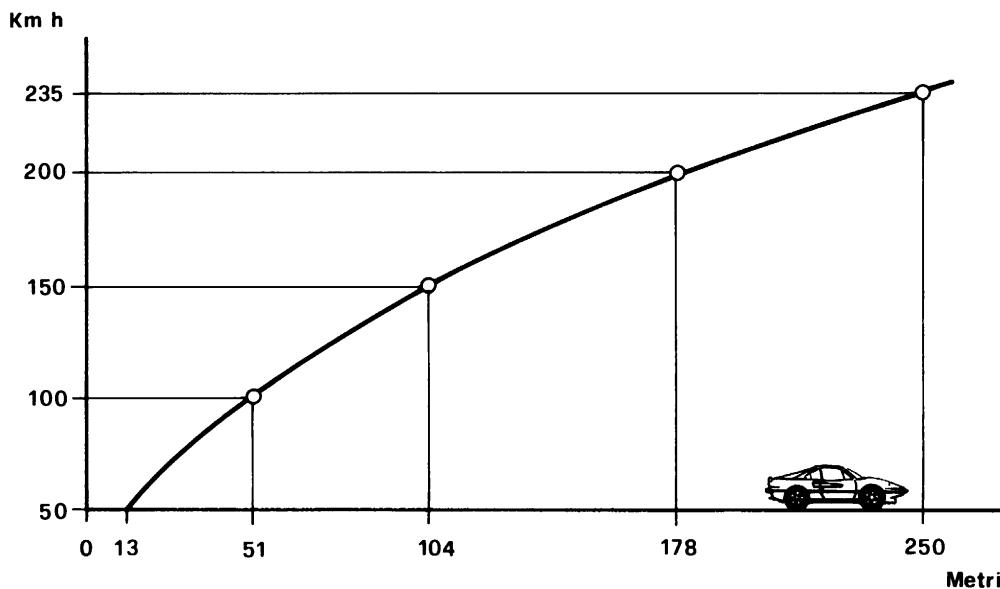

73) Diagramma spazio frenatura.

73) Graphique de distance de freinage.

73) Diagram of braking distances.

**NOTA**

La decelerazione (funzione dello sforzo applicato al pedale) deve essere costantemente pari al valore limite del coefficiente di aderenza tra pneumatico e terreno (condizione teorica).

**NOTE**

La décélération (fonction de l'effort appliqué sur la pédale) doit être constamment égale à la valeur limite de coefficient d'adhérence entre les pneumatiques et le sol.

**NOTE**

The deceleration which is in proportion to the pressure applied to the brake pedal cannot exceed the friction coefficient between tyre and road surface.


# impianto elettrico installation électrique electrical system

## Principali componenti (vedere a pag. 16)

L'impianto elettrico è a 12 volt ed è in cavo protetto ed isolato in modo da eliminare il più possibile i casi di corto circuito.

Se qualche apparecchio non funziona o qualche lampadina non si accende, verificare la relativa valvola di protezione. Se questa non è fusa controllare che i morsetti dei cavi siano ben stretti e che la lampada non sia allentata o bruciata. Se l'inconveniente persiste far verificare l'impianto da una officina specializzata.

## BATTERIA

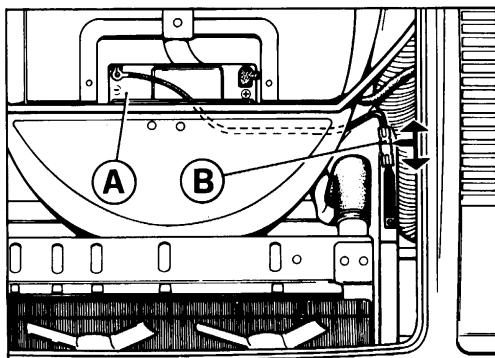

## manutenzione



VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG 57 - 58

Verificare che i terminali ed i morsetti siano accuratamente puliti e ben fissati.  
Nel caso di una lunga inattività rivolgerti ad un elettrauto.  
La vettura è equipaggiata con batteria "senza manutenzione". Controllare occasional-


## éléments principaux (voir page 16)

L'installation électrique est à 12 volts, en câble protégé et isolé afin d'éliminer le plus possible les risques de courts circuits.

Si un appareil ne fonctionne pas ou si quelque lampe ne s'allume pas, vérifier le fusible correspondant. Si il n'est pas grillé, contrôler que les bornes des câbles soient bien serrées et que la lampe n'est pas défectueuse ou grillée.

Si l'inconvenient persiste, faire vérifier l'installation par un atelier spécialisé.

## BATTERIE

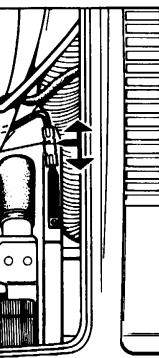

## entretien



VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG 57 ET 58

Vérifier la propreté et le serrage des bornes et des cosses.  
Adressez-vous à un électricien en cas de longue inaktivité de la voiture.  
La voiture est équipé d'une batterie " Sans manutenzione ". Occasionnellement, ou

## Main components (see page 16).

The car is fitted with a 12 volts negative earth system running through protected and well insulated cables to avoid, as far as possible, short circuits. If a piece of equipment does not operate or a lamp does not light up, check the corresponding fuse. If the fuse has not blown, check that the terminals are tightened and that the lamp is not loose or broken.

If the fault persists, have the system checked by a specialist.

## BATTERY

74) Posizione batteria nel vano anteriore.  
A - Batteria; B - Staccabatteria.

74) Disposition de la batterie dans le coffre avant.  
A - Batterie; B - Coupe batterie.

74) Battery housing in the front compartment  
A - Battery; B - Battery switch.

## maintenance



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

Check terminals and lamps for tightness and cleanliness.  
Have the battery checked by an electrician in case of long car inactivity.  
The car is equipped with "Freedom Battery". Check occasionally, and whenever

mente, e comunque in caso di difficoltà di avviamento, l'apposito indicatore ottico sulla batteria stessa. Esso è un idrometro che fornisce una diagnosi non vincolante ma indicativa sullo stato generale della batteria; per tanto non deve essere usato per determinare se la batteria è buona o no. Durante il normale funzionamento l'indicatore ottico può essere nelle seguenti condizioni:

**1) Colore verde visibile** (anche solo parzialmente) indica batteria pronta. Occasionalmente il colore verde può rimanere anche dopo prolungati avviamenti tali da scaricare la batteria al punto da richiedere una carica.

**2) Colore nero**, senza parvenza di verde, se assieme a questa indicazione, vi sono anche difficoltà di avviamento, occorre far controllare la batteria da un Servizio Autorizzato. Verificare anche il sistema di carica della vettura.

**3) Colore giallo**, raramente l'indicatore diventa giallo; se ciò avviene non caricare, non provare, né intervenire con una batteria ausiliaria, ma controllare il sistema di carica della vettura. Se esso è efficiente e si dovessero ripetere difficoltà di avviamento occorre sostituire la batteria.

#### Nota

Il cavo di massa della batteria può essere interrotto mediante apposito interruttore A (Fig. 74).

#### ALTERNATORE



VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG. 57 - 58

#### MOTORINO D'AVVIAMENTO



VEDERE PIANO DI  
MANUTENZIONE  
A PAG. 57 - 58

en cas de difficulté de démarrage, contrôler l'indicateur optique incorporé dans batterie même. Il s'agit d'un hydromètre qui fournit une condition de la batterie, mais ne doit pas être utilisé pour déterminer si la batterie est en bonne conditions ou pas. Durant le fonctionnement normal, l'indicateur optique peut être dans les conditions suivantes:

**1) Couleur verte visible** (même partiellement) indique que la batterie est chargée.

**2) Couleur noir**, si cette indication est accompagnée de difficultés de démarrage, il faut faire contrôler la batterie par un Service autorisé. Vérifier aussi le système de charge de la voiture.

**3) Couleur jaune**, Rarement l'indicateur devient jaune, si cela se produit ne pas "tester", ni charger la batterie avec une batterie auxiliaire, mais vérifier le système de charge, de la voiture. Si le système est efficace, et les difficultés de démarrage persistent, il faut remplacer la batterie.

#### NB.

Le câble négatif de la batterie peut être interrompu au moyen du coupe batterie A (fig. 74).

#### ALTERNATEUR



VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG 57 ET 58

#### DEMARREUR



VOIR PLAN DE  
L'ENTRETIEN A  
PAG 57 ET 58

starting is difficult, the optical indicator on the battery itself. This is an indicative water gauge not to be used to determine exactly the battery condition. During normal operation, the indicator can show the following:

**1) Green color** (totally or partially):battery ready. Occasionally the green color may remain also after repeated starting attempts which may cause the need for battery recharging.

**2) Black color**, without any appearance of green; if this happens together with difficulties of engine starting, the battery must be inspected by an Authorized Service. Also the charging system of the vehicle must be inspected.

**3) Yellow color**Very rarely the indicator could turn yellow: in this case don't try to re-charge the battery, nor try to connect an auxiliary battery, but inspect the charging system of the vehicle. If the system is efficient, but engine starting remains difficult, the battery must be replaced.

#### Note

The ground battery cable can be interrupted by the switch A (fig. 74).

#### ALTERNATOR



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

#### STARTER MOTOR



SEE MAINTENANCE  
CHART PAGES  
57 AND 58

Pulire accuratamente il collettore verificare lo stato di usura e di contatto delle spazzole e se necessario sostituirle adattandole al diametro del collettore.

Pulire e ingrassare con MOLIKOTE BR 2 lo scanalato elicoidale, le sedi boccole sull'alberino e il disco del manicotto d'innesto.

## ILLUMINAZIONE

### Orientamento proiettori



È consigliabile fare eseguire questa operazione da una stazione di Servizio Ferrari.

### DISPOSITIVO DI EMERGENZA PER SOLLEVAMENTO FARI E SCOMPARSA

In caso di mancato funzionamento del dispositivo elettrico alzafari agire nel seguente modo:

- Togliere i fusibili dei motorini alzafari dalla valvoliera o staccare la batteria onde evitare il pericolo di provocare qualche corto circuito.
- Agire sui pomelli A facendoli ruotare in senso antiorario per 2 o 3 giri completi.
- Continuare fino ad ottenere la completa apertura.

Nettoyer soigneusement le collecteur, vérifier l'état d'usure et de contact des balais et, si nécessaire, les remplacer en adaptation au diamètre du collecteur.

Nettoyer et graisser avec MOLIKOTE BR 2 le profil rainé hélicoïdal, les sièges des bagues sur l'arbre et le disque du manchon de débrayage.

## SYSTEME D'ECLAIRAGE

### Réglage des phares



Il est à conseiller de faire effectuer cette opération par une Station-Service Ferrari.

### DISPOSITIF DE SECOURS POUR SOULEVEMENT PROJECTEURS

En cas de non fonctionnement du dispositif électrique de commande phares, procéder de cette manière:

- Enlever les fusibles à protection des moteurs commande projecteurs, ou débrancher la batterie pour éviter un court circuit.
  - Actionner sur les boutons A, en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre par 2 ou 3 tours complets.
- Continuer jusqu'à obtention de l'ouverture complète.

Clean carefully commutator, check brushes for wear and replace them, if necessary. seating the new brushes on commutator.

Clean and grease with MOLIKOTE BR 2 the helical splined shaft, the bushes, seats on the shaft and the disc of the drive unit sleeve.

## HEADLIGHTS

### Aiming the headlamps




This operation should be performed by a Ferrari Service Station.

### EMERGENCY DEVICE FOR LIFTING RETRACTABLE HEADLIGHTS

Should the electric device for lifting the headlights fail, operate in this way:

- Take off the fuses protecting the headlights motors from fuses box or disconnect the battery in order to avoid a short circuit.
- Turn the knobs A, one after the other, anti-clockwise for 2 or 3 complete turns. Carry on until the lifting is completed.

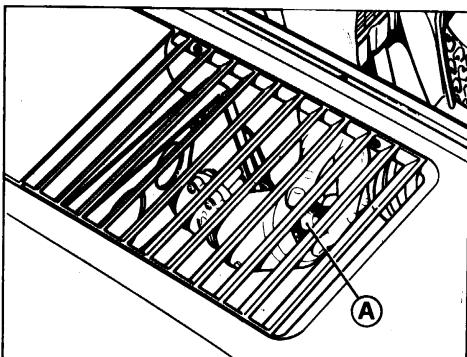

75) Posizione motorino alzafari.

75) Position commande phares.

75) Headlamp lifting motor.



È consigliabile in seguito rivolgersi al più presto ad una stazione di Servizio Ferrari per il controllo dell'impianto.



Par la suite, nous conseillons de s'adresser le plus vite possible à une Station-Servi-ce-Ferrari pour le contrôle de l'installation.




Have then, as soon as possible, the complete system inspected and repaired by a Ferrari Service-Station.

## PROIETTORI

## PROJECTEURS

## LIGHTS

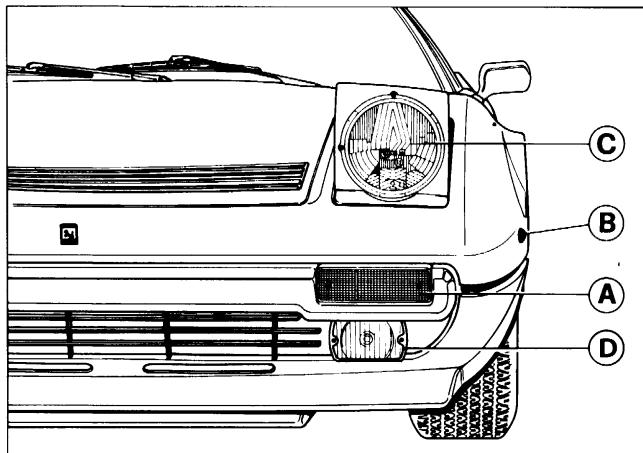

### 76) Luci anteriori:


A - Luci di direzione e posizione; B - Ripetitore laterale di direzione; C - Proiettore abbagliante e anabbagliante; D - Proiettori per lampeggio

### 76) Feux avant.

A - Feux de direction et de position; B - Répéteur lateral de direction; C - Phare route et phare code, D - Feux pour appel de jour

### 76) Front lights.

A - Direction and parking lights; B - Side repeater light; C - High/low headlamp; D - Daylight flashing

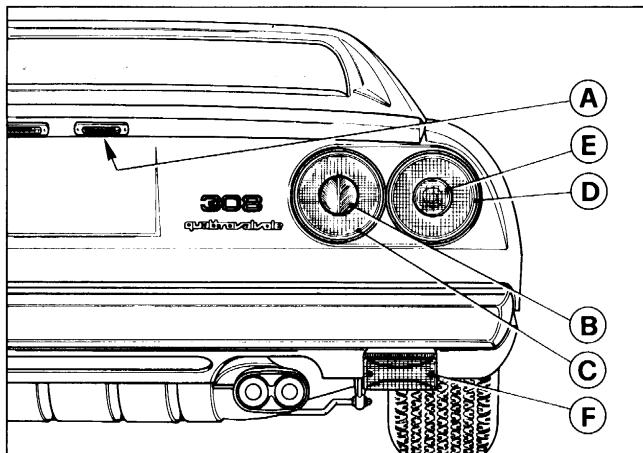

### 77) luci posteriori:


A - Luci illuminazione targa; B - Luci per illuminazione retromarcia; C - Cata-dioptre; D - Luce di posizione e stop; E - Luce di direzione; F - Fanale antinebbia posteriore.

### 77) Feux arrière.

A - Feux éclairage plaque immatriculation; B - Feux de recul; C - Catadioptre; D - Feu de position et stop; E - Clignotant; F - Phare antibrouillard AR.

### 77) Rear lights.

A - Number plate lights; B - Reverse lights; C - Reflex reflector; D - Parking and stop lights; Direction indicator light; F - Rear fog light.

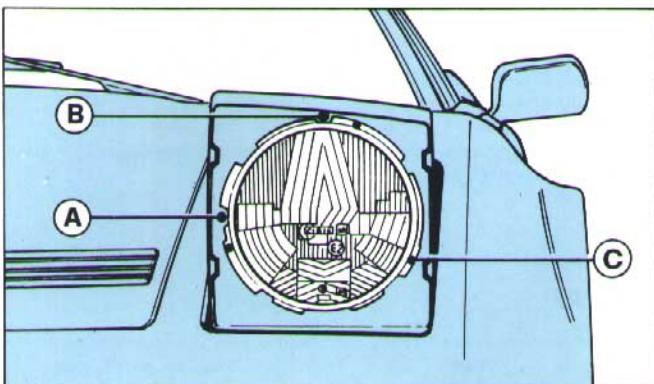**78) Viti di orientamento**


A - Viti di regolazione del fascio luminoso nel senso orizzontale; B - Viti di regolazione del fascio luminoso nel senso verticale; C - Vite fissaggio contenitore

**78) Vis pour orientation**

A - Vis de réglage du faisceau lumineux dans le sens horizontal; B - Vis de réglage du faisceau lumineux dans le sens vertical; C - Vis fixation boîtier

**78) Headlamp adjusting screws**

A - Horizontal adjusting screws; B - Vertical adjusting screws; C - Housing fixing screws

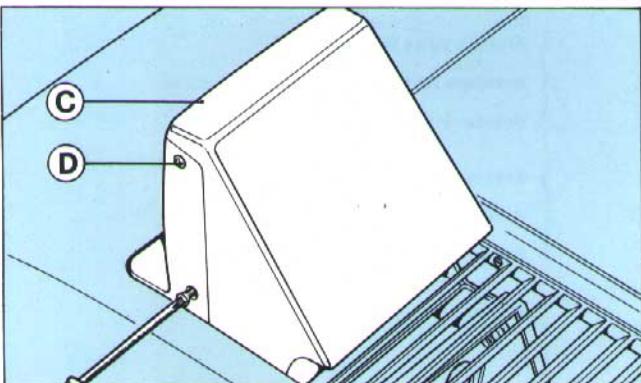**79) Smontaggio contenitore gruppo ottico.**


C - Contenitore gruppo ottico  
D - Viti fissaggio contenitore.

**79) Démontage boîtier groupe optique.**

C - Boîtier groupe optique  
D - Vis fixation boîtier.

**79) Removing the reflector assembly housing.**

C - Reflector assembly housing  
D - Housing fixing screws

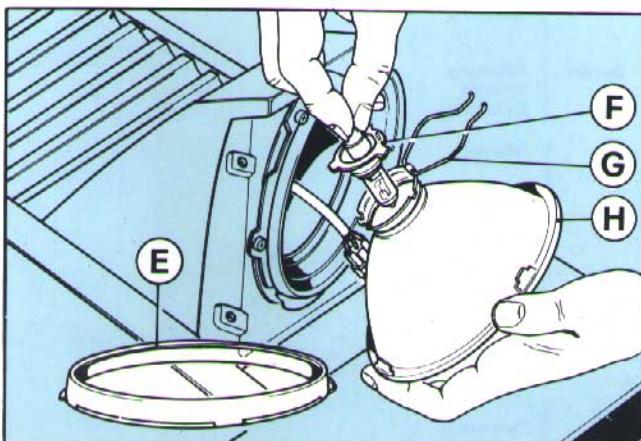**80) Sostituzione lampada proiettore**

E - Anello di tenuta del gruppo ottico;  
F - Lampada; G - Molletta fissaggio lampada; H - Gruppo ottico.

**80) Remplacement de l'ampoule du projecteur.**

E - Bague d'étanchéité du groupe optique; F - Lampe; G - Ressort de fixatoin lampe; H - Groupe optique.

**80) Changing headlight bulb.**

E - Headlamp fixing ring; F - Bulb; G - Bulb retaining spring, H - Headlamp reflector and glass.

**NOTA**

La lampada del proiettore è del tipo a vapori di iodio (alogeno) per cui occorre avere la precauzione di non toccare la zona trasparente di illuminazione (ampolla) con le dita: maneggiarla esclusivamente dalla base.

**NOTE**

Le lampe du phare est du type à vapeurs d'iode (halogéne), il faut avoir soin de ne pas toucher le verre de l'ampoule avec les doigts: manoeuvrez la lampe exclusivement par son culot.

**NOTE**

The headlamp bulb is of the iodine vapor-type (halogen) and care must be taken not to touch the glass with fingers: handle exclusively by the bulb base.

**LAMPADE**

Impiego  
Utilisation  
Use

**LAMPES**

Tipo  
Type  
Type

**BULBS**

Potenza W (12 Volt)  
Puissance en W (12 Volts)  
Wattage (12 Volts)

**Proiettore a piena luce e anabbagliante**

**Alogena H4 (a vapori di iodio)**

**Phare route et phare code**

**Halogène H4 (à vapeurs d'iode)**

**55/60**

**Headlamp high and low beam**

**Halogen H4 (iodine vapor)**

**Luci posteriori di posizione e arresto**

**Sferica a doppio filamento**

**Feux arrière de position et stop**

**Ballon bifil**

**5/21**

**Parking and stop rear lights**

**Spherical, double filament**

**Luci posteriori di direzione**

**Sferica**

**Luci retromarcia**

**Ballon**

**21**

**Luci anteriori di direzione**

**Spherical**

**Feux arrière de direction**

**Phares de marche arrière**

**Feux avant de direction**

**Rear direction indicator lights**

**Reverse lights**

**Direction indicator front lights**

**Illuminazione interno vettura (plafoniera) - Spyder**

**Cilindrica  
Nvette  
Cylindrical**

**10**

**Luci targa**

**Sferica**

**Luci anteriori di posizione**

**Ballon**

**5**

**Feux de plaque**

**Feux avant de position**

**Spherical**

**Number plate lights**

**Parking indicator front lights**

**Cilindrica  
Nvette  
Cylindrical**

**5**

**Illuminazione cassetto ripostiglio (solo coupé)**

**Illuminazione interno vettura (solo coupé)**

**Lampe d'éclairage de boîte à gants (coupé)**

**Plafonnier (coupé)**

**Glove box light (coupe only).**

**Interior light (coupe only)**

Impiego Utilisation Use	Tipo Type Type	Potenza W (12 Volt) Puissance en W (12 Volts) Wattage (12 Volts)
Indicatori laterali di direzione Segnalatore insufficiente pressione olio	Tubolare	
Feux latéraux direction Témoin insuffisant pression d'huile	A tube	4
Direction indicator side lights Low pressure warning light	Tubular	
Segnalatore indicante carica alternatore Segnalatore luci emergenza inserite Segnalatore motorini elettroriscaldatori funzionanti Illuminazione conta Km. Segnalatori funzionamento Indicatori di direzione Segnalatore accensione luci di posizione	Tubolare	
Témoin de charge du alternateur Témoin de feux de secours Lampe témoin ventilateurs de climatisation Lampe d'éclairage compte Kms. Témoin de phares direction Témoin de feux position	A tube	1,2
Alternator charge indicator Emergency lights indicator Electric fan motors indicator Speedometer lights Direction indicator lights Parking lights indicator	Tubular	
Illuminazione strumenti di controllo Segnalatore riserva carburante Segnalatore anomale funzionamento impianto frenante e freno a mano inserito Segnalatore accensione proiettori a piena luce Luci segnalatrici porte aperte Segnalatore luci retronebbia accese	Tubolare	
Lampes d'éclairage du tableau de bord Témoin de minimum d'essence Témoin de panne à l'équipement de freins et frein à main enclenché Témoin de phares route Lampes des feillure des portes Témoin de fonctionnement anti-brouillard arrière	A tube	3
Instruments lights Fuel reserve warning light for brake system failure and handbrake engaged Headlamp main beam warning light Open-door marker lights Rear anti-fog warning light	Tubular	


Per luci esterne impiegare esclusivamente lampade della potenza specificata e con approvazione ECE oppure DIN e marcate di conseguenza sullo zoccolo.

Pour l'éclairage extérieur utiliser exclusivement des ampoules avec la puissance spécifiée et homologuées ECE ou DIN gravé sur la douille de l'ampoule.

For external lights exclusively employ lamps of specified power and with ECE or DIN approval marked on the base of the bulb.

VALVOLÈ FUSIBILI  
E TELERUTTORIFUSIBLES ET  
RELAIS

## FUSES AND RELAYS

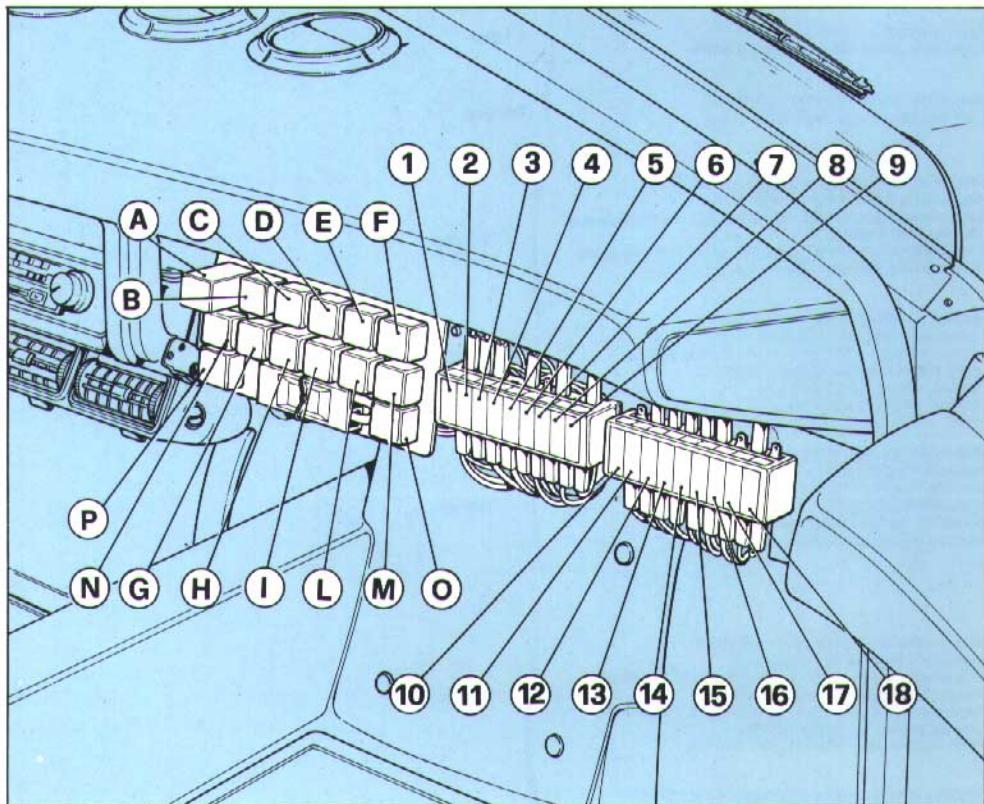

81) Valvole fusibili e teleruttori.

81) Fusibles et relais.

81) Fuses and relays.

## SCATOLA SINISTRA

## BOITE GAUCHE

## LEFT BOX

- 1 - A16: Tergicristallo - Lavacristallo - Luci direzione - Stop -  
 2 - A8: Strumenti - Luci retromarcia  
 3 - A16: Pompa benzina  
 4 - A16: Motori per ventilatori riscaldatori  
 5 - A16: Impianto condizionamento aria.

- 1 - A16: Essuie-glace - Lave-glace - Feux direction - Feux stop -  
 2 - A8: Instruments - Phares de marche arrière.  
 3 - A16: Pompe carburant  
 4 - A16: Moteurs pour ventilateurs de climatisation.  
 5 - A16: Installation conditionnement d'air.

- 1 - A16: Windscreen wiper - Windscreen washer - Direction indicator lights - Stop lights.  
 2 - A8: Instruments - Reverse lights.  
 3 - A16: Fuel pump  
 4 - A16: Heater fan motors  
 5 - A16: Air conditioning system.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 6 - A16: Luci emergenza - Plafoniere Radio.       | 6 - A16: Feux de secours - Plafonniers - Radio. | 6 - A16: Vehicular hazard warning lights - Interior lights - Radio. |
| 7 - A16: Motorini comando proiettori - Lampaggio. | 7 - A16: Moteurs commande projecteurs - Eclair. | 7 - A16: Headlights motors-Flashing.                                |
| 8 - A16: Alzacristallo sinistro                   | 8 - A16: Lève - glace G.                        | 8 - A16: L.H. window motor.   |
| 9 - A16: Alzacristallo destro                     | 9 - A16: Lève - glace D.                        | 9 - A16: R.H. window motor.   |

**SCATOLA DESTRA****BOITE DROITE****RIGHT BOX**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 10 - A8: Abbagliante destro.  | 10 - A8: Feu de route côté D.  | 10 - A8: R.H. main beam.   |
| 11 - A8: Abbagliante sinistro e rispettivo indicatore ottico.                 | 11 - A8: Feu de route côté G et sa lampe témoin.   | 11 - A8: L.H. main beam and relevant warning light.                          |
| 12 - A8: Anabbagliante destro.  | 12 - A8: Feu de croisement côté D.   | 12 - A8: R.H. dipped beam.   |
| 13 - A8: Anabbagliante sinistro - Retronebbia.                                | 13 - A8: Feu de croisement côté G. Anti-brouillard arrière.                                  | 13 - A8: L.H. dipped beam - Rear fog.  |
| 14 - A8: Luci di posizione - Illuminazione strumenti - Luce cassetto.         | 14 - A8: Feux de position - Lampes d'éclairage tableau de bord - Eclairage de boîte à gants. | 14 - A8: Parking lights - Instruments lights - Glove box compartment lights. |
| 15 - A8: Luci di posizione - Luci targa                                       | 15 - A8: Feux de position - Feux de plaque.  | 15 - A8: Parking lights - Number plate lights.                               |
| 16 - A16: Avvisatori acustici - Accendisigari - Orologio - Presa di corrente. | 16 - A16: Avertisseurs sonores - Allume-cigarettes - Montre - Prise de courant.              | 16 - A16: Horns - Cigarette-lighter - Clock - Lamp receptacle.               |
| 17 - A16: Ventola radiatore destra.   | 17 - A16: Ventilateur radiateur D.   | 17 - A16: R.H. radiator fan.   |
| 18 - A16: Ventola radiatore sinistra.   | 18 - A16: Ventilateur radiateur G.   | 18 - A16: L.H. radiator fan.   |

**TELERUTTORI****RELAIS****RELAYS**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| A - Teleruttore per intermittenza elettronica (ITALAMEC 00.277.00).  | A - Relais pour clignotant (ITALAMEC 00.277.00).  | A - Relay for flashing (ITALAMEC 00.277.00).  |
| B - Teleruttore comando ventola sinistra radiatore (BOSCH 0332014113).                                       | B - Relais pour ventilateur G. du radiateur (BOSCH 0332014113)  | B - Relay for radiator left fan (BOSCH 0332014113).                                 |
| C - Teleruttore comando ventola destra radiatore (BOSCH 0332014113).   | C - Relais pour ventilateur D. du radiateur (BOSCH 0332014113).   | C - Relay for radiator right fan (BOSCH 0332014113).                                |
| D - Teleruttore comando ventola destra radiatore con impianto condizionatore funzionante (BOSCH 0332014113). | D - Relais pour ventilateur D. du radiateur avec conditionnement d'air fonctionnant (BOSCH 0332014113). | D - Relay for radiator right fan with operating air conditioner (BOSCH 0332014113). |
| E - Teleruttore comando luci esterne (BOSCH 0.332.015.006).  | E - Relais pour feux extérieurs (BOSCH 0.332.015.006).  | E - Relay for external lights (BOSCH 0.332.015.066).                                |
| F - Teleruttore comando iniettore avviamento (BOSCH 0332204101).   | F - Relais commande injecteur de départ (BOSCH 0332204101).   | F - Start electro-valve control relay (BOSCH 0332204101).                           |
| G - Teleruttore comando motorini alzacristalli portiere. (BOSCH 0.332.014.113).                              | G - Relais commande moteurs lèvenglaces (BOSCH 0.332.014.113).  | G - Relay for windows motors (BOSCH 0.332.014.113).                                 |
| H - Teleruttore comando trombe. (BOSCH 0.332.014.113).   | H - Relais pour avertisseur sonores (BOSCH 0.332.014.113).  | H - Warning horns relay (BOSCH 0.332.014.113).                                      |
| I - Teleruttore per comando alzafari (BOSCH 0.332.204.101).  | I - Relais moteur soulèvement phares (BOSCH 0.332.204.101).   | I - Relay for head lamps lifting motor (BOSCH 0.332.204.101).                       |
| L - Teleruttore per motore alzafari sinistro (BOSCH 0.332.204.101).  | L - Relais moteur soulèvement phares côté G (BOSCH 0.332.204.101).                                      | L - Relay for L.H. head-lamps lifting motor (BOSCH 0.332.204.101).                  |
| M - Teleruttore per motore alzafari destro (BOSCH 0.332.204.101).  | M - Relais moteur soulèvement phares côté D (BOSCH 0.332.014.101).                                      | M - Relay for R.H. head-lamps lifting motor (BOSCH 0.332.204.101).                  |
| N - Teleruttore comando pompa benzina (BOSCH 0332014113)   | N - Relais commande pompe à carburant (BOSCH 0332014113)  | N - Fuel pump relay (BOSCH 0332014113)  |
| O - Teleruttore per lampaggio (BOSCH 0.332.204.101).   | O - Relais pour clignoteur (BOSCH 0.332.204.101).   | O - Relay for flashing (BOSCH 0.332.204.101).                                       |
| P - Teleruttore comando motorino alzafari con luci anabbaglianti (BOSCH 0.332.204.101).                      | P - Relais commande moteur levé-phares (avec les feux code). (BOSCH 0.332.204.101).                     | P - Relay for light lifting motors (with low beams on). (BOSCH 0.332.204.101).      |

**IMPIANTO ELETTRICO**

(Riferimento fig. 82)

**INSTALLATION ELECTRIQUE**

(Voir fig. 82)

**WIRING DIAGRAM**

(See fig. 82)

- 1 - Proiettori per lampeggio.  
 2 - Proiettori luce abbagliante/anabbagliante.  
 4 - Luci anteriori di posizione e direzione.  
 5 - Luci laterali di direzione.  
 6 - Alternatore con regolatore di tensione incorporato.  
 7 - Morsettiera AMP (4 vie) a corrente diretta.  
 8 - Distributore di accensione.  
 9 - Bobina d'accensione.  
 10 - Motorino avviamento.  
 11 - Teleruttore per avvisatore acustico (12V-20A).  
 12 - Trasmettitore per termometro acqua.  
 13 - Trasmettitore per termometro olio.  
 14 - Trasmettitore per manometro olio.  
 15 - Interruttore a pressione olio comando indicatore ottico 16.  
 16 - Interruttore per indicatore segnalazione insufficiente pressione olio  
 17 - Batteria.  
 18 - Interruttore per luci segnalazione retromarcia.  
 19 - Interruttore per luci segnalazione arresto.  
 20 - Scatole portafusibili.  
 21 - Intermittitore per tergilavoro.  
 22 - Motore per tergilavoro.  
 23 - Motore per elettoriscaldatore sinistro.  
 24 - Interruttore comando motorini elettoriscaldatori.  
 25 - Motore per elettoriscaldatore destro.  
 26 - Centraline elettroniche di accensione.  
 27 - Elettroventilatore radiatore (sinistro).  
 28 - Elettroventilatore radiatore (destro).  
 29 - Teleruttore per comando elettroventilatore sinistro radiatore (12V-20A).  
 30 - Teleruttore per comando elettroventilatore destro radiatore (12V-20A).  
 32 - Reostato con interruttore per luci strumenti (4,5Ω).  
 33 - Deviatore per indicatori direzione.  
 34 - Deviatore per luci abbaglianti anabbaglianti e lampeggio.  
 35 - Comutatore a 3 posizioni per tergilavoro e lavacristallo.  
 36 - Interruttore per comando luci esterne.  
 37 - Comutatore a chiave per accensione, avviamento e servizi.  
 38 - Comutatore per comando luci di emergenza.  
 39 - Interruttore per comando velocità motorino tergilavoro.  
 40 - Tachimetro elettronico.
- 1 - Feux pour éclairs.  
 2 - Phares route et phares code.  
 4 - Feux avant de position et direction.  
 5 - Feux direction latéraux.  
 6 - Alternateur avec régulateur de tension incorporé.  
 7 - Joint de connexion-courant direct.  
 8 - Distributeur d'allumage.  
 9 - Bobine d'allumage.  
 10 - Démarreur.  
 11 - Relais pour avertisseur sonore (12V-20A).  
 12 - Transmetteur pour indicateur température eau.  
 13 - Transmetteur pour indicateur température huile.  
 14 - Transmetteur du manomètre de l'huile.  
 15 - Interrupteur commande lampe témoin 16.  
 16 - Mano-contact pour la lampe témoins de pression huile insuffisant.  
 17 - Batterie.  
 18 - Interrupteur des feux marche arrière.  
 19 - Interrupteur des feux stop.  
 20 - Boîtes à fusibles.  
 21 - Intermittence pour essuie-glace.  
 22 - Moteur essuie-glace.  
 23 - Ventilateur gauche de climatisation.  
 24 - Interrupteur de commande ventilateurs de climatisation.  
 25 - Ventilateur droit de climatisation.  
 26 - Boîtiers électronique d'allumage.  
 27 - Ventilateur électrique du radiateur (G).  
 28 - Ventilateur électrique du radiateur (D).  
 29 - Relais de commande ventilateur G du radiateur (12V-20A).  
 30 - Relais de commande ventilateur D du radiateur (12V-20A).  
 32 - Rhéostat et interrupteur éclairage instruments (4,5Ω).  
 33 - Combinateur des feux direction.  
 34 - Combinateur d'éclairage extérieur et d'appels lumineux.  
 35 - Commutateur à trois positions de commande d'essuie-glace et lavage glace.  
 36 - Interrupteur d'éclairage extérieur.  
 37 - Commutateur à clé.  
 38 - Commutateur commande feux de secours.  
 39 - Interrupteur commande vitesse essuie-glace.  
 40 - Computer kilométrique électronique.
- 1 - Daylight flashing.  
 2 - Headlamp main beam/dipped beam.  
 4 - Parking and direction indicator lights.  
 5 - Direction indicator side repeaters.  
 6 - Alternator with incorporated voltage regulator.  
 7 - AMP terminal board (4 way) direct current.  
 8 - Ignition distributor.  
 9 - Ignition coil.  
 10 - Starter motor.  
 11 - Horn relay (12V-20A).  
 12 - Sending unit for water temperature gauge.  
 13 - Sending unit for oil temperature gauge.  
 14 - Sending unit for oil pressure gauge.  
 15 - Oil pressure warning light switch.  
 16 - Low pressure switch for oil pressure warning light.  
 17 - Battery.  
 18 - Reverse light switch.  
 19 - Stop light switch.  
 20 - Fuse boxes.  
 21 - Timer relay for windscreen wiper intermittence.  
 22 - Windscreen wiper motor.  
 23 - L.H. electric fan motor.  
 24 - Heater fan motors switch.  
 25 - R.H. electric fan motor.  
 26 - Electronic ignition control unit.  
 27 - L.H. radiator fan motor.  
 28 - R.H. radiator fan motor.  
 29 - Relay for L.H. radiator fan motor (12V-20A).  
 30 - Relay for R.H. radiator fan motor (12V-20A).  
 32 - Rheostat and switch for instrument lights (4,5Ω).  
 33 - Direction indicator switch.  
 34 - Main-dipped beam change over and flash switch.  
 35 - Windscreen wiper and washer pump three-position switch lever.  
 36 - Parking lights switch.  
 37 - Key operated antitheft and ignition switch.  
 38 - Vehicle hazard warning lights switch.  
 39 - Switch controlling windscreen wiper speed.  
 40 - Electronic speedometer.

- 41 - Manometro olio.  
 42 - Termometro olio.  
 43 - Termometro acqua.  
 44 - Contagiri elettronico.  
 45 - Indicatore livello carburante.  
 46 - Orologio.  
 47 - Indicatore segnalazione carica alternatore.  
 48 - Indicatore a disposizione.  
 49 - Indicatore riserva carburante.  
 50 - Indicatore avaria nei circuiti freni e freno a mano inserito.  
 51 - Indicatore segnalazione luci di direzione lato sinistro.  
 52 - Indicatore segnalazione luci di direzione lato destro.  
 53 - Indicatore segnalazione luci di posizione accese.  
 54 - Indicatore luci retronebbia accese.  
 55 - Indicatore luci abbaglianti inserite.  
 58 - Lampada segnalazione porta aperta.  
 59 - Luce vano cassetto.  
 60 - Valvola fusibile volante (8A) per luce sulla leva freno a mano.  
 61 - Accendisigari elettrico.  
 62 - Pulsante per indicatore segnalazione freno a mano inserito.  
 63 - Lampaggiatore per indicatori di direzione.  
 64 - Interruttore comando antenna radio elettrica semiautomatica.  
 65 - Pulsante per comando avvisatori acustici.  
 66 - Cavi a disposizione per collegamento interruttore comando fari retronebbia.  
 67 - Indicatore segnalazione luci di emergenza inserite.  
 68 - Elettropompa per spruzzatore lavacristallo.  
 69 - Interruttore a pulsante sulle porte per accensione luci interno vettura e luci segnalazione porte aperte.  
 70 - Luce illuminazione interno vettura e interruttori di comando (coupé).  
 71 - Comando indicatore livello combustibile.  
 74 - Candele d'accensione.  
 75 - Teleruttore (12V-20A) per motore comando proiettore sinistro.  
 76 - Teleruttore (12V-20A) per motore comando proiettore destro.  
 77 - Interruttore termometrico comando ventilatori raffreddamento radiatore.  
 78 - Condensatore antidiisturbi radio (2,2 µ F) sull'alternatore.  
 80 - Apparecchio radio (a richiesta).  
 81 - Motoriduttore per comando antenna elettrica.  
 82 - Valvola fusibile protezione apparecchio radio (2A).  
 84 - Altoparlante nelle portiere.  
 86 - Pompa elettrica alimentazione carburante.  
 87 - Teleruttore per luci esterne (12V-20A).  
 88 - Lampada sulla leva freno a mano illuminazione strumenti sul tunnel.  
 89 - Motocompressore per avvisatori acustici.
- 41 - Indicateur pression huile.  
 42 - Indicateur température huile.  
 43 - Indicateur température eau.  
 44 - Compte-tours électronique.  
 45 - Indicateur niveau carburant.  
 46 - Montre.  
 47 - Lampe témoin de charge alternateur.  
 48 - Lampe témoin vacant.  
 49 - Lampe témoin de minimum d'essence.  
 50 - Lampe de panne circuit freins et frein à main serré.  
 51 - Lampe témoin de feux de direction gauche.  
 52 - Lampe témoin de feux de direction droite.  
 53 - Lampe témoin de feux position.  
 54 - Lampe témoin feux antibrouillard arrière inserés.  
 55 - Lampe témoin de phares route.  
 58 - Lampe de feuillure de porte.  
 59 - Eclairage boîte à gants.  
 60 - Fusible de protection lampe sur le levier frein à main.  
 61 - Allume-cigarettes électrique.  
 62 - Interrupteur témoin de frein à main.  
 63 - Clignoteur de feux direction.  
 64 - Interrupteur de commande antenne électrique demi-automatique.  
 65 - Bouton pour avertisseur sonores.  
 66 - Câblés à disposition pour interrupteur phares anti-brouillard arrière.  
 67 - Lampe témoin des feux de secours.  
 68 - Pompe électrique pour lave-glace.  
 69 - Contacteur sur portières pour plafonnier et de feuillure des portes.  
 70 - Plafonnier d'éclairage intérieur et commutateurs (coupé).  
 71 - Commande d'indicateur niveau carburant.  
 74 - Bougies d'allumage.  
 75 - Relais pour moteur soulèvement phare côté G. (12V-20A).  
 76 - Relais pour moteur soulèvement phare côté D. (12V-20A).  
 77 - Thermo-contact commande ventilateur du conditionneur.  
 78 - Condensateur anti-parasites pour radio (2,2 µ F) incorporé dans l'alternator.  
 80 - Récepteur radio (sur demande).  
 81 - Moteur d'antenne électrique.  
 82 - Fusible de protection récepteur radio (2A).  
 84 - Haut-parleurs insérés dans les portières.  
 86 - pompes électriques carburant.  
 87 - Relais pour allumage des phares (12V-20A).  
 88 - Eclairage appareils de contrôle sur tunnel.  
 89 - Compresseur pour avertisseur sonores.
- 41 - Oil pressure gauge.  
 42 - Oil temperature gauge.  
 43 - Water temperature gauge.  
 44 - Electronic revolution counter.  
 45 - Fuel level gauge.  
 46 - Clock.  
 47 - Alternator charge warning light.  
 48 - Warning light at disposal.  
 49 - Fuel reserve warning light.  
 50 - Warning light for brake system failure and handbrake on.  
 51 - L.H. direction indicator light.  
 52 - L.H. direction indicator light.  
 53 - Parking lights indicator.  
 54 - Warning light for rear fog lights.  
 55 - Headlamp main beam warning light.  
 58 - Open-door marker light.  
 59 - Glove box light.  
 60 - Additional fuse (8A) for light in hand brake handle.  
 61 - Electric cigarette lighter.  
 62 - Handbrake warning lights switch.  
 63 - Flasher for direction indicators lights.  
 64 - Switch controlling semiautomatic electric aerial.  
 65 - Warning horn switch.  
 66 - Feed supply to rear fog light switch.  
 67 - Vehicle hazard warning light.  
 68 - Screen washer pump.  
 69 - Door jamb switch for interior lights and open doors marker lights.  
 70 - Interior light and switches (coupe)  
 71 - Fuel level sender unit.  
 74 - Sparking plugs.  
 75 - Relay switch for L.H. headlamp lifting motor (12V-20A).  
 76 - Relay switch for R.H. headlamp lifting motor (12V-20A).  
 77 - Thermostatic control switch for radiator fan motors.  
 78 - Radio suppressor capacitor (2.2 µ F) incorporated inside the alternator.  
 80 - Radio (optional).  
 81 - Electric aerial motor.  
 82 - Radio receiver protection fuse (2A).  
 84 - Loudspeakers inside the doors.  
 86 - Electric fuel pumps.  
 87 - Relay for headlamps (12V-20A).  
 88 - Tunnel controls lighting incorporated in hand brake lever.  
 89 - Horn compressor motor.

90 - Teleruttore comando iniettore avviamento (12V-20A).	90 - Relay pour injecteur mise en marche du moteur (12V-20A).	90 - Start valve relay (12V-20A).
91 - Teleruttore comando pompa benzina.	91 - Relais pour pompe à carburant.	91 - Relay for fuel pump.
92 - Presa di corrente.	92 - Prise de courant.	92 - Socket for inspection light.
93 - Commutatore per motorino alzacristallo sinistro.	93 - Commutateur pour moteur lève-glace gauche.	93 - L.H. window control switch.
94 - Motorino alzacristallo sinistro.	94 - Moteur lève-glace gauche.	94 - L.H. window operating motor.
95 - Comutatore per motorino alzacristallo destro.	95 - Commutateur pour moteur lève-glace droit.	95 - R.H. window control switch.
96 - Motorino alzacristallo destro.	96 - Moteur lève-glace droit.	96 - R.H. window operating motor.
97 - Teleruttore comando alzacristalli con chiave inserita (12V-20A).	97 - Relais commande moteur lève-glace avec la clef insérée (12V-20A).	97 - Relay for power window motors with ignition key on (12V-20A).
98 - Motocompressore per condizionatore d'aria.	98 - Compresseur du conditionneur d'air.	98 - Air conditioner compressor.
99 - Teleruttore comando ventilatore destro radiatore con condizionatore inserito (12V - 20 A).	99 - Relais commande ventilateur droit du radiateur avec conditionneur enclenché.	99 - Relay switch for right radiator fan motor (when air conditioner is engaged).
100-Commutatore velocità del ventilatore condizionatore.	100-Commutateur vitesse ventilateur conditionneur.	100-Rotary knob to control air conditioner fan speed.
101-Regolatore di temperatura condizionatore.	101-Régulateur température conditionneur.	101-Air conditioner cooling unit temperature control knob.
102-Motore ventilatore per gruppo evaporatore.	102-Ventilateur pour évaporateur conditionneur.	102-Cooler unit fan motor.
103-Apparecchio per controllo differenza pressione olio nel circuito freni.	103-Dispositif contrôle différente pression d'huile dans les circuits des freins.	103-Control switch for oil pressure in the brake circuits.
104-Motorino sollevamento proiettori.	104-Moteur pour soulèvement phares.	104-Headlamp lifting motor.
105-Teleruttore per comando motorino proiettori (12V-20A).	105-Relais commande moteur 104 (12V-20A).	105-Relay switch (12V-20A) for headlamp lifting motors.
107-Interruttore termico per avviamento motore.	107-Thermo-contact temporisé.	107-Thermo-time switch.
108-Apparecchio per controllo livello olio freni nei serbatoi.	108-Dispositif contrôle niveau huile freins dans les réservoirs.	108-Brake fluid level control gauge.
109-Indicatore segnalazione motorini elettroriscaldatori funzionanti.	109-Lampe témoin ventilateurs de climatisation.	109-Electric fan motors indicator.
110-Resistore per variazione velocità motorino ventilatore sul gruppo evaporatore.	110-Rhéostat commutateur vitesse ventilateur du conditionneur.	110-Resistor for air conditioner fan speed control.
111-Pressostato di massima impianto condizionatore.	111-Pressostat de max pression conditionneur.	111-Max. pressure switch for air conditioner.
112-Pressostato di minima impianto condizionatore.	112-Pressostat de min. pression conditionneur.	112-Min. pressure switch for air conditioner.
113-Teleruttore per lampeggio (12V-20A).	113-Relais pour éclairs (12V-20A).	113-Relay for flashing (12V-20A).
115-Luci posteriori di posizione e arresto.	115-Feux arrière de position et stop.	115-Stop and rear parking lights.
116-Luci posteriori di direzione e retromarcia.	116-Feux arrière de direction et de marche-arrière.	116-Rear direction indicator and reverse lights.
117-Cavo a disposizione per collegamento fanale fendinebbia posteriore.	117-Câble à disposition pour feux brouillard AR.	117-Cable available for rear fog lights.
118-Luci targa.	118-Feux de plaque.	118-Number plate lamps.
120-Cavetto unipolare schermato.	120-Câble unipolaire blindé.	120-Shielded cable.
122-Generatore d'impulsi comando tachimetro elettronico.	122-Générateur d'impulsions commande compteur kilométrique électronique.	122-Impulse generator for electronic speedometer.
123-Temporizzatore comando spegnimento luci illuminazione interno vettura.	123-Temporisateur pour plafonniers.	123-Timer for interior lights.
124-Teleruttore comando alzafari con luci anabbaglianti e abbaglianti inserite (12V-20A).	124-Relay commande ouverture des phares avec feux de code et longue portée allumés (12V-20A).	124-Relay for retractable headlights with high/low beam activated.
130-Fusibile (8A) protezione circuito cuoto iniettori avviamento.	130-Fusibles (8A) de protection circuit injecteur de départ.	130-Start electro-valve circuit protection fuse (8A).
132-Bloccetto attacco apparecchio diagnosi motore.	132-Prise de diagnostic.	132-Socket for ignition diagnosis.
133-Connettore stacca batteria.	133-Coupe batterie.	133-Battery switch.
134-Sensore elettromagnetico di punto morto cilindri 5/8.	134-Palpeurs point mort haut cylindres 5/8.	134-Electromagnetic pick-up for T.D.C. cyl. 5/8.
135-Sensore elettromagnetico di punto morto cilindri 1/4.	135-Palpeurs point mort haut cylindres 1/4.	135-Electromagnetic pick-up for T.D.C. cyl. 1/4.

136-Sensore elettromagnetico tachimetrico.	136-Palpeur tachymétrique.	136-Electromagnetic pick-up for engine speed.
137-Valvola per getto supplementare aria.	137-Souape d'air additionnelle.	137-Auxiliary-air device.
138-Iniettore avviamento motore.	138-Injecteur de départ.	138-Start electro-valve.
139-Rilevatore riscaldamento motore.	139-Thermo-contact pour correcteur de réchauffage.	139-Engine temperature sensor.
140-Specchio retrovisore esterno con motore per orientamento.	140-Rétroviseur extérieur avec moteur électrique pour réglage.	140-Electric external rear view mirror.
141-Interruttore comando motore orientamento specchio retrovisore esterno.	141-Interrupteur commande moteur réglage rétroviseur extérieur.	141-Motor control switch for swiveling rear view mirror.
142-Contattore per bloccaggio porte lato pilota e passeggero.	142-Contacteur pour bloquer les deux portes.	142-Door locking actuator.
143-Motoriduttore per bloccaggio porta lato passeggero.	143-Moteur électrique pour blocage porte côté passager.	143-Electric actuator for passenger door locking.

## COLORAZIONE CAVI

## COULEURS DES CABLES

## COLOURS OF CABLES

A	- Azzurro
B	- Bianco
C	- Arancio
G	- Giallo
H	- Grigio
L	- Bleu
M	- Marrone
N	- Nero
P	- Nocciola
R	- Rosso
S	- Rosa
V	- Verde
Z	- Viola
AB	- Azzurro rigato bianco
AN	- Azzurro rigato nero
AR	- Azzurro rigato rosso
BN	- Bianco rigato nero
BR	- Bianco rigato rosso
CB	- Arancio rigato bianco
CN	- Arancio rigato nero
GN	- Giallo rigato nero
GR	- Giallo rigato rosso
GV	- Giallo rigato verde
HA	- Grigio rigato azzurro
HG	- Grigio rigato giallo
HN	- Grigio rigato nero
HR	- Grigio rigato rosso
LN	- Bleu rigato nero
MB	- Marrone rigato bianco
MN	- Marrone rigato nero
PN	- Nocciola rigato nero
RN	- Rosso rigato nero
RV	- Rosso rigato verde
SN	- Rosa rigato nero
VB	- Verde rigato bianco
VN	- Verde rigato nero
ZB	- Viola rigato bianco
NZ	- Nero rigato viola

A	- Azur
B	- Blanc
C	- Orange
G	- Jaune
H	- Gris
L	- Bleu
M	- Marron
N	- Noir
P	- Beige
R	- Rouge
S	- Rose
V	- Vert
Z	- Violet
AB	- Azur rayé blanc
AN	- Azur rayé noir
AR	- Azur rayé rouge
BN	- Blanc rayé noir
BR	- Blanc rayé rouge
CB	- Orange rayé blanc
CN	- Orange rayé noir
GN	- Jaune rayé noir
GR	- Jaune rayé rouge
GV	- Jaune rayé vert
HA	- Gris rayé azur
HG	- Gris rayé jaune
HN	- Gris rayé noir
HR	- Gris rayé rouge
LN	- Blue rayé noir
MB	- Marron rayé blanc
MN	- Marron rayé noir
PN	- Beige rayé noir
RN	- Rouge rayé noir
RV	- Rouge rayé vert
SN	- Rose rayé noir
VB	- Vert rayé blanc
VN	- Vert rayé noir
ZB	- Violet rayé blanc
NZ	- Noir rayé violet

A	- Light blu
B	- White
C	- Orange
G	- Yellow
H	- Grey
L	- Blue
M	- Brown
N	- Black
P	- Beige
R	- Red
S	- Pink
V	- Green
Z	- Violet
AB	- Light blue striped white
AN	- Light blue striped black
AR	- Light blue striped red
BN	- White striped black
BR	- White striped red
CB	- Orange striped white
CN	- Orange striped noir
GN	- Yellow striped black
GR	- Yellow striped red
GV	- Yellow striped green
HA	- Grey striped light blue
HG	- Grey striped yellow
HN	- Grey striped black
HR	- Grey striped red
LN	- Blue striped black
MB	- Brown striped white
MN	- Brown striped black
PN	- Beige striped black
RN	- Red striped black
RV	- Red striped green
SN	- Pink striped black
VB	- Green striped black
VN	- Green striped black
ZB	- Violet striped white
NZ	- Black striped violet.

**Nota**

La sezione non segnata dei cavi è **Cu 1 mm<sup>2</sup>**.

I cavi segnati con ● hanno sezione **0,8 mm<sup>2</sup>**.

**Note**


La section non marquée des câbles est **Cu 1 mm<sup>2</sup>**.

Les câbles marqués par ● ont la section **0,8 mm<sup>2</sup>**.

**Note**

The non marked section of the wires is **Cu 1 mm<sup>2</sup>**.


The wires marked with ● have a section of **.8 mm<sup>2</sup>**.

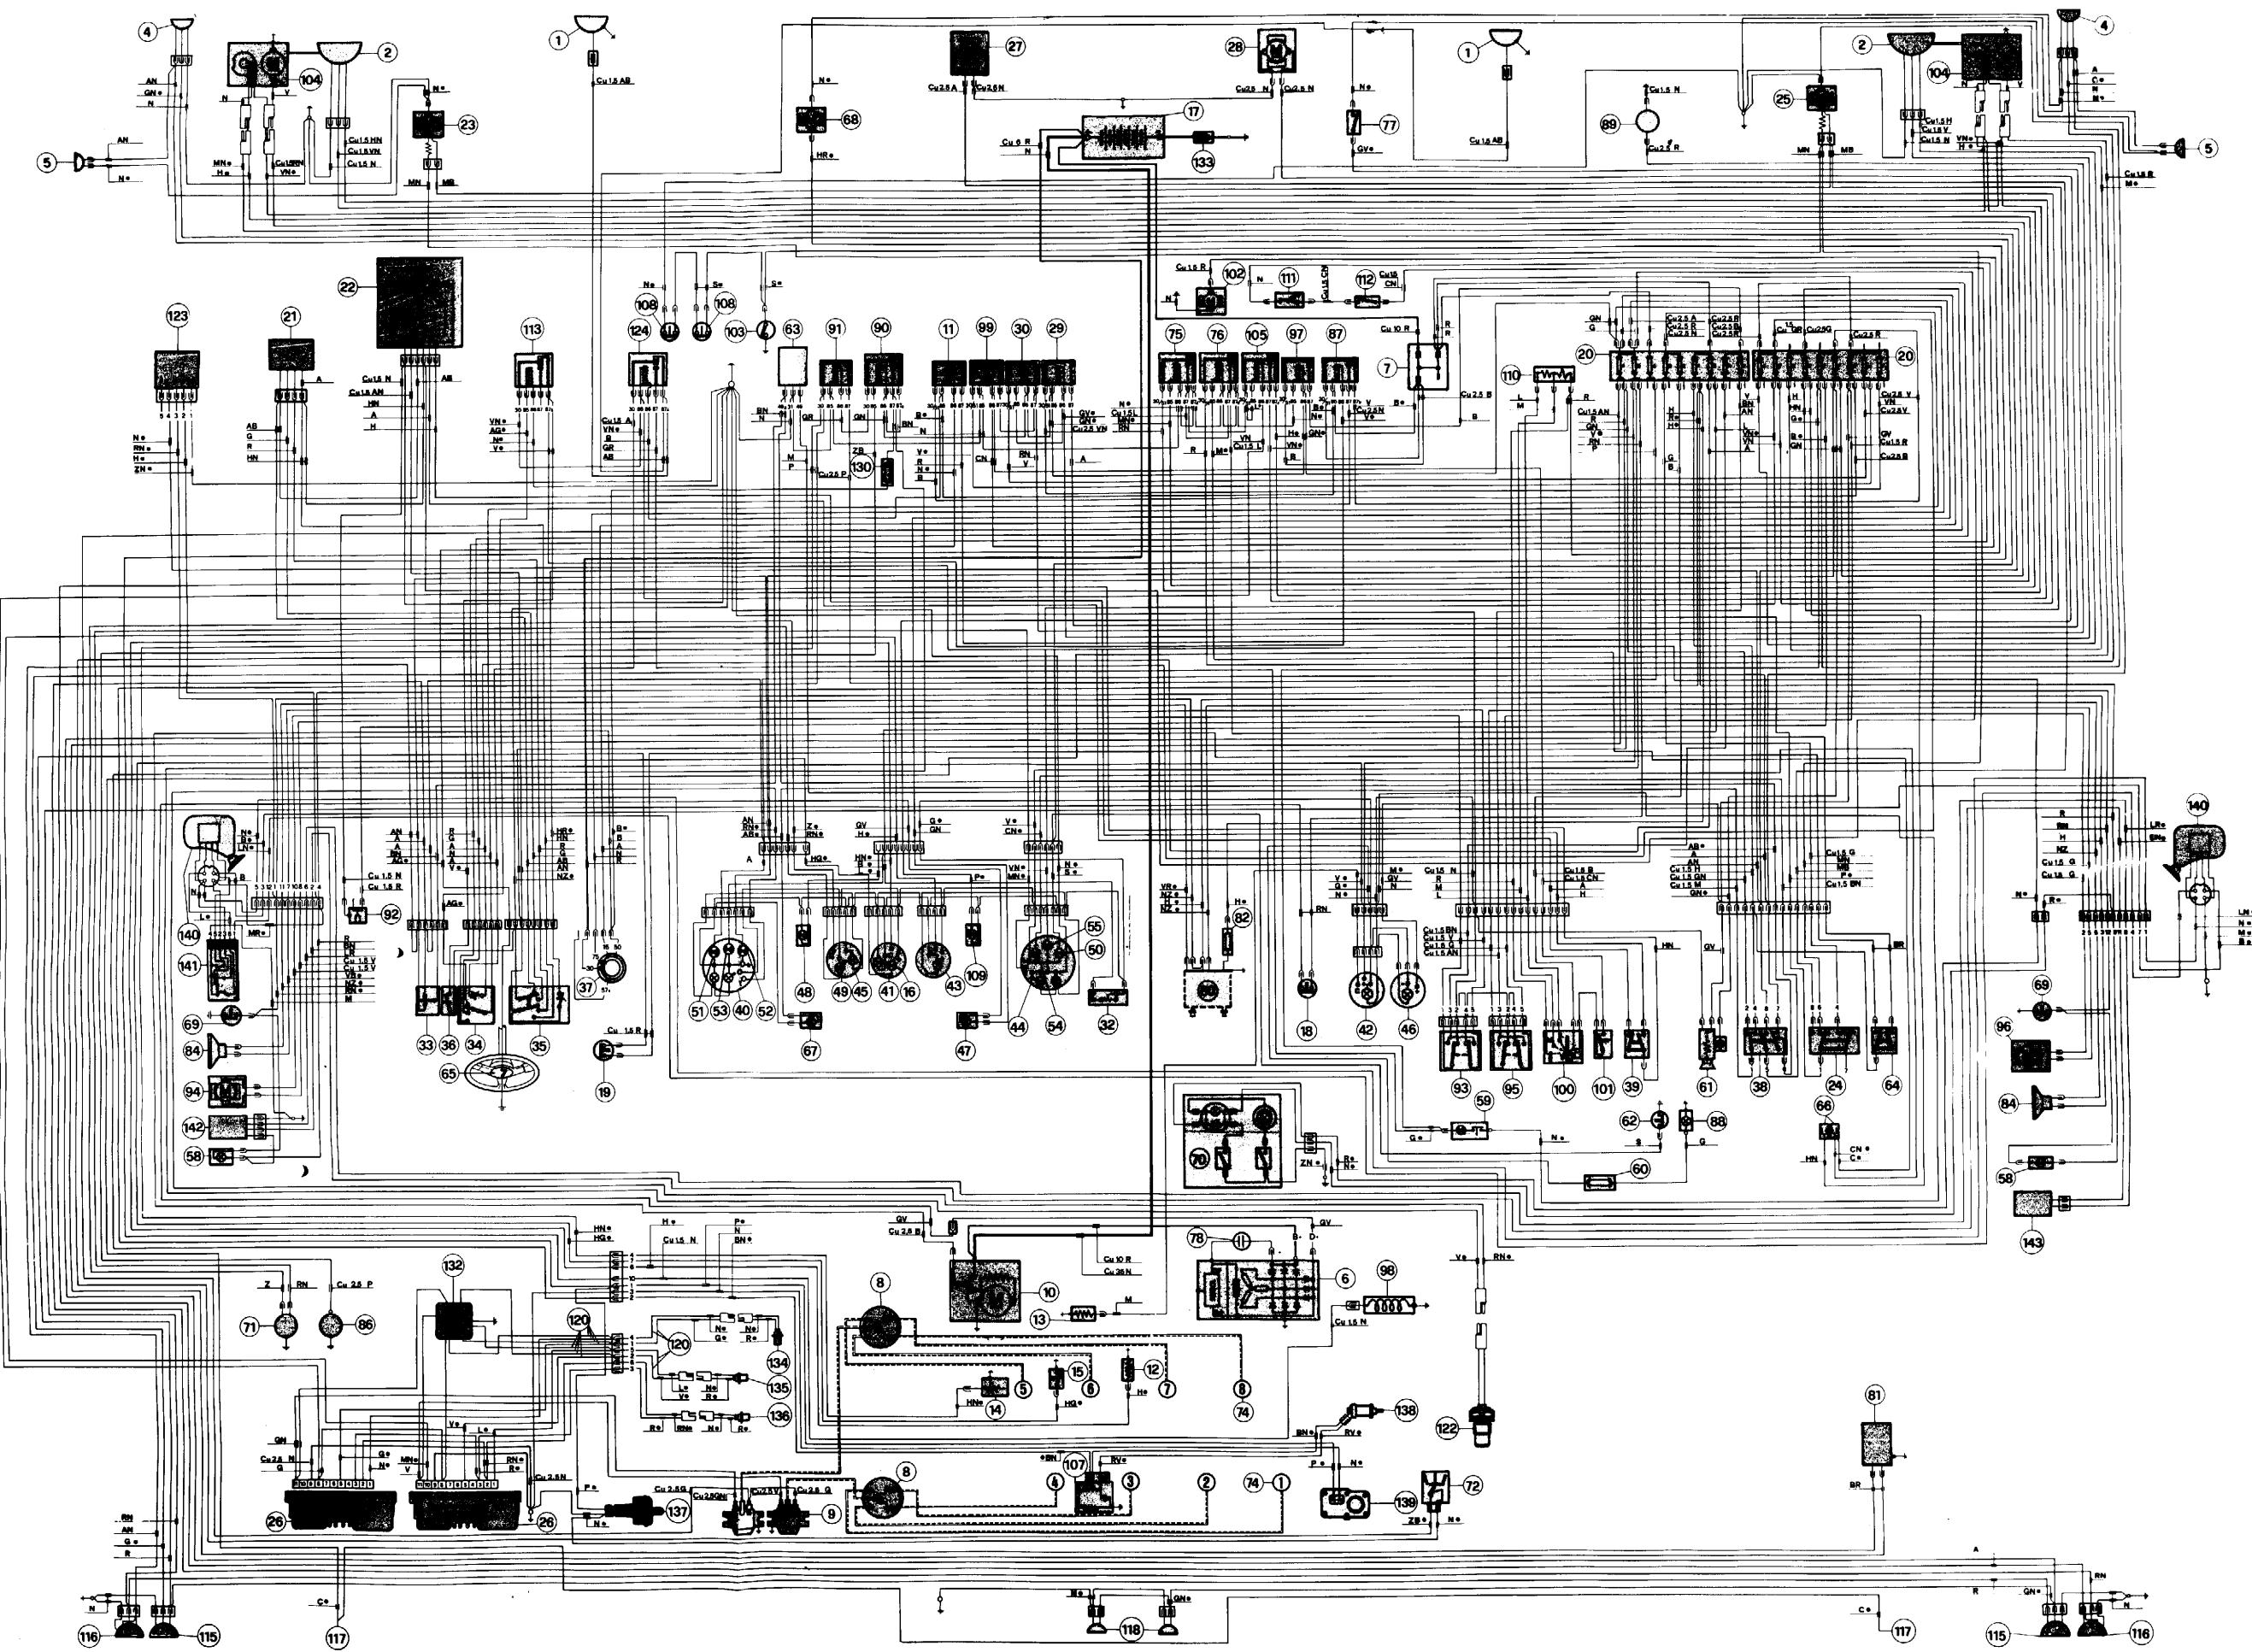

## DOTAZIONE ATTREZZI

## OUTILLAGE

## TOOL KIT

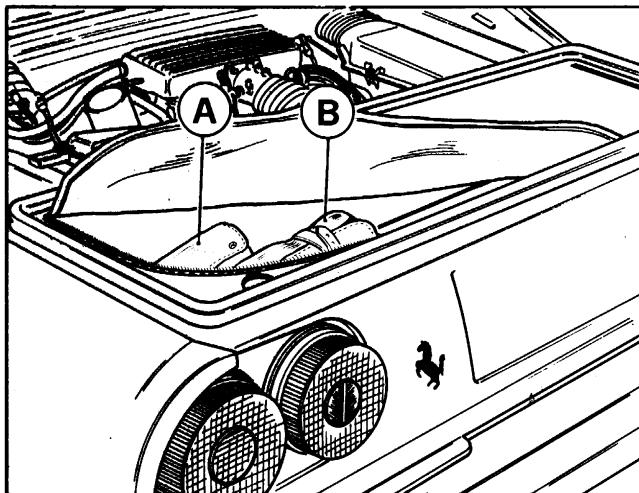**A:**

- Chiave a tubo.
- Chiavi piatte da 6 a 22 mm.
- Pinza universale mm. 180.
- Cacciavite tipo americano da 120 mm.
- Cacciavite tipo americano da 150 mm.
- Cacciavite tipo Philips per viti fino a Ø 4 mm.
- Cacciavite tipo Philips per viti da Ø 5 a Ø 9 mm.
- Chiave per candele.

**A:**

- Clé à tube.
- Clés plates de 6 à 22 mm.
- Pince universelle mm. 180.
- Tournevis type américain de 120 mm.
- Tournevis type américain de 150 mm.
- Tournevis type Philips pour vis jusqu'à Ø 4 mm.
- Tournevis type Philips pour vis de Ø 5 à Ø 9 mm.
- Clé pour bougies.

**A:**

- Socket spanner.
- Open ended spanner 6 - 22 mm.
- Pliers 180 mm. long.
- Screwdriver - American type 120 mm. long.
- Screwdriver - American type 150 mm. long.
- Philips screwdriver up to 4 mm. dia.
- Philips screwdriver 5 - 9 mm. dia.
- Sparking plug spanner.

**B:**

- Martinetto sollevamento vettura.
- Triangolo di segnalazione.
- Cinghia comando alternatore.
- Cinghia comando compressore aria condizionata.
- Chiave smontaggio ruote.
- Serie fusibili.
- Serie lampadine di scorta.
- Candele.

**B:**

- Cric pour soulever le véhicule.
- Triangle de pré-signalisation.
- Courroie commande alternateur.
- Courroie commande du compresseur du conditionnement d'air.
- Clé pour le changement des roues.
- Série fusibles.
- Série lampes.
- Bougies.

**B:**

- Lifting jack.
- Emergency triangle.
- Alternator belt.
- Air conditioner compressor control belt.
- Wheels removing spanner.
- Set of fuses.
- Set of bulbs.
- Sparking plugs.

---

**COPYRIGHT © Ferrari**

---

L'allestimento dei modelli Ferrari e i relativi opzionali possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali, i dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo.

Per ragioni di natura tecnica o commerciale, la Ferrari potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al più vicino concessionario o alla Ferrari.

Les spécifications et les options Ferrari peuvent changer de précises exigences légales et commerciales. Les données ci-incluses sont à titre d'information

Ferrari peut apporter des changements aux models dans ce catalogue selon des raisons de nature technique ou commerciale.

Pour toute information, veuillez vous adresser à l'importateur ou au concessionnaire tout près.

Ferrari specifications and optionals may vary due to specific legal and commercial requirements

The data in this catalogue are indicative.

The specifications of the car are subject to change, any time, due to technical/commercial reasons by Ferrari.

For any informations apply to the nearest Ferrari concessionary or the importer.



**Ferrari** SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZIO FABBRICHE AUTOMOBILI E CORSE